

プローブ・フック

精密な作業に適した
チップ交換式プローブ

インレタの転写などに

交換部品

ESDチップ(プローブ用)
各1,100円(1,000)



品番	サイズ mm			材質
	A	B	先端	
P-510S-1	25	φ10	φ0.4	PEEK※1
P-511S-1	35		φ0.6	
P-512S-1	30		0.4×3.5	
P-513S-1	25		0.4×8.0	
P-514S-1	30		0.4×3.8	

■ 耐熱温度: 315℃
■ 入数: 2個



P-530 チッププローブセット

3,465円(3,150)



基板作業時におけるハンダボールの除去、テープや接着剤などの不要物除去に。先端チップ部は独自の固定・取り外し機構採用で手作業のみでしっかりと固定でき、簡単に交換作業が可能。お得なチップ5種入りセット。チップは静電気対策されたエンジニアリングプラスチックを使用。

FICの未ハンダ確認


フレキケーブル端子

粘着テープ剥がし



ESDチッププローブ(単品)

各2,134円(1,940)



品番	A mm	B mm	C mm	先端サイズ mm	材質	耐熱温度 ℃	重量 g	交換チップ
P-510-S	135.5	25	10	φ0.4	PEEK※1 (チップ)	315 (チップ)	12	P-510S-1
P-511-S	145.5	35		φ0.6				P-511S-1
P-512-S	140.5	30		0.4×3.5				P-512S-1
P-513-S	135.5	25		0.4×8.0				P-513S-1
P-514-S	140.5	30		0.4×3.8				P-514S-1


■ ESD管理値: Rg<1×10¹²Ω

P-807~P-809 ステンレスプローブ

各836円(760)



ハンダ付けの確認、パターンの修正、接着剤・テープ・電子部品の除去などに。熱処理しているため、変形しにくい先端です。




品番	A mm	B mm	C mm	材質	重量 g
P-807	150	40	4.5	ステンレス	14
P-808		38			
P-809	140	31			

P-806 竹プローブ

781円(710)



フラットICのハンダ付不良の確認、フラットICのリードの矯正、挿入実装部品のリード加工などに。




入数	材質	重量 g
2本	竹	5(1本)

P-843 パーツクリップ

1,045円(950)



はさんだ部品をロックして保持します。電子部品などのハンダ付け時のクランプや放熱体として利用できます。



材質	重量 g
ステンレス	30

Z-364 マグネットピック

1,716円(1,560)

最大 630mm まで伸びる伸縮式で奥まったところでの作業に最適。120mTの強力フェライト磁石でペンチ等の工具も楽々保持します。先端は首振り式で自由な角度が設定できます。

全長 mm	磁力 mT	磁石径 mm	重量 g
140(最大630)	120(1200 Gauss)	19	45


P-64 スプリングフック

671円(610)



シンプルなステンレス製スプリングフック

全長 mm	ハンドル径 mmφ	材質	重量 g
200	3	ステンレス	9

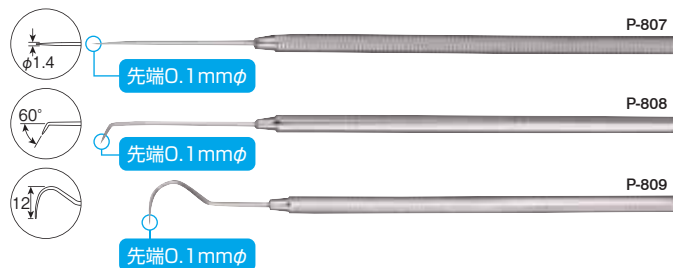

重たい工具も保持可能 すき間の奥などに

