

TRUSCO

Diameter with Nipple R1/4 (PT 1/4)

"Air Jet"

คุณสมบัติ

- เป็นระบบระบายความร้อนที่ไม่ใช้แหล่งเย็น
- อากาศเย็นสูงสุดที่ 31 องศาเซลเซียส ซึ่งต่ำกว่าอากาศภายนอก
- อุปกรณ์เสริม
- นิปปเปิ้ลสำหรับท่อ

1 Piece Nozzle Set เนื้อหาในชุด

- AJ-N1 (หัวฉีด), AJ-C (Air jet), AJ-S (ตัวเก็บเสียง), AJ-MG (แม่เหล็ก)
- ประเทศที่ผลิต
- ญี่ปุ่น

Order Code	Item No.	Price (per set)	Air Consumption (L/min)	Working Air Pressure (MPa)	Discharge Port	Compressed Air Supply Port	Weight (g)
220-3669	AJ-CS	6,097THB	230 to 490	0.2 to 0.5	1/8	R1/4	450

Cooling Device Body ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Air Consumption (L/min)	Working Air Pressure (MPa)	Weight (g)
220-4029	AJ-C	3,723THB	230 to 490	0.2 to 0.5	78

Silencer ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Air Consumption (L/min)	Max Working Pressure (MPa)	Connection Port Diameter	Volume Decrease (dB)	Weight (g)
279-5671	AJ-S	330THB	230 to 490	1.0	R3/8	30	15

Replacement Nozzle ประเทศที่ผลิต ● ไต้หวัน

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Nozzle Diameter	Working Air Pressure (MPa)	Number of Nozzles	Weight (g)
219-8606	AJ-N1	746THB	1/8	0.35	1	42.5
219-8614	AJ-N2	1,530THB	1/8	0.35	2	85.0

Magnetic Base ประเทศที่ผลิต ● อิสราเอล

- ข้อควรระวัง**
- ไม่รวมข้อต่อและนิปปเปิ้ล
 - หัวฉีดและข้อต่อขายแยก

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Adhesion Strength (N)	Connection Port Diameter	Weight (g)
227-5139	AJ-MG	1,680THB	320	Rc1/4	270

**ข้อควรระวัง**

- ปริมาณการไหลคือค่าเมื่อแรงดันในการทำงานอยู่ที่ 0.4 MPa
- ค่าการลดลงของอุณหภูมิเป็นผลต่างระหว่างอุณหภูมิอากาศที่เข้าและอุณหภูมิอากาศที่ผ่านการทำความเย็น

"Jet Cooler"

การใช้งาน

- สำหรับหล่อเย็นปั๊มหรืออย่างรวดเร็ว

ข้อมูลจำเพาะ

- ของไหลที่ใช้: อากาศอัด (ลม)

ประเทศที่ผลิต

- ญี่ปุ่น

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Air Consumption (L/min)	Compressed Air Supply Port	Working Pressure (MPa)	Total Length (mm)	Discharge Port	Weight (g)
138-4759	BN-VT150N	12,039THB	170	Rc1/8	0.2 to 0.7	228	Rc1/8	250
138-4767	BN-VT300N	13,994THB	280	Rc1/4	0.2 to 0.7	315	Rc1/4	450
272-9792	BN-VT600N	26,123THB	620	Rc3/8	0.2 to 0.7	343	Rc3/8	850

**"Air Cooler"**

การใช้งาน

- สำหรับหล่อเย็นมีดกลึงเมื่อทำการแมชชีนนิ่ง
- สำหรับระบายความร้อนให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่างๆ (แผงควบคุม)

ข้อมูลจำเพาะ

- ของไหลที่ใช้: อากาศอัด (ลม)

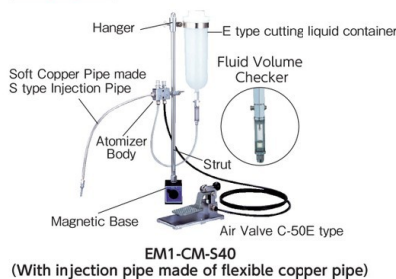
อุปกรณ์เสริม

- ตัวเก็บเสียงสำหรับอากาศเย็น
- ข้อต่อ
- ญี่ปุ่น

ประเทศที่ผลิต

- ญี่ปุ่น

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Air Consumption (L/min)	Compressed Air Supply Port	Working Pressure (MPa)	Total Length (mm)	Discharge Port	Weight (g)
461-9641	AC-50	22,667THB	70 to 172	R1/8	0.3 to 0.7	195	4.5	145
309-1431	AC-60	27,391THB	165 to 390	R1/4	0.3 to 0.7	224	6.8	340
309-1449	AC-70	34,001THB	366 to 820	R1/4	0.3 to 0.7	287	8.0	480
461-9650	AC-80	46,280THB	460 to 1043	R3/8	0.3 to 0.7	317	14.0	800

**Semi-dry type Oil Cooler "Magic Cut E-mist Standard Set"**

การใช้งาน

- สำหรับการหล่อเย็นสายพานลำเลียงโดยไม่ต้องเผื่อตัว
- การหล่อเย็น, การหล่อลิ้น, เศษการตัดจากเครื่องมือ เช่น เครื่องเจาะ, เครื่องตัดแปะลิ้น, เครื่องกลึง, เครื่องจักรพิเศษ, เครื่องกัด, เครื่องตัดเกียร์, ดอกกัด, เครื่องคว้าน, เครื่องบด, เครื่องเจาะร่อง, เครื่องเจีย, การดอกเจาะ, การตัด และการถอนแม่พิมพ์โลหะ

ข้อมูลจำเพาะ

- ของไหลที่ใช้: ของเหลว

ประเทศที่ผลิต

- ญี่ปุ่น

Order Code	Item No.	Price (per set)	Item Name	Weight (kg)
119-6243	EM1-CM-S40	21,114THB	Set for S type 1 axis	4.5
119-6251	EM1-CM-Z40	21,796THB	Z type 1 axis set	4.5

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย