


VESSEL

VESSEL



198mm

GT-S60XD

Air Impact Screwdriver

การใช้งาน ● บล็อกลมสำหรับใช้ในงานขันโบสถ์ในการผลิต ประกอบ และซ่อมแซมเครื่องจักร
เพอร์เนเจอร์เหล็กกล้า ชิ้นส่วนรถยนต์ และวัสดุก่อสร้าง

ข้อมูลจำเพาะ ● แรงดันอากาศที่ใช้: 0.6 MPa
● ลักษณะของหัวจับ: แบบปลอกสวมดอกไขควง

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Bit Insertion Port (mm)	Capacity Screw Dimension (mm)	Max Tightening Torque (N·m)	No Load Speed (min ⁻¹)	Air Consumption (m ³ /min)	Hose Intake Port	Exhaust	Total Length (mm)
398-5296	GT-S60XD	23,930THB	6.35	6 to 8	51.8	7500	0.38	Rc1/4	Back and 360°	198

VESSEL CO.,INC.

VESSEL

VESSEL



212mm

GT-S6LXD

Air Impact Screwdriver

การใช้งาน ● สำหรับไลน์ประกอบชิ้นส่วนหลากหลายชนิดเช่นบ้าน ตู้เย็น ทีวี จักรยาน
จักรยานยนต์ ยานพาหนะบนราง หรืออุปกรณ์

ข้อมูลจำเพาะ ● แรงดันอากาศที่ใช้: 0.6 MPa
● ลักษณะของหัวจับ: แบบปลอกสวมดอกไขควง

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น


Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Bit Insertion Port (mm)	Capacity Screw Dimension (mm)	Max Tightening Torque (N·m)	No Load Speed (min ⁻¹)	Air Consumption (m ³ /min)	Hose Intake Port	Exhaust	Total Length (mm)
398-5318	GT-S6LXD	19,201THB	6.35	5 to 6	48	12000	0.4	G1/4	360°	212

VESSEL CO.,INC.

VESSEL

VESSEL

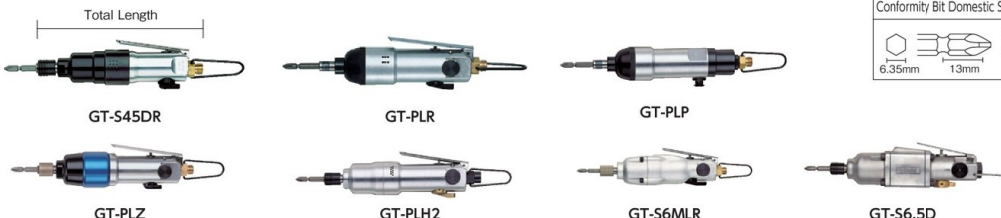

Total Length

Conformity Bit Domestic Standard type

6.35mm 13mm 13mm

GT-S45DR GT-PLR GT-PLP GT-PLZ GT-PLH2 GT-S6MLR GT-S6.5D

Air Impact Screwdriver

การใช้งาน ● สำหรับไลน์การผลิตประกอบชิ้นส่วน ฯลฯ

ข้อมูลจำเพาะ ● แรงดันอากาศที่ใช้: 0.6 MPa

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Bit Stopper Ball type

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Bit Insertion Port (mm)	Capacity Screw Dimension (mm)	Max Tightening Torque (N·m)	No Load Speed (min ⁻¹)	Air Consumption (m ³ /min)	Hose Intake Port	Exhaust	Total Length (mm)
246-1285	GT-S45DR	16,840THB	6.35	4 to 5	24.5	14000	0.20	G1/4	Forward	180
125-4375	GT-PLR	16,351THB	6.35	4 to 5	16.8	9000	0.20	G1/4	Upward	187
125-4383	GT-PLP	16,961THB	6.35	4 to 5	15.8	9000	0.20	G1/4	Back	197
292-5435	GT-PLZ	17,719THB	6.35	4 to 5	16.8	9000	0.20	G1/4	360°	205

VESSEL CO.,INC.

Bit Sleeve type


Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Bit Insertion Port (mm)	Capacity Screw Dimension (mm)	Max Tightening Torque (N·m)	No Load Speed (min ⁻¹)	Air Consumption (m ³ /min)	Hose Intake Port	Exhaust	Total Length (mm)
152-6391	GT-PLH2	19,379THB	6.35	5 to 6	40.5	8500	0.30	Rc1/4	Upward	213
125-4391	GT-S6MLR	21,171THB	6.35	5 to 6	31.0	8500	0.25	G1/4	Forward	215
125-4405	GT-S6.5D	23,030THB	6.35	6 to 8	57.2	7500	0.35	Rc1/4	Forward	217

VESSEL CO.,INC.

YOKOTA

YOKOTA



Total Length

YD-3A YD-5A

Air Impact Screwdriver

การใช้งาน ● สำหรับการถอดสกรูในทุกอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมรถยนต์
วัสดุก่อสร้างและเพอร์เนเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า

ข้อมูลจำเพาะ ● แรงดันอากาศที่ใช้: 0.4 ถึง 0.6 MPa
● วิธีการเปิดเครื่อง: แบบกดสตาร์ท

อุปกรณ์เสริม ● ข้อต่ออ่อน

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Bit Insertion Port (mm)	Capacity Screw Dimension (mm)	Max Tightening Torque (N·m)	No Load Speed (min ⁻¹)	Air Consumption (m ³ /min)	Hose Intake Port	Exhaust	Total Length (mm)
444-7221	YD-4	13,419THB	5.00	3.5 to 4.0	9	11000	0.15	Rc1/8	Back	203
444-7212	YD-3A	11,626THB	6.35	3.0 to 3.5	6	11000	0.10	Rc1/8	Back	168
444-7239	YD-4.SS2	15,020THB	6.35	3.0 to 5.0	12	11000	0.15	Rc1/8	Back	195
444-7255	YD-5A	14,867THB	6.35	4.5 to 5.0	15	10000	0.20	Rc1/8	Back	223

YOKOTA INDUSTRIAL Co.Ltd

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินเดียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินเดีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

Warning
Tightening torque is a guideline value. Torque value changes according to conditions.