



Hand Magnet (with casters)

- คุณสมบัติ
- พังค์ชั่นเลื่อนปิดเพื่อการทำงานที่เชื่อถือได้
 - ดัดเคสเหล็กได้เพียงแค่งัดลิ้นไป
 - ตามจัมป์ระยะยึด 725 ถึง 1040 มม.
- วัสดุ
- แม่เหล็ก: แม่เหล็กเฟอร์ไรต์
 - ส่วนตัวเรือน: อลูมิเนียมอัลลอย
 - ผิวเคลือบ: อลูมิเนียมอัลลอย
- ประเทศที่ผลิต
- ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Adhesion Strength (N)	Width x Depth x Height (mm)	Weight (kg)
287-0703	TWMF-20	2,921THB	80	400 x 95 x 725 to 1040	1.4



Tip Part



Example



KGM-25


Magnet Bar

- คุณสมบัติ
- มีรูปร่างเป็นแท่งกลมและมีรอยูที่ทั้งสองด้านเพื่อการยึดติด
 - ติดตั้งในน้ำเพื่อการใช้งานได้ เช่น ในแท่งหรือทางที่น้ำผ่าน
- ข้อมูลจำเพาะ
- รูปร่าง: M5 ลึก 6 มม. (ปลายทั้งสองด้าน)
 - ค่าจำกัดอุณหภูมิทำงาน: 60°C
- วัสดุ
- แม่เหล็ก: แม่เหล็กเฟอร์ไรต์
 - ส่วนภายนอก: เหล็กกล้าไร้สนิม (SUS304)
- ประเทศที่ผลิต
- ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

KANETEC Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Surface Magnetic Flux Density (T)	Diameter (mm)	Total Length (mm)	Weight (kg)
406-3503	KGM-20	5,389THB	0.13	25	194	0.50
406-3511	KGM-25	6,474THB	0.13	25	244	0.55
406-3520	KGM-30	8,171THB	0.13	25	295	0.65
406-3538	KGM-35	9,259THB	0.13	25	343	0.80
406-3546	KGM-40	10,996THB	0.13	25	393	0.90
406-3554	KGM-45	12,299THB	0.13	25	442	1.00
406-3562	KGM-50	13,169THB	0.13	25	493	1.10
406-3571	KGM-55	14,863THB	0.13	25	543	1.24
406-3589	KGM-60	15,733THB	0.13	25	592	1.34



KGM-H20

Polygonal Magnet Bar

- คุณสมบัติ
- มีรูปร่างหลายเหลี่ยมและมีรอยูที่ทั้งสองด้านเพื่อการยึดติด
 - แท่งแม่เหล็กที่ใช้สำหรับแม่เหล็กดูดผงลิกกำลังสูง
- ข้อมูลจำเพาะ
- รูปร่าง: M5 ลึก 6 มม. (ปลายทั้งสองด้าน)
 - ค่าจำกัดอุณหภูมิทำงาน: 60°C
- วัสดุ
- แม่เหล็ก: แม่เหล็กเฟอร์ไรต์
 - ส่วนภายนอก: เหล็กกล้าไร้สนิม (SUS304)
- ประเทศที่ผลิต
- ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

KANETEC Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Surface Magnetic Flux Density (T)	Width (mm)	Height (mm)	Total Length (mm)	Weight (kg)
406-3597	KGM-H20	14,863THB	0.32	22	22	195	0.60
406-3601	KGM-H25	18,514THB	0.32	22	22	245	0.75
406-3619	KGM-H30	22,166THB	0.32	22	22	295	0.90
406-3627	KGM-H35	25,816THB	0.32	22	22	345	1.10
406-3635	KGM-H40	29,684THB	0.32	22	22	395	1.20



KGM-S20



Magnetic Bar with Stand

- คุณสมบัติ
- ติดตั้งได้ง่ายเพราะแท่งแม่เหล็กมีแท่นตั้งเฉพาะ
- ข้อมูลจำเพาะ
- ค่าจำกัดอุณหภูมิทำงาน: 60°C
 - ความกว้างแท่นตั้ง: 170 มม.
 - ความลึก: 60 มม.
 - ความสูง: 54 มม.
- วัสดุ
- แม่เหล็ก: แม่เหล็กเฟอร์ไรต์
 - ส่วนภายนอก: เหล็กกล้าไร้สนิม (SUS304)
- ประเทศที่ผลิต
- ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

KANETEC Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Surface Magnetic Flux Density (T)	Diameter (mm)	Total Length (mm)	Weight (kg)
406-3643	KGM-S20	7,561THB	0.13	25	194	0.6

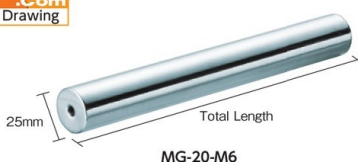

MG-20-M6

Magnet Bar

- คุณสมบัติ
- มีโครงสร้างกันน้ำ สามารถใช้ในของเหลว (น้ำ, น้ำมัน ฯลฯ) ได้
- ข้อมูลจำเพาะ
- รูปร่าง: M6 ลึก 8 มม. (ปลายทั้งสองด้าน)
 - ค่าจำกัดอุณหภูมิทำงาน: 80°C
- วัสดุ
- แม่เหล็ก: แม่เหล็กเฟอร์ไรต์แอนไอโซทรอปิก
 - ส่วนภายนอก: เหล็กกล้าไร้สนิม (SUS316L)
 - การปรับปรุงผิว: ลูกลัด #400
- ประเทศที่ผลิต
- ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Surface Magnetic Flux Density (T)	Diameter (mm)	Total Length (mm)	Weight (kg)
229-4028	MG-10-M6	2,701THB	0.3	25	100	0.30
229-4036	MG-15-M6	3,004THB	0.3	25	150	0.40
229-4044	MG-20-M6	3,251THB	0.3	25	200	0.50
229-4052	MG-25-M6	4,007THB	0.3	25	250	0.58
229-4061	MG-30-M6	5,009THB	0.3	25	300	0.68
266-3465	MG-35-M6	5,623THB	0.3	25	350	0.85
266-3473	MG-40-M6	6,421THB	0.3	25	400	0.95
266-3481	MG-45-M6	7,303THB	0.3	25	450	1.00
266-3490	MG-50-M6	7,717THB	0.3	25	500	1.20
266-3511	MG-60-M6	9,507THB	0.3	25	600	1.35



Example

รหัสสั่งซื้อ **สินค้าเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย