



Standard Outside Micrometer

ข้อมูลจำเพาะ ● อุปกรณ์แรงดันคงที่: ตัวหยุดด้วยเฟืองสปริงหมุนทางเดียว
 ● รูปทรงพื้นผิวการวัด: แบบมาตรฐาน (ปลายซีเมนต์คาร์ไบด์อัลลอย)

ประเทศที่ผลิต ● จีน

Order Unit: 1 Pcs						
NIIGATASEIKI Co.Ltd.						
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Measurement Range (mm)	Max Allowable Error (μm)	Minimum Display (mm)	Weight (kg)
331-7269	MC106-175	7,920THB	150 to 175	7	0.01	0.67
331-7277	MC106-200	8,500THB	175 to 200	7	0.01	0.74
331-7285	MC106-225	9,271THB	200 to 225	8	0.01	0.87
331-7293	MC106-250	9,851THB	225 to 250	8	0.01	0.90
331-7307	MC106-275	10,624THB	250 to 275	9	0.01	0.97
331-7315	MC106-300	11,349THB	275 to 300	9	0.01	1.07




Electronic Digital Blade Micrometer

การใช้งาน ● สำหรับการวัดเส้นผ่านศูนย์กลางของร่องแฉกของวัตถุกลมมน
 ข้อมูลจำเพาะ ● อุปกรณ์แรงดันคงที่: ตัวหยุดด้วยเฟืองสปริงหมุนทางเดียว
 ● รูปทรงพื้นผิวการวัด: แบบใบมีด
 ● แหล่งจ่ายไฟฟ้า: แบตเตอรี่กระดุมแบบซิลเวอร์ออกไซด์ (SR44) x 1 (อุปกรณ์เสริม)

ประเทศที่ผลิต ● จีน

Order Unit: 1 Pcs						
NIIGATASEIKI Co.Ltd.						
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Measurement Range (mm)	Max Allowable Error (μm)	Minimum Display (mm)	Weight (kg)
353-3875	MCD235-25BA	14,876THB	0 to 25	4	0.001	400
365-3609	MCD235-50BA	15,937THB	25 to 50	4	0.001	530




ข้อควรระวัง
 ● เกจวัดอ้างอิงจำเป็นต้องมีแยกต่างหาก สำหรับการปรับตั้งจุดบรรจบฐาน

Caliper type Inner Micrometer

ข้อมูลจำเพาะ ● อุปกรณ์แรงดันคงที่: ตัวหยุดด้วยเฟืองสปริงหมุนทางเดียว
 ● รูปทรงพื้นผิวการวัด: แบบปากกลิ้ง (ปลายซีเมนต์คาร์ไบด์อัลลอย)

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs						
MITUTOYO CORPORATION						
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Measurement Range (mm)	Instrumental Error (μm)	Minimum Display (mm)	Weight (g)
108-6626	IMP-30	14,374THB	5 to 30	±5	0.01	130
108-6634	IMP-50	15,481THB	25 to 50	±6	0.01	140
108-6642	IMP-75	20,026THB	50 to 75	±7	0.01	160
108-6651	IMP-100	22,274THB	75 to 100	±8	0.01	180
108-6669	IMP-125	24,311THB	100 to 125	±9	0.01	210
108-6677	IMP-150	27,157THB	125 to 150	±9	0.01	230

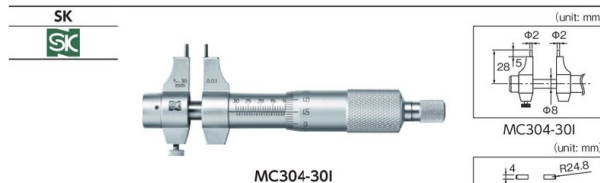

Inside Micrometer

การใช้งาน ● สำหรับการวัดมิติภายใน
 ข้อมูลจำเพาะ ● อุปกรณ์แรงดันคงที่: ตัวหยุดด้วยเฟืองสปริงหมุนทางเดียว
 ● รูปทรงพื้นผิวการวัด: แบบปากกลิ้ง (ปลายซีเมนต์คาร์ไบด์อัลลอย)

ประเทศที่ผลิต ● จีน

Order Unit: 1 Pcs						
NIIGATASEIKI Co.Ltd.						
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Measurement Range (mm)	Max Allowable Error (μm)	Minimum Display (mm)	Weight (g)
377-5836	MC304-30I	9,659THB	5 to 30	5	0.01	140
377-5844	MC304-50I	10,933THB	25 to 50	6	0.01	150




Electronic Digital Tube Micrometer

การใช้งาน ● การวัดความหนาของท่อ
 ข้อมูลจำเพาะ ● อุปกรณ์แรงดันคงที่: ตัวหยุดด้วยเฟืองสปริงหมุนทางเดียว
 ● รูปทรงพื้นผิวการวัด: แบบทรงกลมด้านเดียว (ปลายคาร์ไบด์)
 ● แหล่งจ่ายไฟฟ้า: แบตเตอรี่กระดุมแบบซิลเวอร์ออกไซด์ (SR44) x 1 (อุปกรณ์เสริม)

ประเทศที่ผลิต ● จีน

Order Unit: 1 Pcs						
NIIGATASEIKI Co.Ltd.						
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Measurement Range (mm)	Max Allowable Error (μm)	Minimum Display (mm)	Weight (g)
353-3883	MCD236-25T	11,203THB	0 to 25	4	0.001	270

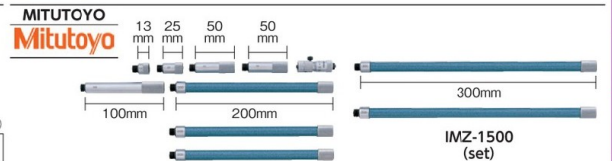

Extension Rod type Inner Micrometer

คุณสมบัติ ● การปรับตั้งจุดฐานเป็นสิ่งที่จำเป็น และจำเป็นต้องมีเกจวัดอ้างอิงแยกต่างหาก สำหรับจุดประสงค์ดังกล่าวด้วย

ข้อมูลจำเพาะ ● รูปทรงปลาย: พื้นผิวทรงกลม (SR10) ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Set						
MITUTOYO CORPORATION						
Order Code	Item No.	Price (per set)	Measurement Range (mm)	Minimum Display (mm)	Number of Rods	Weight (kg)
423-6858	IMZ-150	12,284THB	50 to 150	0.01	3 pieces	0.145
108-7002	IMZ-300	14,793THB	50 to 300	0.01	5 pieces	0.305
108-7011	IMZ-500	18,937THB	50 to 500	0.01	6 pieces	0.460
423-6840	IMZ-1000	24,311THB	50 to 1000	0.01	8 pieces	0.845
423-6866	IMZ-1500	28,313THB	50 to 1500	0.01	10 pieces	1.225



Electronic Digital Inside Micrometer

ข้อมูลจำเพาะ ● อุปกรณ์แรงดันคงที่: ตัวหยุดด้วยเฟืองสปริงหมุนทางเดียว
 ● รูปทรงพื้นผิวการวัด: แบบปากกลิ้ง (ปลายซีเมนต์คาร์ไบด์อัลลอย)
 ● แหล่งจ่ายไฟฟ้า: แบตเตอรี่กระดุมแบบซิลเวอร์ออกไซด์ (SR44) x 1 (อุปกรณ์เสริม)

ประเทศที่ผลิต ● จีน

Order Unit: 1 Pcs						
NIIGATASEIKI Co.Ltd.						
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Measurement Range (mm)	Max Allowable Error (μm)	Minimum Display (mm)	Weight (g)
353-3891	MCD334-30I	17,394THB	5 to 30	6	0.001	330
377-5984	MCD334-50I	18,389THB	25 to 50	6	0.001	330



"Speed Micro-Mini"

คุณสมบัติ ● จอแสดงผลดิจิทัลความเที่ยงตรงสูง (ไดอัลเกจ) และหัวไมโครมิเตอร์ถูกรวมกันไว้เพื่อให้สามารถทำการวัดชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ได้รวดเร็วและเที่ยงตรง

ข้อมูลจำเพาะ ● แหล่งจ่ายไฟฟ้า: แบตเตอรี่กระดุมแบบอัลคาไลน์ (LR44) x 1 (อุปกรณ์เสริม)

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs						
MARUITECHNO						
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Measurement Range (mm)	Instrumental Error (μm)	Minimum Display (mm)	Weight (kg)
323-9616	SM-MINI	44,913THB	0 to 35	±0.005	0.001/0.01	2.13

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย