


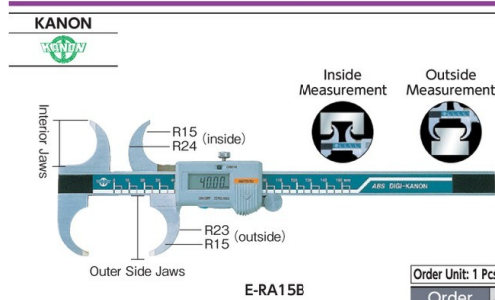


Digital Curc Jaw Caliper

การใช้งาน • สำหรับการวัดบริเวณภายนอกของส่วนที่หัดตัวและภายในของรูเล็ก
 ข้อมูลจำเพาะ • แหล่งจ่ายไฟฟ้า: แบตเตอรี่กระดุมแบบซิลเวอร์ออกไซด์ (SR44) x 1 (อุปกรณ์เสริม)
 • การแสดงผลขั้นต่ำ: 0.01 มม.
 ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

NAKAMURA Mfg Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Measurement Range (mm)	Instrumental Error (mm)	Outer Side Jaws (mm)	Interior Jaws (mm)
251-9569	E-RA15B	47,769THB	0 to 150	±0.03	36	30
251-9577	E-RA20B	57,740THB	0 to 200	±0.03	36	30

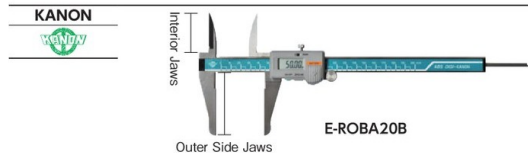

"Digital ROBA Caliper"

ข้อมูลจำเพาะ • แหล่งจ่ายไฟฟ้า: แบตเตอรี่กระดุมแบบซิลเวอร์ออกไซด์ (SR44) x 1 (อุปกรณ์เสริม)
 • การแสดงผลขั้นต่ำ: 0.01 มม.
 ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

NAKAMURA Mfg Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Measurement Range (mm)	Instrumental Error (mm)	Minimum Display (mm)	Outer Side Jaws (mm)	Interior Jaws (mm)
251-9402	E-ROBA20B	40,420THB	0 to 200	±0.03	0.01	64	34



Direct Reading Digital Round Hole Pitch Caliper

ข้อมูลจำเพาะ • แหล่งจ่ายไฟฟ้า: แบตเตอรี่กระดุมแบบซิลเวอร์ออกไซด์ (SR44) x 1 (อุปกรณ์เสริม)
 • การแสดงผลขั้นต่ำ: 0.01 มม.
 ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

NAKAMURA Mfg Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Measurement Range (mm)	Instrumental Error (mm)	Jaw Dimension (mm)	Applicable Hole Diameter (mm)
251-8473	E-RX20B	30,394THB	20 to 200	±0.05	35	3 to 19
251-8481	E-RX30B	33,511THB	20 to 300	±0.05	35	3 to 19




Digital Caliper for Hole Pitch

คุณสมบัติ • สามารถวัดระหว่างแกนรูได้อย่างรวดเร็ว
 • สามารถส่งค่าที่วัดได้แบบไร้สายไปยังคอมพิวเตอร์
 ข้อมูลจำเพาะ • แหล่งจ่ายไฟฟ้า: แบตเตอรี่กระดุมแบบลิเทียม (CR2032) x 1 (อุปกรณ์เสริม)
 • การแสดงผลขั้นต่ำ: 0.01 มม. ประเทศที่ผลิต • จีน

Order Unit: 1 Pcs

NIIGATASEIKI Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Measurement Range (mm)	Instrumental Error (mm)	Jaw Dimension (mm)	Applicable Hole Diameter (mm)
161-4800	GDCP-150A	12,990THB	5-150	±0.05	60	1 to 5
161-4801	GDCP-150A2	13,960THB	10-150	±0.05	100	1 to 10




Dial Caliper

คุณสมบัติ • คาลิเปอร์ที่สเกลโกเฟืองสับและปีกนก
 ข้อมูลจำเพาะ • การแสดงผลขั้นต่ำ: 0.02 มม. ประเทศที่ผลิต • จีน

Order Unit: 1 Pcs

NIIGATASEIKI Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Measurement Range (mm)	Instrumental Error (mm)	Outer Side Jaws (mm)	Interior Jaws (mm)
331-1201	DVC-15	5,169THB	0 to 150	±0.03	40	16
331-1210	DVC-20	6,471THB	0 to 200	±0.03	50	19
331-1228	DVC-30	9,563THB	0 to 300	±0.04	60	18



Rotary Jaw
 Round Angle Rotating Jaw (90 to 180°)

Sharp Angle Rotation Jaw (0 to 90°)

KEN MEASURE

คุณสมบัติ • เป็นเครื่องมือวัดอย่างหนึ่งที่สามารถวัดขนาดของมุมแหลม หรือ มุมบานจากจุดศูนย์กลางจริง
 • ดอนนี้คุณสามารถคำนวณการวัดมุมโค้งและขนาดที่เพิ่มขึ้นของแผ่นโลหะในการม้วนที่มีความละเอียดสูงใน
 ไซด์งานได้
 วัสดุ • เหล็กกล้าไร้สนิม (SUS420J2)
 อุปกรณ์เสริม • ก้านหนีบโรตารีสำหรับมุมแหลม (0° - 90°)
 • ก้านหนีบโรตารีสำหรับมุมบาน (90° - 180°)
 ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Measurement Range (mm)	Measurement Range (°)	Size (mm)	Depth Bar
171-8975	KM-250	11,507THB	0 to 250	0 to 180	416 x 90 x 15	None



Standard type Height Gauge

คุณสมบัติ • มีเลนส์กำลังขยายสำหรับการอ่านสเกล (เลนส์ระจก 3 ชั้น)
 • ตัวป้อนเวอร์เนียสามารถปรับได้โดยการป้อนอย่างละเอียด
 การใช้งาน • สำหรับการวัดความสูง • ใช้สำหรับทำเครื่องหมาย
 อุปกรณ์เสริม • เช็มขีดเส้น: SVH-1520 (หัวมีปลายคาร์ไบด์) • ตัวยึดไดอัลเกจ
 • เลนส์กำลังขยายสเกลของแท้
 ประเทศที่ผลิต • จีน

Order Unit: 1 Pcs



Example

NIIGATASEIKI Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Measurement Range (mm)	Instrumental Error (mm)	Minimum Display (mm)	Total Height (mm)	Weight (kg)
333-8738	VHK-15	12,623THB	0 to 150	±0.05	0.05	341	1.6
333-8746	VHK-20	13,120THB	0 to 200	±0.05	0.05	391	1.7
393-6988	VHK-30	14,810THB	0 to 300	±0.04	0.02	540	3.1

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย