

## Taper Gauge

ข้อมูลจำเพาะ • ความคลาดเคลื่อนของเครื่องวัด:  $\pm 0.04$  มม.

วัสดุ • เหล็กกล้าคาร์บอนสำหรับโครงสร้างเชิงกล ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

| Order Code | Item No. | Price (per pcs) | Length (mm) | Measurement Range (mm)  | Weight (g) |
|------------|----------|-----------------|-------------|-------------------------|------------|
| 229-5725   | TG-270A  | 813THB          | 158         | 0.3 to 4.0 (0.05 scale) | 41         |
| 229-5733   | TG-270B  | 1,020THB        | 158         | 0.4 to 6.0 (0.05 scale) | 62         |



## Taper Gauge

ข้อมูลจำเพาะ • ความคลาดเคลื่อนของเครื่องวัด:  $\pm 0.05$  มม.

วัสดุ • เหล็กกล้าไร้สนิม (SUS420J2)

ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

| Order Code | Item No. | Price (per pcs) | Length (mm) | Measurement Range (mm) | Weight (g) |
|------------|----------|-----------------|-------------|------------------------|------------|
| 229-7647   | TG-700A  | 329THB          | 149         | 1 to 15 (0.1 scale)    | 22         |
| 229-7655   | TG-700B  | 524THB          | 153         | 15 to 30 (0.1 scale)   | 30         |




## Pipe Taper Gauge

คุณสมบัติ • สำหรับวัดเส้นผ่านศูนย์กลางของรูหรือรอยแยก

ข้อมูลจำเพาะ • ความคลาดเคลื่อนของเครื่องวัด:  $\pm 0.05$  มม.

| Order Code | Item No. | Price (per pcs) | Length (mm) | Measurement Range (mm) | Weight (g) |
|------------|----------|-----------------|-------------|------------------------|------------|
| 229-5881   | TG-710A  | 1,047THB        | 93          | 1 to 6 (0.1 scale)     | 14         |
| 229-5890   | TG-710B  | 3,141THB        | 175         | 4 to 15 (0.1 scale)    | 130        |

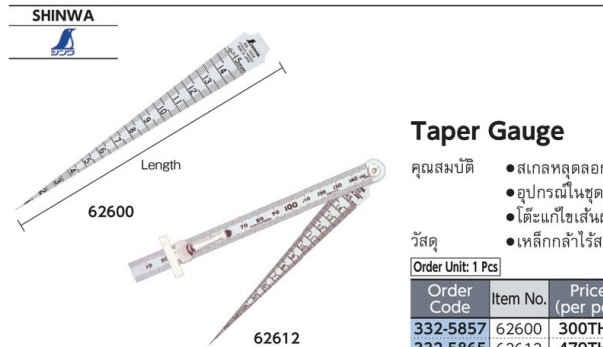

## Taper Gauge

คุณสมบัติ

- สเกลหลุดลอกได้ยากเนื่องจากใช้การวัด+ขอบโครเมียมดำ
- อุปกรณ์ในชุดมีลิเนียร์สเกลที่มากพร้อมกับคลิปหนีบ จึงพกพาได้สะดวก
- โต๊ะแก๊สเส้นผ่านศูนย์กลางภายในประกอบติดกับด้านหลัง
- เหล็กกล้าไร้สนิม (SUS420J2) ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

วัสดุ

| Order Code | Item No. | Price (per pcs) | Length (mm) | Measurement Range (mm)                           | Instrumental Error (mm)                         | Weight (g) |
|------------|----------|-----------------|-------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|
| 332-5857   | 62600    | 300THB          | 148         | 1 to 15                                          | $\pm 0.05$                                      | 11         |
| 332-5865   | 62612    | 479THB          | 160         | 1 to 15 (taper gauge), 0 to 150 (straight scale) | $\pm 0.05$ (taper gauge), $\pm 0.15$ (straight) | 21         |



## Taper Gauge Double

ข้อมูลจำเพาะ • ความคลาดเคลื่อนของเครื่องวัด:

ช่องว่าง:  $\pm 0.05$  ( $\pm 0.1$  กรณีรวม 2 แผ่น) / เส้นผ่านศูนย์กลาง:


$\pm 0.05$  / ความยาว:  $\pm 0.15$

วัสดุ • เหล็กกล้าไร้สนิม (SUS420J2)

ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

| Order Code | Item No. | Price (per pcs) | Measurement Range (mm)                                          | Weight (g) |
|------------|----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|------------|
| 834-5388   | 62620    | 543THB          | Gap: 1 to 15 / Hole diameter: $\phi 2$ to 15 / Length: 0 to 120 | 25         |

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

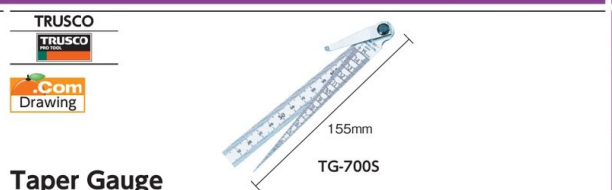

## Taper Gauge

ข้อมูลจำเพาะ • ความคลาดเคลื่อนของเครื่องวัด: เดเปอร์เกจ  $\pm 0.05$  มม., ตรง  $\pm 0.13$  มม.

วัสดุ • เหล็กกล้าไร้สนิม (SUS420J2)

ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

| Order Code | Item No. | Price (per pcs) | Measurement Range (mm)                                              | Weight (g) |
|------------|----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|------------|
| 229-7663   | TG-700S  | 540THB          | Taper 1.0 to 15.0 (0.10 scale), straight scale 0 to 130 (0.5 scale) | 24         |



## Taper Gauge

ข้อมูลจำเพาะ • ความคลาดเคลื่อนของเครื่องวัด:  $\pm 0.05$  มม.

วัสดุ • เหล็กกล้าไร้สนิม (SUS420J2)

ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

| Order Code | Item No. | Price (per pcs) | Measurement Range (mm) | Weight (g) |
|------------|----------|-----------------|------------------------|------------|
| 229-5717   | TG-267M  | 2,356THB        | 1 to 29 (0.05 scale)   | 84         |



## Cylinder Taper Gauge

คุณสมบัติ


- วัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูและช่องว่างโดยใช้เส้นผ่านศูนย์กลางของปลายเรียวของเกจวัด

ข้อมูลจำเพาะ • ความคลาดเคลื่อนของเครื่องวัด:  $\pm 0.05$  มม.

วัสดุ • เหล็กกล้าคาร์บอนสำหรับโครงสร้างเชิงกล ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

| Order Code | Item No. | Price (per pcs) | Measurement Range (mm) | Weight (g) |
|------------|----------|-----------------|------------------------|------------|
| 377-6751   | TPG-710C | 8,853THB        | 4 to 25 (0.1 scale)    | 550        |

| Item No. | Length (mm) | Instrument Error (mm)                                 |
|----------|-------------|-------------------------------------------------------|
| 62600    | 148         | $\pm 0.05$                                            |
| 62612    | 160         | $\pm 0.05$ (taper gauge), $\pm 0.15$ (straight scale) |



## C Surface Measurement Gauge

การใช้งาน • สำหรับการตรวจสอบผิวหน้า C (แอมเพอร์ 45°)

ข้อมูลจำเพาะ • ความเที่ยงตรง:  $\pm 0.03$  มม.

วัสดุ • เหล็กกล้าไร้สนิม (SUS430) ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

| Order Code | Item No. | Price (per pcs) | Measurement Range (mm) | Set Details (mm)      | Number of Sheets (sheets) | Qty Per Pcs (sheet) | Weight (g) |
|------------|----------|-----------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------|------------|
| 229-6438   | C-215    | 2,426THB        | 0.2 to 1.5 (per 0.1)   | 0.2 to 1.5 (per 0.1)  | 14                        | 14                  | 40         |
| 229-6446   | C-163    | 2,426THB        | 1.6 to 3.0 (per 0.1)   | 1.6 to 3.0 (per 0.1)  | 15                        | 15                  | 43         |
| 229-6454   | C-5      | 2,316THB        | 0.5 to 5.0 (per 0.5)   | 0.5 to 5.0 (per 0.5)  | 10                        | 10                  | 36         |
| 229-6462   | C-10     | 2,644THB        | 5.5 to 10.0 (per 0.5)  | 5.5 to 10.0 (per 0.5) | 10                        | 10                  | 100        |

Micrometers

Hole Tests

Micrometer Heads

Calipers

Height Gauges

Depth Gauges

Dial Indicators

Thickness Gauges

Bore Gauges

Gauges

Squares, Levels

Linear Scales

Squares

Scales

Protractors

Scribers

Surface Plates