Multimeters
Crampmeters
Insulation Resistance Testers
Detectors
Phase Detectors
Cable Locators
Static Electricity Meters
Thermometers, Hygrometers
Heat Sensor/ Measuring Instruments
UV Measuring Equipments
Illuminometers
Wind Gauges
Test Instruments for Environments
Gas Detectors
Water Measuring Instruments
Vibration Meters, Tacho Meters
Hardness Testers
Coating Thickness Meters, Detectors
Flowmeters
Pressure Gauges
Stopwatches, Timers
Balances
Tension Gauges
Torque Equipments

AS ONE

2-3359-01

Differential Pressure Gauge

การใช้งาน ●วัดแรงดันในการไหลของแก๊สและแรงดันไอเสีย
ข้อมูลจำเพาะ ●ความคลาดเคลื่อนในการวัด: ±0.03hPa (0 ถึง 0.30hPa), ±0.05hPa (0.31 ถึง 1.00hPa), ±1.5%rdg+0.1hPa (อื่นๆ) ●แหล่งจ่ายไฟ: แบตเตอรี่แห้ง AAA 2 ก้อน (จำหน่ายแยก) ●การสอดท่อยาง ประเทศที่ผลิต ●ไต้หวัน

Order Unit: 1 Pcs — AS ONE CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Precision Range (hPa)	Resolution (hPa)
363-3616	2-3359-01	8,866THB	0 to 100	0.01

CUSTOM

PG-01U

Digital Absolute Pressure Gauge

การใช้งาน ●วัดความดันของระบบท่อ
ข้อมูลจำเพาะ ●ความเที่ยงตรง: ±3hPa/±3mbar/±300Pa ●แหล่งจ่ายไฟ: แบตเตอรี่แห้ง AAA 2 ก้อน (จำหน่ายแยก) ประเทศที่ผลิต ●ไต้หวัน

Order Unit: 1 Pcs — CUSTOM

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Precision Range (hPa)	Resolution (hPa)
449-2323	PG-01U	10,747THB	300 to 1200	0.1

MIGISHITA

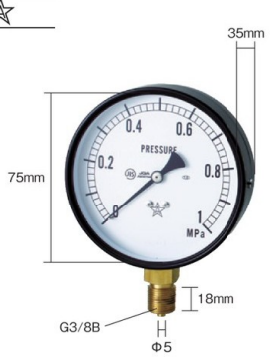

S-31 Series

General Purpose Pressure Gauge (A frame vertical type, Φ75)

คุณสมบัติ ●สามารถใช้ได้กับของไหลหลัก 3 ชนิด (อากาศ น้ำมัน น้ำ)
ข้อมูลจำเพาะ ●ความเที่ยงตรง: ±1.6% FS
●รูปร่างของกล่อง: A
●ขนาดของการเชื่อมต่อ: G3/8B
วัสดุ ●หลอดบูร์ดอน: ทองเหลือง
●เกลียว: ทองเหลือง
ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

⚠ ข้อควรระวัง
●กรุณายืนยันขนาดของสกรู รูปร่างของเกลียว (เป็นเกลียว G หรือ R) ช่วงของความดัน (MPa) แล้วค่อยทำการสั่งซื้อ

Order Unit: 1 Pcs — MIGISHITA SEIKI MFG.Co.Ltd

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Pressure Range (MPa)	Min Scale (MPa)	Designation
321-3978	S-31-0.1MP	943THB	0.0 to 0.10	0.002	AT3/8 x 75 x 0.10MPa
321-3960	S-31-0.16MP	943THB	0.0 to 0.16	0.005	AT3/8 x 75 x 0.16MPa
321-3986	S-31-0.25MP	726THB	0.0 to 0.25	0.005	AT3/8 x 75 x 0.25MPa
321-3994	S-31-0.4MP	726THB	0.0 to 0.40	0.010	AT3/8 x 75 x 0.40MPa
321-4052	S-31-1MP	726THB	0.0 to 1.00	0.020	AT3/8 x 75 x 1.00MPa
321-4061	S-31-2.5MP	796THB	0.0 to 2.50	0.050	AT3/8 x 75 x 2.50MPa
321-4036	S-31-10MP	1,304THB	0.0 to 10.00	0.200	AT3/8 x 75 x 10.00MPa
321-4028	S-31-0MP	943THB	-0.1 to 0 (vacuum gauge)	-0.002	AT3/8 x 75 x -0.10MPa

MIGISHITA

S-21 Series

General Purpose Pressure Gauge (A frame vertical type, Φ60)

คุณสมบัติ ●สามารถใช้ได้กับของไหลหลัก 3 ชนิด (อากาศ น้ำมัน น้ำ)
ข้อมูลจำเพาะ ●ความเที่ยงตรง: ±1.6% FS
●รูปร่างของกล่อง: A
●ขนาดของการเชื่อมต่อ: G1/4B
วัสดุ ●หลอดบูร์ดอน: ทองเหลือง
●เกลียว: ทองเหลือง
ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

⚠ ข้อควรระวัง
●กรุณายืนยันขนาดของสกรู รูปร่างของเกลียว (เป็นเกลียว G หรือ R) ช่วงของความดัน (MPa) แล้วค่อยทำการสั่งซื้อ

Order Unit: 1 Pcs — MIGISHITA SEIKI MFG.Co.Ltd

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Pressure Range (MPa)	Min Scale (MPa)	Designation
321-3838	S-21-0.1MP	726THB	0.0 to 0.10	0.002	AT1/4 x 60 x 0.10MPa
321-3820	S-21-0.16MP	726THB	0.0 to 0.16	0.005	AT1/4 x 60 x 0.16MPa
321-3846	S-21-0.25MP	544THB	0.0 to 0.25	0.005	AT1/4 x 60 x 0.25MPa
321-3919	S-21-1MP	544THB	0.0 to 1.00	0.020	AT1/4 x 60 x 1.00MPa
321-3927	S-21-2.5MP	544THB	0.0 to 2.50	0.050	AT1/4 x 60 x 2.50MPa
321-3889	S-21-0MP	726THB	-0.1 to 0 (vacuum gauge)	-0.002	AT1/4 x 60 x -0.10MPa

NAGANO KEIKI



GS50-121 Series

JIS General Purpose Pressure Gauge (A frame vertical type, Φ60)

ข้อมูลจำเพาะ ●ความเที่ยงตรง: ±1.6% FS
●รูปร่างของกล่อง: A ●ขนาดของการเชื่อมต่อ: G1/4B
วัสดุ ●หลอดบูร์ดอน: ทองเหลือง ช่วงของความดันอยู่ที่ 6MPa หรือมากกว่า จะเป็นเหล็กกล้าไร้สนิม (SUS 316)
●เกลียว: ทองเหลือง
ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

⚠ ข้อควรระวัง
●กรุณายืนยันขนาดของสกรู รูปร่างของเกลียว (เป็นเกลียว G หรือ R) ช่วงของความดัน (MPa) แล้วค่อยทำการสั่งซื้อ

Order Unit: 1 Pcs — NAGANO KEIKI Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Pressure Range (MPa)	Min Scale (MPa)
277-2442	GS50-121-0.1MP	803THB	0.0 to 0.10	0.002
277-2451	GS50-121-0.16MP	803THB	0.0 to 0.16	0.005
277-2469	GS50-121-0.25MP	803THB	0.0 to 0.25	0.005
277-2493	GS50-121-1.0MP	803THB	0.0 to 1.00	0.020
277-2515	GS50-121-2.5MP	803THB	0.0 to 2.50	0.050
277-2558	GS50-121-0MP	881THB	-0.1 to 0.00 (vacuum gauge)	0.002