




LMH Type

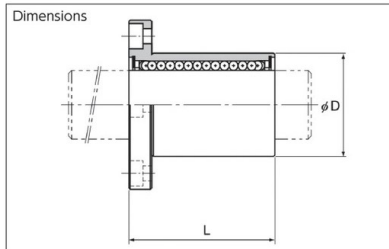

### Linear Bushing (flanged type)

คุณสมบัติ

- ดัดลูปป็นในพื้นทีโหลดทำให้มีจุดสัมผัสกับเพลาลม

การใช้งาน

- สามารถทำงานในแนวตรงด้วยแรงเสียดทานไม่มาก และมีการเคลื่อนไหวนที่ราบรื่น
- ใช้ลิเอร์รูขงกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์สำหรับบรรจุภัณฑ์ และอุปกรณ์ OA น้ำหนักเบาที่ไม่สัมผัสกับการสั่นสะเทือน แรงกระแทก และอื่นๆ

ข้อมูลจำเพาะ

- ใช้เหล็กกล้าสำหรับทำดัดลูปป็นคาร์บอนสูงผสมโครเมียมเป็นแหวนลีดค ผิวด้านนอกและด้านในผ่านกรรมวิธีทางความร้อนและการเจีย

ประเทศที่ผลิต

- ญี่ปุ่น


Order Unit: 1 Pcs

THK CO., LTD.

| Order Code | Item No. | Price (per pcs) | dr=Inscribed Bore Diameter (Φ) | D=Outer Diameter (Φ) | L=Length (mm) | Weight (g) |
|------------|----------|-----------------|--------------------------------|----------------------|---------------|------------|
| N01-0156   | LMH6UU   | —               | 6                              | 12                   | 19            | 20         |
| N01-0157   | LMH8UU   | —               | 8                              | 15                   | 24            | 28         |
| N01-0158   | LMH10UU  | —               | 10                             | 19                   | 29            | 50         |
| N01-0159   | LMH12UU  | —               | 12                             | 21                   | 30            | 56         |
| N01-0167   | LMH13UU  | —               | 13                             | 23                   | 32            | 69         |
| N01-0160   | LMH16UU  | —               | 16                             | 28                   | 37            | 111        |
| N01-0161   | LMH20UU  | —               | 20                             | 32                   | 42            | 140        |
| N01-0162   | LMH25UU  | —               | 25                             | 40                   | 59            | 279        |
| N01-0163   | LMH30UU  | —               | 30                             | 45                   | 64            | 351        |



LMH-L Type

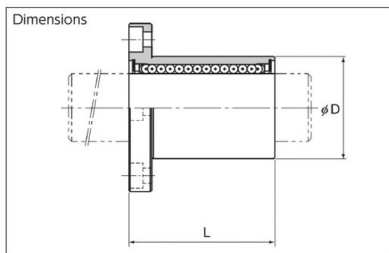

### Linear Bushing (flanged type)

คุณสมบัติ

- ดัดลูปป็นในพื้นทีโหลดทำให้มีจุดสัมผัสกับเพลาลม

การใช้งาน

- สามารถทำงานในแนวตรงด้วยแรงเสียดทานไม่มาก และมีการเคลื่อนไหวนที่ราบรื่น
- ใช้ลิเอร์รูขงกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์สำหรับบรรจุภัณฑ์ และอุปกรณ์ OA น้ำหนักเบาที่ไม่สัมผัสกับการสั่นสะเทือน แรงกระแทก และอื่นๆ

ข้อมูลจำเพาะ

- ใช้เหล็กกล้าสำหรับทำดัดลูปป็นคาร์บอนสูงผสมโครเมียมเป็นแหวนลีดค ผิวด้านนอกและด้านในผ่านกรรมวิธีทางความร้อนและการเจีย


ประเทศที่ผลิต

- ญี่ปุ่น


Order Unit: 1 Pcs

THK CO., LTD.

| Order Code | Item No. | Price (per pcs) | dr=Inscribed Bore Diameter (Φ) | D=Outer Diameter (Φ) | L=Length (mm) | Weight (g) |
|------------|----------|-----------------|--------------------------------|----------------------|---------------|------------|
| N01-0104   | LMH8LUU  | —               | 8                              | 15                   | 45            | 41         |
| N01-0105   | LMH10LUU | —               | 10                             | 19                   | 55            | 72         |
| N01-0106   | LMH12LUU | —               | 12                             | 21                   | 57            | 81         |
| N01-0107   | LMH13LUU | —               | 13                             | 23                   | 61            | 105        |
| N01-0177   | LMH16LUU | —               | 16                             | 28                   | 70            | 182        |
| N01-0178   | LMH20LUU | —               | 20                             | 32                   | 80            | 217        |
| N01-0179   | LMH25LUU | —               | 25                             | 40                   | 112           | 477        |
| N01-0108   | LMH30LUU | —               | 30                             | 45                   | 123           | 575        |



LMK Type

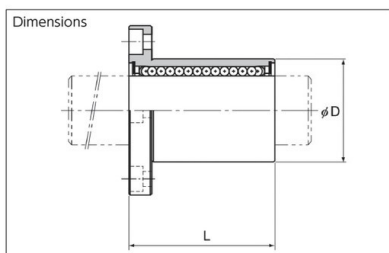

### Linear Bushing (flanged type)

คุณสมบัติ

- ดัดลูปป็นในพื้นทีโหลดทำให้มีจุดสัมผัสกับเพลาลม

การใช้งาน

- สามารถทำงานในแนวตรงด้วยแรงเสียดทานไม่มาก และมีการเคลื่อนไหวนที่ราบรื่น
- ใช้ลิเอร์รูขงกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์สำหรับบรรจุภัณฑ์ และอุปกรณ์ OA น้ำหนักเบาที่ไม่สัมผัสกับการสั่นสะเทือน แรงกระแทก และอื่นๆ

ข้อมูลจำเพาะ

- ใช้เหล็กกล้าสำหรับทำดัดลูปป็นคาร์บอนสูงผสมโครเมียมเป็นแหวนลีดค ผิวด้านนอกและด้านในผ่านกรรมวิธีทางความร้อนและการเจีย

ประเทศที่ผลิต

- ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

THK CO., LTD.

| Order Code | Item No. | Price (per pcs) | dr=Inscribed Bore Diameter (Φ) | D=Outer Diameter (Φ) | L=Length (mm) | Weight (g) |
|------------|----------|-----------------|--------------------------------|----------------------|---------------|------------|
| 293-5180   | LMK6UU   | —               | 6                              | 12                   | 19            | 17         |
| 293-5198   | LMK8UU   | —               | 8                              | 15                   | 17            | 25         |
| N01-0152   | LMK8SUU  | —               | 8                              | 15                   | 24            | 26         |
| 293-5112   | LMK10UU  | —               | 10                             | 19                   | 29            | 45         |
| N01-0166   | LMK12UU  | —               | 12                             | 21                   | 30            | 50         |
| N01-0153   | LMK13UU  | —               | 13                             | 23                   | 32            | 67         |
| 293-5139   | LMK16UU  | —               | 16                             | 28                   | 37            | 105        |
| 293-5147   | LMK20UU  | —               | 20                             | 32                   | 42            | 130        |
| 293-5155   | LMK25UU  | —               | 25                             | 40                   | 59            | 270        |
| 293-5163   | LMK30UU  | —               | 30                             | 45                   | 64            | 344        |
| N01-0154   | LMK35UU  | —               | 35                             | 52                   | 70            | 487        |
| N01-0155   | LMK40UU  | —               | 40                             | 60                   | 80            | 790        |
| 293-5171   | LMK50UU  | —               | 50                             | 80                   | 100           | 1705       |

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินเดียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินเดีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย