

305 Bearings・Driving Equipments・Transmission Parts

Ball Bearings
Roller Bearings
Roller Followers
Cam Followers
Nuts for Bearings
Guide Rollers



CM14020C

Air Motor

คุณสมบัติ ●กะทัดรัด แข็งแรง และทนทาน สามารถใช้งานเป็นแหล่งพลังงานที่มีความปลอดภัยได้ทุกสภาพแวดล้อม
การใช้งาน ●ชุดขับเคลื่อน การเปิด/ปิดวาล์ว เครื่องกลั่น การขับเคลื่อนหุ่นยนต์ ฯลฯ
ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

NIPPON PNEUMATIC MFG.Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Connection Port Diameter	Air Consumption (m³/min)	Air Supply Pressure (MPa)	No Load Speed (min⁻¹)	Max Torque (N·m)
753-3667	CM14020C	98,024THB	Rc3/8	1.4	0.6	200	160



S50B series

Spur Gear


ข้อมูลจำเพาะ ●โมดูล: 0.5
วัสดุ ●ทองเหลืองกลึงไฮสปี (C3604B)

Hole Diameter H8 (mm)	Thread (e) (mm)
Φ3	3

Order Unit: 1 Pcs

KYOIKU GEAR MFG Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Number of teeth	Reference Diameter d (mm)	Tooth Width b (mm)	Hub Outer Diameter dh (mm)	Hub Length lh (mm)
355-0869	S50B15K-P-0803	235THB	15	Φ 7.5	8	Φ 9	10
355-0877	S50B16K-P-0803	249THB	16	Φ 8.0	8	Φ 9	10
355-0885	S50B18K-P-0803	259THB	18	Φ 9.0	8	Φ 10	10
355-0907	S50B20K-P-0803	280THB	20	Φ 10.0	8	Φ 10	10



RK series


Rack

ข้อมูลจำเพาะ ●โมดูล: 1
●องศาแรงดัน 20° (ซึ่งมีความลึกสูงสุด)
วัสดุ ●เหล็กกล้าคาร์บอนสำหรับโครงสร้างเครื่องจักร (S45C)

Order Unit: 1 Pcs

KYOIKU GEAR MFG Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Total Length l (mm)	Effective Number of Teeth	Mesling Height h* (mm)	Tooth Width b (mm)	Height h (mm)
355-0133	RK1SD3-1010	881THB	303 to 306	94	9	10	10
355-0141	RK1SD5-1010	1,473THB	505 to 508	158	9	10	10
355-0125	RK1SD10-1015	4,024THB	1021.0	325	14	10	15



M series


Miter

ข้อมูลจำเพาะ ●อัตราทดเกียร์: 1
●โมดูล: 1
วัสดุ ●เหล็กกล้าคาร์บอนสำหรับโครงสร้างเครื่องจักร (S45C)

Order Unit: 1 Pcs

KYOIKU GEAR MFG Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Number of teeth	Reference Diameter d (mm)	Assembly Distance A (mm)	Hole Diameter H7 (mm)	Mounting Screw M	Mounting Screw Is	Total Length l (mm)	Tooth Width b (mm)
442-2163	M1S20-M-2106	376THB	20	Φ 20	21	Φ 6	-	-	14.53	4.3
442-2147	M1S20-A-2106	483THB	20	Φ 20	21	Φ 6	M4	4.5	14.53	4.3
442-2210	M1S30-A-2610	686THB	30	Φ 30	26	Φ 10	M5	4.5	15.89	6.2
442-2228	M1S30-A-2612	686THB	30	Φ 30	26	Φ 12	M5	4.5	15.89	6.2

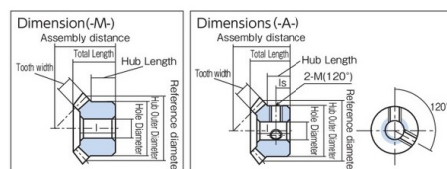

B series


Bevel

ข้อมูลจำเพาะ ●อัตราทดเกียร์: 2
●โมดูล: 1
วัสดุ ●เหล็กกล้าคาร์บอนสำหรับโครงสร้างเครื่องจักร (S45C)

Order Unit: 1 Pcs

KYOIKU GEAR MFG Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Number of teeth	Reference Diameter d (mm)	Assembly Distance A (mm)	Hole Diameter H7 (mm)	Mounting Screw M	Mounting Screw Is	Total Length l (mm)	Tooth Width b (mm)
442-2007	B1S20-M-6	493THB	20	Φ 20	29.6	Φ 6	-	-	15.03	5.7
442-1981	B1S20-A-6	594THB	20	Φ 20	29.6	Φ 6	M4	4	15.03	5.7
442-1990	B1S20-A-8	594THB	20	Φ 20	29.6	Φ 8	M4	4	15.03	5.7
442-2031	B1S40-M-8	871THB	40	Φ 40	21.8	Φ 8	-	-	15.02	5.7
442-2023	B1S40-A-8	957THB	40	Φ 40	21.8	Φ 8	M5	4	15.02	5.7
442-2015	B1S40-A-10	957THB	40	Φ 40	21.8	Φ 10	M5	4	15.02	5.7

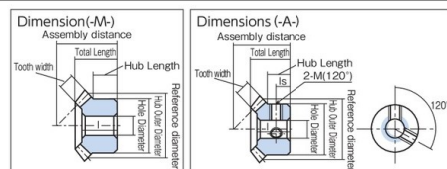

305

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้

สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟที่ไทยได้

ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม