

339 Machine Parts

O-Rings
Oil
Seals

Rubbers

Resins

Metal
MaterialsVibration
Absorber

Adjusters

Plungers

Springs
for
Die

Springs

Split
PinsSnap
RingsOil
GaugesOil
Tank
Caps

Knobs

Levers

Grip
Handles

Handles


Hinges

Slide
Rails

Stays

Toggle
LatchesFastening
PartsAluminum
Frames

HOUSE BM

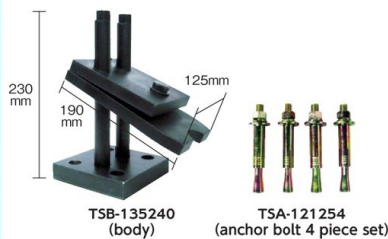

"Seismic Blocker"

การใช้งาน ● จักรสำหรับป้องกันการทรุดตัวของเครื่องจักรผลิต (เครื่องจักรแปรรูปอาหาร, เครื่องเชื่อมเหล็ก, เครื่องพิมพ์, เครื่องมือกล) เป็นต้น ในระหว่างเกิดแผ่นดินไหว

วัสดุ ● เหล็กกล้าพิเศษผ่านกรรมวิธีทางความร้อน

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Total Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)	Weight (kg)
387-4893	TSB-135240	11,090THB	190	125	230	7.1

Fixing Jig

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Item Name	Total Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)	Weight (g)
387-4885	TSA-121254	673THB	Anchor Bolt 4 Piece Set	125	128	128	720
387-4907	TSC-450	857THB	Safety Cover	445	275	275	350
387-4915	TSD-12	843THB	Anchor Stick Rod	200	18	18	720
387-4923	TSV-200	1,117THB	V Bolt	210	130	25	395
387-4931	TSZ-18.0	1,131THB	Pilot Hole Drill	210	18	18	180

Castor Type Vibration Absorbing Device "Carry Set"
(nylon wheel/moving function reinforced type)

การใช้งาน ● อุปกรณ์ความละเอียดสูง อุปกรณ์สำหรับวัด เครื่องตรวจสอบ


วัสดุ ● กรอบ: FC300
● ยางดูดซับแรงสั่นสะเทือน: NBR
● ลูกกลิ้ง: โนล่อน 6
● ที่จับ: โนล่อน 6

ประเทศที่ผลิต ● ไต้หวัน

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (kg)	Metal Size (mm)	Mounting Pitch (mm)	Screw Dimension	Total Height (mm)	Level Adjustment Amount (mm)
485-4471	CSC0M	2,266THB	60	41 x 41	-	M10 x 1.50	82	7
485-4454	CSC01	3,846THB	100	100 x 100	72 x 72	M12 x 1.75	121	17

SAMSUNG

Castor with Plate Type Adjuster Feet
(nylon wheel)


วัสดุ ● ข้อต่อโลหะ: เหล็กหล่อกล้า
● กรรมวิธีอบชุบผิวข้อต่อโลหะ: เคลือบผง
● ล้อ: โนล่อน (เอมซีโนล่อนสำหรับ 120F)

ประเทศที่ผลิต ● เกาหลี

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN)	Allowable Weight (kg)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	Mounting Hole Diameter P (mm)
763-0433	TPYJ40F	1,244THB	49	50	41	20	73	57.0 x 57.0	42 x 42	6.5
763-0441	TPYJ60F	1,554THB	245	250	50	25	86	74.5 x 74.5	58 x 58	7.0
763-0450	TPYJ80F	2,486THB	490	500	63	29	106	90.5 x 90.5	70 x 70	9.5
763-0417	TPYJ100F	2,799THB	735	750	74	32	123	100.0 x 100.0	70 x 70	12.0
763-0425	TPYJ120F	4,561THB	980	1000	74	32	124	100.0 x 100.0	70 x 70	12.0

SHOWA DENSEN

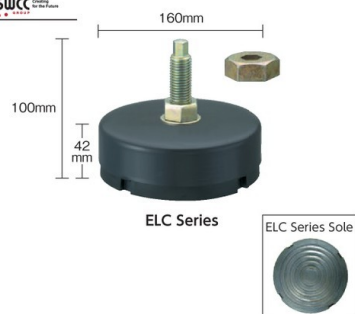

Level-equipped Vibration-proof Rubber

คุณสมบัติ ● ติดตั้งง่ายเนื่องจากไม่ต้องการฐานของอุปกรณ์

● ง่ายต่อการปรับระดับอุปกรณ์

วัสดุ ● ยาง: ยางคลอโรพรีน (CR)
● ข้อต่อโลหะ: เหล็กกล้า

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (kg)	Screw Dimension	Level Adjustment Amount (mm)	Weight (kg)
233-0661	ELC-160	2,919THB	2800	M16 x 2.00	20	1.8