





ข้อควรระวัง
 • การรับภาระแรงดึงสูงสุดเมื่อค่าความแข็งแรงของคอนกรีต $F_c 21 \text{ N/mm}^2$




C-1060 (steel)

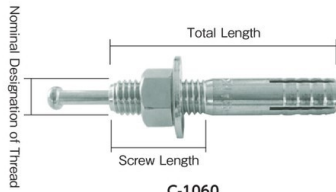

SC-1060 (stainless steel)

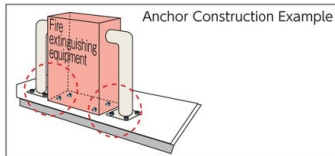

Anchor Construction Example



AL-8H-SDS (shank shape: SDS-Plus)

Core Rod Driving Type Anchor "Screw Anchor" (boxed)

การใช้งาน • สำหรับงานก่อสร้าง งานวิเศษโยธา งานไฟฟ้า และการติดตั้งเครื่องจักร เป็นต้น

Steel วัสดุ • กรรมวิธีของผิวสำเร็จ: ชุบโครเมียมไตรวาเลนท์
 ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order by package Q'ty

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Q'ty Per Pack (pcs)	Nominal Designation of Thread	Total Length (mm)	Screw Length (mm)	Max Attachment Thickness (mm)	Maximum Tensile Load (kN)	Buried Depth (mm)
132-8841	C-645	18THB*	50	M6	45	15	5	3.9	30
132-8859	C-660	25THB*	50	M6	60	20	20	3.9	30
132-8867	C-850	20THB*	50	M8	50	20	5	6.5	35
132-8875	C-870	30THB*	50	M8	70	25	25	6.5	35
376-5318	C-810	56THB*	50	M8	100	35	55	6.5	35
132-8905	C-1060	25THB*	50	M10	60	25	6	10.2	40
309-9482	C-1070	38THB*	50	M10	70	25	16	10.2	40
132-8921	C-1090	48THB*	50	M10	90	30	36	10.2	40
309-4251	C-1010	56THB*	50	M10	100	30	46	10.2	40
376-5261	C-1012	69THB*	50	M10	120	30	66	10.2	40
132-8930	C-1260	42THB*	30	M12	60	20	6	13.9	40
132-8948	C-1270	40THB*	30	M12	70	25	6	17.1	50
132-8956	C-1290	56THB*	30	M12	90	30	26	17.1	50
132-8964	C-1210	66THB*	30	M12	100	40	36	17.1	50
132-8972	C-1212	86THB*	30	M12	120	50	56	17.1	50
309-4260	C-1215	119THB*	30	M12	150	50	86	17.1	50
132-8981	C-1610	99THB*	15	M16	100	40	20	29.9	60
132-8999	C-1612	133THB*	15	M16	120	40	40	29.9	60
132-9006	C-1615	179THB*	15	M16	150	50	70	29.9	60
132-9022	C-2013	246THB*	10	M20	130	50	25	41.4	80
132-9031	C-2015	315THB*	10	M20	150	50	45	41.4	80
132-9049	C-2019	369THB*	10	M20	190	50	85	41.4	80

Stainless Steel ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น


Order by package Q'ty

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Q'ty Per Pack (pcs)	Nominal Designation of Thread	Total Length (mm)	Screw Length (mm)	Max Attachment Thickness (mm)	Maximum Tensile Load (kN)	Buried Depth (mm)
132-9111	SC-645	52THB*	50	M6	45	15	5	3.9	30
132-9120	SC-660	59THB*	50	M6	60	20	20	3.9	30
132-9138	SC-850	65THB*	50	M8	50	20	5	6.5	35
132-9146	SC-870	83THB*	50	M8	70	25	25	6.5	35
132-9162	SC-1050	86THB*	50	M10	50	20	6	7.2	30
132-9171	SC-1060	86THB*	50	M10	60	25	6	10.2	40
309-5606	SC-1010	165THB*	50	M10	100	30	46	10.2	40
132-9201	SC-1260	140THB*	30	M12	60	20	6	13.9	40
309-5746	SC-1280	182THB*	30	M12	80	25	16	17.1	50
132-9243	SC-1212	260THB*	30	M12	120	50	56	17.1	50
309-5738	SC-1215	307THB*	30	M12	150	50	86	17.1	50


Dedicated Driving Bar (for electric tools) คุณสมบัติ • มีช่องที่สามารถมองเห็นสภาพการขับเคลื่อนของแกนหลักได้
 วัสดุ • เหล็กกล้า
 ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Compatible Type	Total Length (mm)
494-1390	AL-8H-SDS	2,513THB	Screw Anchor C/SC Type M 8, W5/16	199
494-1381	AL-10H-SDS	2,513THB	Screw Anchor C/SC Type M10, W3/ 8	202




ข้อควรระวัง
 • การรับภาระแรงดึงสูงสุดเมื่อค่าความแข็งแรงของคอนกรีต $F_c 21 \text{ N/mm}^2$

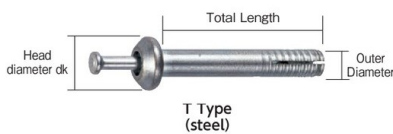

T Type (steel)



ST Type (stainless steel)



Anchor Construction Example

Core Rod Driving Type Anchor "Screw Anchor T Type" (small pack type)

การใช้งาน • การติดตั้งหน้าแปลนบด

• สำหรับการติดตั้งอุปกรณ์ยึดท่อและสำหรับการเดินสายไฟ/เดินท่อ/ติดตั้งข้อต่อโลหะแขน ฯลฯ

ข้อมูลจำเพาะ • บรรจุในหีบห่อ

ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Steel วัสดุ • กรรมวิธีของผิวสำเร็จ: ชุบโครเมียมไตรวาเลนท์

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Outer Diameter (mm)	Total Length (mm)	Head Diameter dk (mm)	Max Attachment Thickness (mm)	Maximum Tensile Load (kN)	Q'ty Per Pack (pcs)
202-7011	T-420BT	169THB	4	20	8	4	2.8	14
202-7020	T-425BT	169THB	4	25	8	9	2.8	12
202-7038	T-530BT	169THB	5	30	9	10	3.4	10
202-7046	T-640BT	169THB	6	40	11	16	5.8	6

Stainless Steel

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Outer Diameter (mm)	Total Length (mm)	Head Diameter dk (mm)	Max Attachment Thickness (mm)	Maximum Tensile Load (kN)	Q'ty Per Pack (pcs)
202-7712	ST-420BT	332THB	4	20	8	4	2.8	12
202-7721	ST-425BT	332THB	4	25	8	9	2.8	12
440-9850	ST-530BT	393THB	5	30	9	10	3.4	10
440-9868	ST-640BT	393THB	6	40	11	16	5.8	8

รหัสสั่งซื้อ **สินค้าเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย จำนวนการสั่งซื้อขั้นต่ำ / ราคา : 1 ชิ้น