

441 Fasteners

Anchors

SANKO TECHNO



RoHS

Adhesive Anchors

Tools for Anchor

Plugless Anchors

ALC Anchors

Board Anchors

Hollow Wall Anchors

Plugs

Nail Plugs


Blind Rivet

Riveters

Blind Nuts

Nut Insert Tools

Eyelet·Eyelet Punches

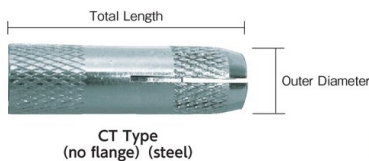

ข้อควรระวัง

- การรับภาระแรงดึงสูงสุดเมื่อค่าความแข็งแรงของคอนกรีต $F_c 21 \text{ N/mm}^2$
- เครื่องมือจับชนิดพิเศษเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการก่อสร้าง

Internal Cone Hammer Anchor "CT Anchor" (Boxed type)

- คุณสมบัติ ● เนื่องจากก่อสร้างในพื้นผิวคอนกรีตได้ ความสวยงามเป็นเยี่ยม
- ข้อมูลจำเพาะ ● บรรจุในกล่อง
- วัสดุ ● เหล็กกล้า
- กรรมวิธีของผิวสำเร็จ: ชุบโครเมียมไตรวาเลนท์

ประเทศที่ผลิต ● -

Order by package Qty

SANKO TECHNO Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Qty Per Pack (pcs)	Nominal Designation of Thread	Outer Diameter (mm)	Total Length (mm)	Screw Length (mm)	Drill Diameter (mm)	Maximum Tensile Load (kN)
132-9553	CT-625	10THB	100	M6	8.0	25	10	8.5	6.7
132-9561	CT-830	13THB	100	M8	10.0	30	12	10.5	10.7
132-9570	CT-1040	13THB	50	M10	12.5	40	16	13.0	15.6
132-9588	CT-1250	25THB	50	M12	16.0	50	20	16.5	24.5

SANKO TECHNO



RoHS

"Hand Holder for CT Anchor" (for hand work)

- คุณสมบัติ ● ไตรวาเลนท์แบบพิเศษสำหรับการติดตั้งทุกแบบ CT ที่ปลอดภัยและเหมาะสม
- วัสดุ ● เหล็กกล้า
- ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

SANKO TECHNO Co.Ltd.



Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Total Length (mm)	Compatible Size (nominal diameter of thread)	Compatible CT anchor
294-0981	CT-20H	265THB	145	M6	(S) CT-625 (BT)
294-0990	CT-25H	319THB	150	M8, W5/16	(S) CT-830 (BT) / (S) CT-2530
294-1007	CT-30H	386THB	160	M10, W3/8	(S) CT-1040 (BT) / (S) CT-3040 (BT) / GT-3040
294-1015	CT-40H	474THB	155	M12, W1/2	(S) CT-1250 (BT) / (S) CT-4050 (BT)
309-4286	CT-50H	651THB	170	M16, W5/8	CT-1660 (BT) / CT-5060
309-5291	GT-3030H	386THB	145	W3/8	GT-3030 (BT) / SGT-3030

TRUSCO



RoHS




Tightening Anchor "All plug bolt" (Pan head)

- การใช้งาน ● สำหรับคอนกรีต/บล็อก
- ข้อมูลจำเพาะ ● บรรจุในหีบห่อ
- วัสดุ ● โคน: สังกะสีผสมหล่อ (Zinc Alloy Die Casting)
- โบลท์: เหล็กกล้า
- กรรมวิธีของผิวสำเร็จ: ชุบโครเมียมไตรวาเลนท์
- ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pack

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION



ข้อควรระวัง

- การรับภาระแรงดึงสูงสุดเมื่อค่าความแข็งแรงของคอนกรีต $F_c 21 \text{ N/mm}^2$
- จะรูดหักกับความยาว

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Nominal Designation of Thread	Outer Diameter (mm)	Length (mm)	Buried Depth (mm)	Maximum Tensile Load (kN)	Qty Per Pack (pcs)
334-2484	AS-425BT	363THB	M4	7.0	25	18	2.6	16
334-2492	AS-530BT	363THB	M5	8.0	30	20	5.1	14
334-2506	AS-640BT	363THB	M6	10.5	40	28	7.7	10

TRUSCO



RoHS




Tightening Anchor "All Plug Bolt" (hexagon head)

- การใช้งาน ● สำหรับคอนกรีต/บล็อก
- ข้อมูลจำเพาะ ● บรรจุในหีบห่อ
- วัสดุ ● โคน: สังกะสีผสมหล่อ (Zinc Alloy Die Casting)
- โบลท์: เหล็กกล้า
- กรรมวิธีของผิวสำเร็จ: ชุบโครเมียมไตรวาเลนท์
- ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pack

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION



ข้อควรระวัง

- การรับภาระแรงดึงสูงสุดเมื่อค่าความแข็งแรงของคอนกรีต $F_c 21 \text{ N/mm}^2$
- จะรูดหักกับความยาว

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Nominal Designation of Thread	Outer Diameter (mm)	Length (mm)	Buried Depth (mm)	Maximum Tensile Load (kN)	Qty Per Pack (pcs)
334-2514	AS-845BT	363THB	M8	13.5	45	32	12.4	6
334-2522	AS-1050BT	363THB	M10	17.5	50	37	18.9	3
334-2531	AS-1260BT	363THB	M12	19.2	60	42	20.5	2

TRUSCO



RoHS




Bolt Screw

- คุณสมบัติ ● สามารถใช้สำหรับการขึ้นรูปแผ่นปูนซีเมนต์และยางมะตอย ต้องเจาะรูนำร่อง
- การใช้งาน ● สำหรับติดตั้งข้อต่อโลหะต่างๆ
- ข้อมูลจำเพาะ ● บรรจุในหีบห่อ
- ชื่อเกดที่ใช้ได้: 5 มม. (M6), 6.3 มม. (M8)
- ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pack

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION



ข้อควรระวัง

- ชื่อเกดขายแยกต่างหาก

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Bolt Diameter x Length (mm)	Screw Length (mm)	Total Length (mm)	Qty Per Pack (pcs)
855-8086	TMFS-660	443THB	M6 x 20	38	60	25
855-8087	TMFS-690	443THB	M6 x 30	38	90	20
855-8088	TMFS-860	369THB	M8 x 20	38	60	12
855-8089	TMFS-890	332THB	M8 x 30	38	90	10