

## 443 Fasteners

## Anchors



## Adhesive Anchors

## Tools for Anchor

## Plugless Anchors

## ALC Anchors

## Board Anchors

## Hollow Wall Anchors

## Plugs

## Nail Plugs


## Blind Rivet

## Riveters

## Blind Nuts

## Nut Insert Tools

## Eyelet-Eyelet Punches

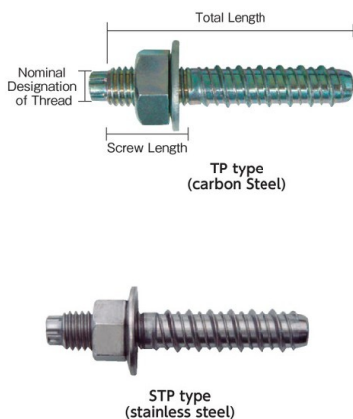

## Screw Fixing Type Anchor "Tap Star"

ประเทศที่ผลิต ญี่ปุ่น

Carbon steel (packaged in a box)

วัสดุ การรมวิธีของผิวสำเร็จ: Ecolite Treatment (ไร้สารเฮกซะวาเลนท์)

Order Unit: 50 Pcs

| Order Code | Item No.   | Price (per pcs) | Qty Per Pack (pcs) | Nominal Designation of Thread | Screw Length (mm) | Total Length (mm) | Buried Depth (mm) | Mounting Object Thickness (mm) | Maximum Tensile Load (kN) |
|------------|------------|-----------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|
| 361-0110   | TP-645-50  | 23THB*          | 50                 | M6                            | 15                | 45                | 30                | 1 to 5                         | 4.5                       |
| 361-0128   | TP-660-50  | 25THB*          | 50                 | M6                            | 20                | 60                | 30                | 1 to 20                        | 4.5                       |
| 361-0136   | TP-850-50  | 28THB*          | 50                 | M8                            | 20                | 50                | 35                | 1 to 5                         | 7.0                       |
| 361-0144   | TP-870-50  | 32THB*          | 50                 | M8                            | 25                | 70                | 35                | 1 to 20                        | 7.0                       |
| 361-0098   | TP-1060-50 | 32THB*          | 50                 | M10                           | 20                | 60                | 45                | 1 to 5                         | 11.9                      |
| 361-0101   | TP-1080-50 | 48THB*          | 50                 | M10                           | 25                | 80                | 45                | 1 to 25                        | 11.9                      |
| 405-7104   | TP-1010-50 | 59THB*          | 50                 | M10                           | 25                | 100               | 50                | 1 to 45                        | 11.9                      |
| 408-5973   | TP-1260-50 | 59THB*          | 50                 | M12                           | 20                | 60                | 40                | 1 to 7                         | 10.0                      |
| 395-0018   | TP-1270-50 | 59THB*          | 50                 | M12                           | 25                | 70                | 50                | 1 to 7                         | 17.4                      |
| 395-0026   | TP-1290-50 | 76THB*          | 50                 | M12                           | 30                | 90                | 50                | 1 to 27                        | 17.4                      |

Stainless Steel (packaged in a box)

วัสดุ การรมวิธีของผิวสำเร็จ: Sus Guard treatment (SG)

Order Unit: 50 Pcs

| Order Code | Item No.    | Price (per pcs) | Qty Per Pack (pcs) | Nominal Designation of Thread | Screw Length (mm) | Total Length (mm) | Buried Depth (mm) | Mounting Object Thickness (mm) | Maximum Tensile Load (kN) |
|------------|-------------|-----------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|
| 361-0055   | STP-645-50  | 52THB*          | 50                 | M6                            | 15                | 45                | 30                | 1 to 5                         | 4.5                       |
| 361-0063   | STP-660-50  | 59THB*          | 50                 | M6                            | 20                | 60                | 30                | 1 to 20                        | 4.5                       |
| 361-0071   | STP-850-50  | 73THB*          | 50                 | M8                            | 20                | 50                | 35                | 1 to 5                         | 7.0                       |
| 361-0080   | STP-870-50  | 90THB*          | 50                 | M8                            | 25                | 70                | 35                | 1 to 20                        | 7.0                       |
| 405-7091   | STP-1010-50 | 158THB*         | 50                 | M10                           | 25                | 100               | 45                | 1 to 25                        | 11.9                      |
| 361-0039   | STP-1060-50 | 99THB*          | 50                 | M10                           | 20                | 60                | 45                | 1 to 5                         | 11.9                      |
| 361-0047   | STP-1080-50 | 133THB*         | 50                 | M10                           | 25                | 80                | 45                | 1 to 25                        | 11.9                      |



BLH Type

## Socket for "Tap Star"

การใช้งาน สำหรับติดตั้งพุก tap star

ข้อมูลจำเพาะ เบ้า (socket) สำหรับพุก tap star เท่านั้น


วัสดุ เหล็กกล้า

ประเทศที่ผลิต ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

| Order Code | Item No. | Price (per pcs) | Total Length (mm) | Compatible Tap Star |
|------------|----------|-----------------|-------------------|---------------------|
| 342-7374   | BLH-3S   | 417THB          | 50                | TP/STP- 645, 660    |
| 342-7382   | BLH-4S   | 417THB          | 50                | TP/STP- 845, 870    |
| 342-7391   | BLH-5S   | 417THB          | 50                | TP/STP-1060, 1080   |

## SANKO TECHNO

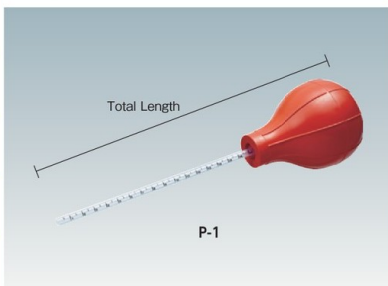

## Dust Pump

การใช้งาน สำหรับดูดฝุ่นในรู

วัสดุ กระบอกฉีดยาโพสตีล: ยางธรรมชาติ

หัวฉีด: พลาสติก

ประเทศที่ผลิต ไต้หวัน

Order Unit: 1 Pcs

| Order Code | Item No. | Price (per pcs) | Total Length (mm) | Nozzle Length (mm) | Nozzle Outer Diameter (mm) | Compatible Punching Diameter (mm) |
|------------|----------|-----------------|-------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| 471-7791   | P-3      | 676THB          | 205               | 113                | 3                          | 3.4 to 13.0                       |
| 471-7783   | P-1      | 783THB          | 270               | 170                | 6                          | 6.4 to 22.0                       |

SANKO TECHNO Co.Ltd.

## SANKO TECHNO



SD-365R

## Anchor Driving Machine (electro-hydraulic type)

การใช้งาน สำหรับพุกชนิด C/SC/316SC/C-D

ข้อมูลจำเพาะ แหล่งจ่ายไฟฟ้า: 100V (50/60Hz)

กระแสไฟฟ้า: 10.5A

ความยาวสายไฟ: 3 ม.

ส่วตัว: เหล็กกล้า

ฝาครอบ: พลาสติก

อุปกรณ์เสริม Push Nut (PN-M16), ประแจเลื่อน 6 มม., ประแจหกเหลี่ยม 6 มม., น้ำมันไฮดรอลิก, กล่องพลาสติก

ประเทศที่ผลิต ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

| Order Code | Item No. | Price (per pcs) | Compatible Anchor                | Applicable Range |
|------------|----------|-----------------|----------------------------------|------------------|
| 772-4641   | SD-365R  | 55,866THB       | Screw anchor C/SC/316SC/C-D type | M8D to M20D      |

SANKO TECHNO Co.Ltd.



ข้อควรระวัง

● ความแรงของคอนกรีตที่สามารถใช้กับเครื่องนี้ได้ สูงถึง  $F_c = 30 \text{ N/mm}^2$