




ข้อควรระวัง
 ● ความหนาของพื้นที่ติดตั้ง ตั้งแต่ 10 มม. ขึ้นไป

Anchor for Hollow Wall "Mechanical Bolt" (external thread type)

- คุณสมบัติ ● ติดตั้งได้ในชิ้นส่วนที่มีรูขนาด 26 มม. หรือมากกว่า
 การใช้งาน ● สำหรับวัสดุก่อสร้างที่มีลักษณะกึ่งมวล/ALC (ความหนาของบอร์ด 10 ถึง 65 มม.)
 ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น
 วัสดุ ● กรรมาวิธีข้อฉีควาแรง: ผิวดู



Order Unit: 10 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Q'ty Per Pack (pcs)	Nominal Designation of Thread	Length (mm)	Screw Length (mm)	Necessary Hollow Part (mm)
311-2225	MB3030T	110THB*	10	3/8	30	21	26
311-2241	MB3045T	123THB*	10	3/8	45	35	26
311-2268	MB3065T	136THB*	10	3/8	65	55	26
311-2284	MB3085T	148THB*	10	3/8	85	75	26
311-2209	MB3011T	178THB*	10	3/8	110	95	26

Stainless Steel

Order Unit: 10 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Q'ty Per Pack (pcs)	Nominal Designation of Thread	Length (mm)	Screw Length (mm)	Necessary Hollow Part (mm)
311-2217	MB3030S	219THB*	10	3/8	30	21	26
311-2233	MB3045S	243THB*	10	3/8	45	35	26
311-2250	MB3065S	265THB*	10	3/8	65	55	26
311-2276	MB3085S	286THB*	10	3/8	85	75	26
311-2195	MB3011S	307THB*	10	3/8	110	95	26




Anchor for Hollow Wall "Tomera" (small pack type)

- คุณสมบัติ ● สามารถติดตั้งอุปกรณ์นี้กับงานทุกชนิด
 ข้อมูลจำเพาะ ● เส้นผ่านศูนย์กลางสกรู: 3.5 ถึง 5 มม. (TM-CBT คือ 4.0 ถึง 5.0 มม.)
 ● จำนวนต่อถุง: 10 ชิ้น
 วัสดุ ● โพลีโพรพิลีน (PP)
 ประเทศที่ผลิต ● จีน

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Applicable Board Thickness (mm)	Drill Diameter (mm)	Maximum Tensile Load (kN)	Test Base Material
275-1461	TM-ABT	165THB	3.0 to 5.0	8	0.3	Veneer Plate 4.0mm
275-1470	TM-BBT	193THB	9.0 to 13.0	8	0.2/0.4	Gypsum Board 9.5mm/12.5mm
275-1488	TM-CBT	165THB	16.0 to 18.0	8	0.7	Veneer Plate 18.0mm



Nylon Plug "All Plug"

- การใช้งาน ● สำหรับคอนกรีต/บล็อก/แผง ALC
 ● สำหรับการติดตั้งอุปกรณ์ครอบ อย่างล้าหน้า ฯลฯ
 ข้อมูลจำเพาะ ● สกรูที่ใช้ได้: สกรูไม้
 วัสดุ ● ไนลอน (โพลีเอไมด์)
 ประเทศที่ผลิต ● ไต้หวัน

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Nominal Diameter (mm)	Length (mm)	Punching Depth (mm)	Maximum Tensile Load (kN)	Screw Used Diameter (mm)	Q'ty Per Pack (pcs)
202-7666	MG-525BT	165THB	5	25	30	0.9	3.0 to 3.5	60
202-7674	MG-630BT	165THB	6	30	35	1.0	3.5 to 4.5	40
202-7682	MG-840BT	165THB	8	40	45	1.9	4.5 to 6.2	26
202-7691	MG-1050BT	165THB	10	50	55	2.9	6.0 to 8.0	16




Nylon Plug "Mungo Nylon Plug"

- การใช้งาน ● สำหรับการติดตั้งคอนกรีต, ALC, กระเบื้อง, ปูน, บล็อก, อิฐ ฯลฯ
 ข้อมูลจำเพาะ ● สกรูที่ใช้ได้: สกรูไม้, สกรูเกลียวปล่อย
 วัสดุ ● ไนลอน
 ประเทศที่ผลิต ● สวิตเซอร์แลนด์

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Nominal Diameter (mm)	Length (mm)	Punching Depth (mm)	Maximum Tensile Load (kN)	Q'ty Per Pack (pcs)
409-6495	MP525T	4,521THB	5	25	35	1.8	1800
409-6509	MP630T	4,171THB	6	30	45	2.5	1200
124-0218	MP525B	890THB	5	25	35	1.8	300
124-0226	MP630B	820THB	6	30	45	2.5	200
124-0234	MP840B	746THB	8	40	55	4.0	100
124-0242	MP1050B	630THB	10	50	65	6.5	50
124-0251	MP1260B	549THB	12	60	75	10.0	25
367-9110	MP525M	340THB	5	25	35	1.8	100
372-2996	MP630M	340THB	6	30	45	2.5	70
372-3003	MP840M	340THB	8	40	55	4.0	40
367-9101	MP1050M	340THB	10	50	65	6.5	24

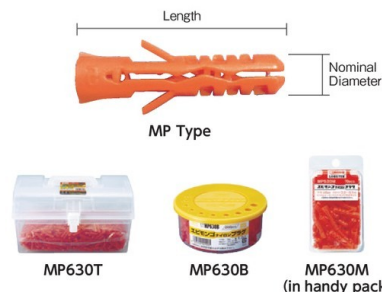

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย จำนวนการสั่งซื้อขั้นต่ำ / ราคา : 1 ชิ้น

Anchor
 Adhesive Anchors
 Tools for Anchor
 Plugless Anchors
 ALC Anchors
 Board Anchors
 Hollow Wall Anchors
 Plugs
 Nail Plugs
 Blind Rivet
 Riveters
 Blind Nuts
 Nut Insert Tools
 Eyelet·Eyelet Punches