

645 Filters

Filters
for
Piping

Filters
for
Air
Conditioning

Filters
for
Machining
Center

Filters
for
Dust
Collector




String Wind Cartridge Filter

ข้อมูลจำเพาะ ● ตรงตามกฎหมายสุขอนามัยอาหารและ (Food Sanitation Law) และ เกณฑ์
และมาตรฐานสำหรับอาหารและวัตถุเจือปนอาหาร (ประกาศกระทรวง
สาธารณสุขและสวัสดิการฉบับที่ 370) ● อุณหภูมิสูงสุด: 60°C

วัสดุ ● วัสดุไส้กรอง: ด้ายโพลีเอสเตอร์ ● แกน: โพลีพรพิลีน

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น



TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION					
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Filtration Precision (μm)	Inner Diameter x Outer Diameter x L (mm)	Weight (g)
114-8916	TIF-501	636THB	1.0	29.2 x 65 x 500	600
114-8917	TIF-505	636THB	5.0	29.2 x 65 x 500	500



250mm type ข้อมูลจำเพาะ ● ตัวเรือนที่ใช้งานได้: 47063-05,

07/1BS1/5DCN1/3ALN1/1HB1/1MN1-AS

3M JAPAN LIMITED					
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Filtration Precision (μm)	Inner Diameter x Outer Diameter x L (mm)	Weight (g)
417-5522	D-PPPX	769THB	0.5	28 x 65 x 250	200
282-0561	D-PPPY	769THB	1.0	28 x 65 x 250	200
282-0579	D-PPPA	804THB	3.0	28 x 65 x 250	200
282-0587	D-PPPB	769THB	5.0	28 x 65 x 250	200
282-0595	D-PPPC	804THB	10.0	28 x 65 x 250	200
282-0609	D-PPPF	804THB	25.0	28 x 65 x 250	200
282-0617	D-PPPL	769THB	50.0	28 x 65 x 250	200
282-0625	D-PPPP	769THB	75.0	28 x 65 x 250	200
282-0633	D-PPPV	769THB	100.0	28 x 65 x 250	200
417-5492	D-PPPW	769THB	For Coarse Filter	28 x 65 x 250	200

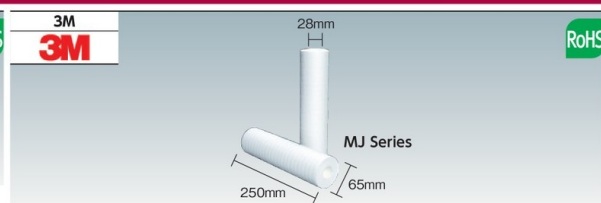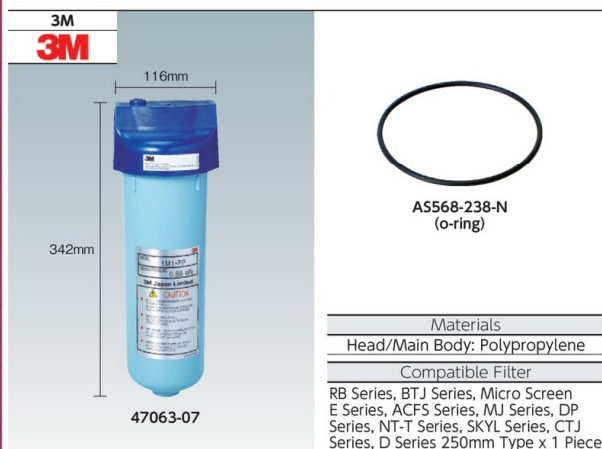

Depth Type Filter Cartridge "MJ Series"

ข้อมูลจำเพาะ ● ตัวเรือนที่ใช้งานได้: 47063-05, 07/1BS1/5DCN1/3ALN1/1HB1/1MN1-AS

● อุณหภูมิการทำงานสูงสุด: 80°C

● แรงดันความแตกต่างการเปลี่ยนแผ่นกรองใหม่ที่แนะนำ: 0.14 ถึง 0.21 MPa

● วัสดุไส้กรอง/แกน: โพลีพรพิลีน

3M JAPAN LIMITED					
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Filtration Precision (μm)	Inner Diameter x Outer Diameter x L (mm)	Weight (g)
448-4690	MJ09G11NN	537THB	30	28 x 65 x 250	200
448-4738	MJ09W11NN	537THB	150	28 x 65 x 250	200

Winding Roll Filter Cartridge "Micro Clean™ D Series"

ข้อมูลจำเพาะ ● อุณหภูมิการทำงานสูงสุด: 60°C

● แรงดันความแตกต่างการเปลี่ยนแผ่นกรองใหม่ที่แนะนำ: 0.14 ถึง 0.21 MPa

วัสดุ ● วัสดุไส้กรอง/แกน: โพลีพรพิลีน (PP)

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

500mm type ข้อมูลจำเพาะ ● ตัวเรือนที่ใช้งานได้: 47063-08, 09/1BS2/5DCN2/3ALN2/5VCN2

3M JAPAN LIMITED					
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Filtration Precision (μm)	Inner Diameter x Outer Diameter x L (mm)	Weight (g)
320-1953	D-PPPC-2-A	1,530THB	10.0	28 x 65 x 500	400

Resin Filter Housing (1M/1 loading type)

ข้อมูลจำเพาะ ● แรงดันที่ออกแบบไว้: 0.86 MPa

● อุณหภูมิที่ออกแบบไว้: 38°C

● เส้นผ่านศูนย์กลางช่องต่อ: NPTF3/4

ประเทศที่ผลิต ● สหรัฐอเมริกา

ข้อมูลจำเพาะ ● อัตราการไหลอ้างอิง: 1 m³/ชม.

3M JAPAN LIMITED					
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Type	Type	Weight (kg)
362-9937	47063-07	6,059THB	1M1-PP	Opaque type	1

Option Parts วัสดุ ● โอริง: NBR

3M JAPAN LIMITED					
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Item Name	Origin	Weight (g)
417-5450	AS568-238-N	406THB	O-ring	Japan	3



Item No.	Shell/Cover	Compatible Filter
1BS1-TW	Welding	RB Series, BTJ Series, Micro Screen E Series, ACFS Series, MJ Series, DP Series, NT-T Series, SKYL Series, CTJ Series, D Series 250mm Type x 1 Piece
1BS1-T	Non-welding	

3M JAPAN LIMITED					
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Connection Port Diameter	Weight (kg)	
479-6934	1BS1-TW-15	26,950THB	Rc1/2 (15A)	2.8	
479-6942	1BS1-TW-20	26,950THB	Rc3/4 (20A)	2.8	
479-6951	1BS1-TW-25	26,950THB	Rc1 (25A)	2.8	
384-8205	1BS1-T-15	26,950THB	Rc1/2 (15A)	2.8	
384-8213	1BS1-T-20	26,950THB	Rc3/4 (20A)	2.8	
384-8221	1BS1-T-25	26,950THB	Rc1 (25A)	2.8	

Stainless Steel Filter Housing (1BS/1 loading type)

ข้อมูลจำเพาะ ● แรงดันที่ออกแบบไว้: 0.98 MPa

วัสดุ ● เหล็กกล้าไร้สนิม (316SS)

● ปะเก็น: PTFE

ประเทศที่ผลิต ● ไต้หวัน

Replacement Gasket (for 1BS1) ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

3M JAPAN LIMITED					
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Item Name	Materials	Weight (g)
417-5468	B1001-06-55	593THB	Shell Gasket	PTFE	5
417-5476	B1001-07-55	406THB	Nut Gasket	PTFE	1

645

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้

สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟที่ไทยได้

ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม