

685 Electronic Parts

Connectors

Fuse Holders

Terminal Blocks

Camera Link Cables

Boards

Air Dusters · Cooling Sprays

Timers · Counters

Switches

Cooling Fans

Noise Filters

Power Supplies


Inverters

Transformers

Alarms




5557-08R

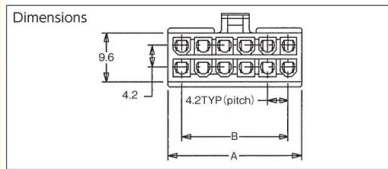


5556TL




5556GSL7F

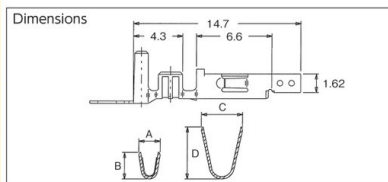

5569-08A1

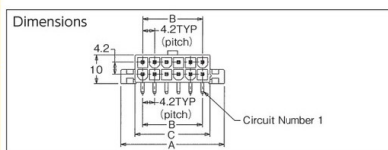

5566-08A

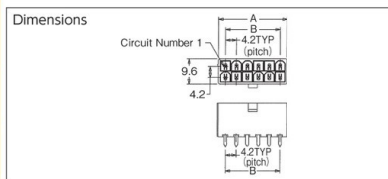

5557 Receptacle Housing

คุณสมบัติ ●ประเภทหัวต่อในลวดมีขนาดเล็กและมีความหนาแน่นสูง ขนาด 4.2 มม. ใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับอุปกรณ์ FA ฯลฯ

ข้อมูลจำเพาะ ●เทอร์มินัลที่ใช้ร่วมกันได้: ซีรีส์ 5556 ●ปลั๊กที่คู่กัน: ซีรีส์ 5559 ●แรงดันไฟฟ้าสูงสุดที่กำหนด: 600V

●กระแสไฟฟ้าสูงสุดที่กำหนด: 9A ●ความต้านทานคอนแทค: 10mΩ หรือต่ำกว่า

●ความต้านทานแรงดัน: AC1500V/1 นาที ●ความต้านทานฉนวน: 1000MΩ หรือสูงกว่า

วัสดุ ●ในลวด 66, UL94V-2 ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

MOLEX JAPAN Co. Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Number of Poles	A (mm)	B (mm)	Weight (g)
417-6758	5557-02R	10THB	2	5.4	-	0.7
417-6766	5557-04R	10THB	4	9.6	4.2	1.0
417-6774	5557-06R	13THB	6	13.8	8.4	1.4
417-6782	5557-08R	15THB	8	18.0	12.6	1.8
417-6791	5557-10R	18THB	10	22.2	16.8	2.1
417-6804	5557-12R	20THB	12	26.4	21.0	2.4
417-6812	5557-14R	23THB	14	30.6	25.2	2.9
417-6821	5557-16R	25THB	16	34.8	29.4	3.2
417-6839	5557-18R	28THB	18	39.0	33.6	3.6
417-6847	5557-20R	28THB	20	43.2	37.8	4.0
417-6855	5557-22R	32THB	22	47.4	42.0	4.3
417-6863	5557-24R	52THB	24	51.6	46.2	4.7

Item No.	Materials	Origin
5556GSL7F	Brass, Gold Plating	USA
5556PBT3L	Phosphor Bronze, Tin Plating	Japan
5556PBT		
5556T2L	Brass, Tin Plating	

5557 Receptacle Terminal

คุณสมบัติ ●โครงสร้างลวดเพื่อป้องกันการไม่เชื่อมต่อเนื่องจากการสั่นสะเทือน

ข้อมูลจำเพาะ ●เฮาส์ซิงค์ที่คู่กัน: ซีรีส์ 5557

●แรงดันไฟฟ้าสูงสุดที่กำหนด: 600V

●กระแสไฟฟ้าสูงสุดที่กำหนด: 9A

ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pack

MOLEX JAPAN Co. Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pack)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Applicable Cable (AWG)	Insulation Outer Diameter (mm)	Qty Per Pack (pcs)
417-6715	5556PBT3L	1,876THB	2.3	2.70	3.6	4.5	#16	3.1Max	100
417-6740	5556TL	790THB	1.9	2.30	3.6	4.5	#18 to #24	1.3 to 3.1	100
417-6723	5556PBT	790THB	1.9	2.30	3.6	4.5	#18 to #24	1.3 to 3.1	100
417-6707	5556GSL7F	4,047THB	1.9	2.30	3.6	4.5	#18 to #24	1.3 to 3.1	100
417-6731	5556T2L	790THB	1.8	1.65	2.3	2.3	#22 to #28	0.9 to 1.8	100

5569 Right Angle Header

คุณสมบัติ ●ประเภทหัวต่อในลวดมีขนาดเล็กและมีความหนาแน่นสูง ขนาด 4.2 มม. ใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับอุปกรณ์ FA ฯลฯ

ข้อมูลจำเพาะ ●เฮาส์ซิงค์ที่คู่กัน: ซีรีส์ 5557 ●แรงดันไฟฟ้าสูงสุดที่กำหนด: 600V ●กระแสไฟฟ้าสูงสุดที่กำหนด: 9A ●ความต้านทานคอนแทค: 10mΩ หรือต่ำกว่า ●ความต้านทานแรงดัน: AC1500V/1 นาที ●ความต้านทานฉนวน: 1000MΩ หรือสูงกว่า

วัสดุ ●ส่วนหัว: ในลวด 66 ●ส่วนปลาย: ทองเหลือง, ทองแดงเคลือบเงิน ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

MOLEX JAPAN Co. Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Number of Poles	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Weight (g)
417-7169	5569-02A1	28THB	2	15.4	-	5.4	1.1
417-7177	5569-04A1	32THB	4	19.6	4.2	9.6	1.8
417-7185	5569-06A1	42THB	6	23.8	8.4	13.8	2.4
417-7193	5569-08A1	49THB	8	28.0	12.6	18.0	3.2
417-7207	5569-10A1	59THB	10	32.2	16.8	22.2	3.7
417-7215	5569-12A1	73THB	12	36.4	21.0	26.4	4.4
417-7223	5569-14A1	89THB	14	40.6	25.2	30.6	5.0
417-7231	5569-16A1	90THB	16	44.8	29.4	34.8	5.7
417-7240	5569-18A1	103THB	18	49.0	33.6	39.0	6.5
417-7258	5569-20A1	113THB	20	53.2	37.8	43.2	7.2
417-7266	5569-22A1	123THB	22	57.4	42.0	47.4	7.9
417-7274	5569-24A1	133THB	24	61.6	46.2	51.6	8.6

5566 Straight Header

คุณสมบัติ ●ประเภทหัวต่อในลวดมีขนาดเล็กและมีความหนาแน่นสูง ขนาด 4.2 มม. ใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับอุปกรณ์ FA ฯลฯ ●โครงสร้างลวดเพื่อป้องกันการไม่เชื่อมต่อเนื่องจากการสั่นสะเทือน ●ตัวเชื่อมต่อขนาด 4.2 มม. สามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยเนื่องจากได้มาตรฐาน UL/CSA

ข้อมูลจำเพาะ ●เฮาส์ซิงค์ที่คู่กัน: ซีรีส์ 5557 ●แรงดันไฟฟ้าสูงสุดที่กำหนด: 600V ●กระแสไฟฟ้าสูงสุดที่กำหนด: 9A

●ความต้านทานคอนแทค: 10mΩ หรือต่ำกว่า ●ความต้านทานแรงดัน: AC1500V/1 นาที ●ความต้านทานฉนวน: 1000MΩ หรือสูงกว่า

วัสดุ ●ส่วนหัว: ในลวด 66 ●เทอร์มินัล: ทองเหลือง, เคลือบเงิน ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

MOLEX JAPAN Co. Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Number of Poles	A (mm)	B (mm)	Weight (g)
417-7045	5566-02A	15THB	2	5.4	-	0.7
417-7053	5566-04A	23THB	4	9.6	4.2	1.2
417-7061	5566-06A	30THB	6	13.8	8.4	1.7
417-7070	5566-08A	38THB	8	18.0	12.6	2.2
417-7088	5566-10A	45THB	10	22.2	16.8	2.7
417-7096	5566-12A	49THB	12	26.4	21.0	3.3
416-9603	5566-14A	56THB	14	30.6	25.2	3.8
417-7118	5566-16A	65THB	16	34.8	29.4	4.2
417-7126	5566-18A	72THB	18	39.0	33.6	4.7
417-7134	5566-20A	79THB	20	43.2	37.8	5.2
417-7142	5566-22A	86THB	22	47.4	42.0	5.7
417-7151	5566-24A	95THB	24	51.6	46.2	6.2