




EHR-5

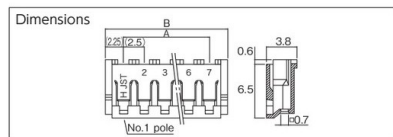

Housing for EH Connector

คุณสมบัติ ● มีโครงสร้างป้องกันการเสียดสี
 ข้อมูลจำเพาะ ● กระแสไฟฟ้าที่กำหนด: 3A ● แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด: 250V
 ● ช่วงอุณหภูมิทำงาน: -25 ถึง +85°C (รวมถึงค่าอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น)
 ● ความต้านทานฉนวน: 1000MΩ หรือสูงกว่า ● ความต้านทานแรงดัน: AC800V/1 นาที
 ● ระยะสายไฟที่ใช้ร่วมกันได้: AWG#30 ถึง #22
 วัสดุ ● โพลีน 66 (UL94V-0)
 ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น


Order Unit: 1 Pack

J.S.T.Mfg.Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Number of Poles	A (mm)	B (mm)	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
413-7809	EHR-2	332THB	2	2.5	7.0	100	8
413-7817	EHR-3	372THB	3	5.0	9.5	100	11
413-7825	EHR-4	430THB	4	7.5	12.0	100	14
413-7833	EHR-5	509THB	5	10.0	14.5	100	17
413-7841	EHR-6	439THB	6	12.5	17.0	100	20
413-7850	EHR-7	519THB	7	15.0	19.5	100	23
413-7868	EHR-8	587THB	8	17.5	22.0	100	25
413-7876	EHR-9	646THB	9	20.0	24.5	100	29
413-7795	EHR-10	724THB	10	22.5	27.0	100	32



SMP-05V-NC



Plug Housing for SM Connector

การใช้งาน ● สำหรับการเชื่อมต่อรีเลย์ ● ขนาด 2.5 มม. สำหรับการเชื่อมต่อสายไฟกับสายไฟ
 ข้อมูลจำเพาะ ● กระแสไฟฟ้าที่กำหนด: สูงสุด 3A ● แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด: สูงสุด 250V
 ● ช่วงอุณหภูมิทำงาน: -25 ถึง +85°C (รวมถึงค่าอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น)
 ● ความต้านทานฉนวน: 500MΩ หรือสูงกว่า ● ระยะสายไฟที่ใช้ร่วมกันได้: AWG#28 ถึง #22, 0.08 ถึง 0.33mm²
 วัสดุ ● โพลีน 6 (UL94V-0)
 ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น


Order Unit: 1 Pack

J.S.T.Mfg.Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Number of Poles	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Q'ty Per Pack (pcs)
413-8431	SMP-02V-NC	724THB	2	11.7	5.5	7.4	100
413-8449	SMP-03V-NC	764THB	3	11.7	8.0	7.4	100
413-8457	SMP-04V-NC	724THB	4	11.7	10.5	7.4	100
413-8465	SMP-05V-NC	996THB	5	11.7	13.0	7.4	100
413-8473	SMP-06V-NC	843THB	6	11.7	15.5	7.4	100
413-8481	SMP-07V-NC	967THB	7	11.7	18.0	7.4	100
413-8490	SMP-08V-NC	1,056THB	8	11.7	20.5	7.4	100
413-8503	SMP-09V-NC	1,134THB	9	11.7	23.0	7.4	100
413-8511	SMP-10V-NC	1,193THB	10	11.7	25.5	7.4	100



SMR-05V-N



Receptacle Housing for SM Connector

การใช้งาน ● สำหรับการเชื่อมต่อรีเลย์ ● ขนาด 2.5 มม. สำหรับการเชื่อมต่อสายไฟกับสายไฟ
 ข้อมูลจำเพาะ ● กระแสไฟฟ้าที่กำหนด: สูงสุด 3A ● แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด: สูงสุด 250V ● ช่วงอุณหภูมิทำงาน: -25 ถึง +85°C (รวมถึงค่าอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น)
 ● ความต้านทานฉนวน: 500MΩ หรือสูงกว่า ● ความต้านทานแรงดัน: AC1500V/1 นาที ● ระยะสายไฟที่ใช้ร่วมกันได้: AWG#28 ถึง #22, 0.08 ถึง 0.33mm²
 วัสดุ ● โพลีน 6 (UL94V-0)
 ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น


Order Unit: 1 Pack

J.S.T.Mfg.Co.Ltd.


Order Code	Item No.	Price (per pack)	Number of Poles	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Q'ty Per Pack (pcs)
413-8520	SMR-02V-N	390THB	2	7.5	8.0	18.2	100
413-8538	SMR-03V-N	820THB	3	7.5	10.5	18.2	100
413-8546	SMR-04V-N	939THB	4	7.5	13.0	18.2	100
413-8554	SMR-05V-N	1,094THB	5	7.5	15.5	18.2	100
413-8562	SMR-06V-N	929THB	6	7.5	18.0	18.2	100
413-8571	SMR-07V-N	1,076THB	7	7.5	20.5	18.2	100
413-8589	SMR-08V-N	1,173THB	8	7.5	23.0	18.2	100
413-8597	SMR-09V-N	1,259THB	9	7.5	25.5	18.2	100
413-8601	SMR-10V-N	1,337THB	10	7.5	28.0	18.2	100



LLM-41T-P1.3E



LLF-41T-P1.3E



Pin Contact for EL Connector

การใช้งาน ● สำหรับการเชื่อมต่อรีเลย์ ● ขนาด 4.5 มม. สำหรับการเชื่อมต่อสายไฟกับสายไฟ
 ข้อมูลจำเพาะ ● กระแสไฟฟ้าที่กำหนด: สูงสุด 10A ● แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด: สูงสุด 300V
 ● ความต้านทานฉนวน: 1000MΩ หรือสูงกว่า
 วัสดุ ● ฟอสเฟอร์บรอนซ์, เคลือบดีบุก (กระบวนการ Reflow) ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pack

J.S.T.Mfg.Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Applicable Cable Range	Wire Coating Outer Diameter (mm)	Q'ty Per Pack (pcs)
413-8155	LLM-41T-P1.3E	469THB	0.50 to 1.25mm², AWG#20 to #16	1.9 to 3.4	100

Socket Contact for EL Connector

การใช้งาน ● สำหรับการเชื่อมต่อรีเลย์ ● ขนาด 4.5 มม. สำหรับการเชื่อมต่อสายไฟกับสายไฟ
 ข้อมูลจำเพาะ ● กระแสไฟฟ้าที่กำหนด: สูงสุด 10A ● แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด: สูงสุด 300V
 ● ความต้านทานฉนวน: 1000MΩ หรือสูงกว่า
 วัสดุ ● ฟอสเฟอร์บรอนซ์, เคลือบดีบุก (กระบวนการ Reflow) ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pack

J.S.T.Mfg.Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Applicable Cable Range	Wire Coating Outer Diameter (mm)	Q'ty Per Pack (pcs)
413-8139	LLF-41T-P1.3E	469THB	0.50 to 1.25mm², AWG#20 to #16	1.9 to 3.4	100

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินเดียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินเดีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย