

SHINAGAWA
新川精工株式会社


LH-5-T Series

LED Spacer


การใช้งาน ● ตัวกันสำหรับไฟ LED Φ5
วัสดุ ● อีลาสโตเมอร์จากโอเลฟิน (UL94V-0)

Order Unit: 1 Pack

SHINAGAWA SHOKO CO.LTD.

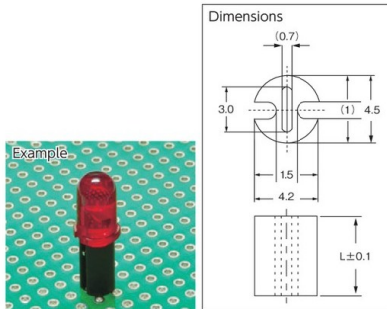

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Total Length (mm)	L x W (mm)	Qty Per Pack (pcs)
413-6322	LH-5-1T	447THB	1.0	4.5 x 4.2	100
413-6331	LH-5-2T	459THB	2.0	4.5 x 4.2	100
413-6349	LH-5-3T	467THB	3.0	4.5 x 4.2	100
413-6357	LH-5-4T	473THB	4.0	4.5 x 4.2	100
413-6365	LH-5-5T	479THB	5.0	4.5 x 4.2	100
413-6373	LH-5-6T	484THB	6.0	4.5 x 4.2	100
413-6381	LH-5-7T	493THB	7.0	4.5 x 4.2	100
413-6390	LH-5-8T	496THB	8.0	4.5 x 4.2	100
413-6403	LH-5-9T	503THB	9.0	4.5 x 4.2	100
413-6268	LH-5-10T	509THB	10.0	4.5 x 4.2	100
413-6276	LH-5-11T	513THB	11.0	4.5 x 4.2	100
413-6284	LH-5-12T	520THB	12.0	4.5 x 4.2	100
413-6292	LH-5-13T	530THB	13.0	4.5 x 4.2	100
413-6306	LH-5-14T	534THB	14.0	4.5 x 4.2	100
413-6314	LH-5-15T	537THB	15.0	4.5 x 4.2	100

HOZAN
HOZAN

K-111

Cutting Performance

Type of Board	Board Thickness (mm)	Compatible Disc Cutter
Printed Circuit Board	Paper Phenol 2	K-110-2
	Glass Epoxy 3	K-110-1 (standard accessories)
	Ceramic 1	
Metal	Iron Plate (non-heat treatment)	
	Aluminum Plate Sheet (pure aluminum type)	
	Plastic 2	K-110-2
	Wood (soft)	

PCB Cutter

คุณสมบัติ ● เครื่องตัดเพชรเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน
● การออกแบบที่น้ำหนักเบาและกะทัดรัดที่ใช้พื้นที่น้อย และมีความกว้างที่มีประสิทธิภาพโดยยาวจากด้านหนึ่งไปอีกด้านเพียง 240 มม.

ข้อมูลจำเพาะ ● แหล่งจ่ายไฟ: AC100V (50/60Hz) ● เวลาที่กำหนด: 15 นาที (โหลดอย่างต่อเนื่อง)


● ความเร็วในการหมุน: 3500rpm

อุปกรณ์เสริม ● เครื่องตัดดีสก์ (K-110-1), ตัวนำขนาน, ตัวนำมุมฉาก, อะแดปเตอร์ที่ดัดหมุน

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

HOZAN TOOL INDUSTRIAL Co.Ltd.



K-110-1 (diamond grain size #150)

K-110-2 (saw)

Cutter

Order Unit: 1 Sheet

Order Code	Item No.	Price (per sheet)	Outer Diameter (mm)	Blade Thickness (mm)	Comments	Number of Blades
436-2659	K-110-1	2,749THB	60	0.8	Printed Circuit Board, Metal	-
436-2667	K-110-2	1,120THB	50	0.5	Metal, Wood, Plastic	100 Ridges

HOZAN
HOZAN

F-32



Stacking is possible

RoHS
HOZAN

Z-262

"ESD Circuit Board Holder"

คุณสมบัติ ● ป้องกันแรงจลน์จากไฟฟ้าสถิตย์

ข้อมูลจำเพาะ ● ความกว้างช่องรอง: 3 มม. ● จำนวนร่อง: 25

● พิตช์: 9.5 มม. ● ความต้านทานจุดต่อจุด: $R_p \leq 1 \times 10^{10} \Omega$

วัสดุ ● โพลีโพรพิลีน (PP)

ประเทศที่ผลิต ● สหรัฐอเมริกา

Order Unit: 1 Pcs

HOZAN TOOL INDUSTRIAL Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Outer Dimension (mm) W x D x H	Weight (g)
334-6820	F-32	1,504THB	270 x 207 x 93	310

Blow

คุณสมบัติ ● ใช้ลมเป่าฝุ่นออกด้วยจังหวะเดียว

ข้อมูลจำเพาะ ● ความจุปั๊ม: 86ml

วัสดุ ● ยางธรรมชาติ

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

HOZAN TOOL INDUSTRIAL Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Main Body Dimension (mm) Outer Diameter x Total Length	Weight (g)
298-3214	Z-262	359THB	φ55 x 134	40

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย