

705 Electrical Supplies

Connector
Terminals

TRUSCO

TRUSCO

Clips,
Test
ReadsModular
JacksLAN
CablesWires
and
CablesPlugs
Outlets

Switches


Cabling
SystemsCable
CoversCable
TiesInstallation
ToolsCable
MountsShrink
TubesCable
Protecting
SuppliesSwitchboard
CabinetsCard
Holders,
NameplatesCable
Labeling
SuppliesExplosion
Proof
Fittings

T-R1.25-3.5



T-R14-6

Dimensions

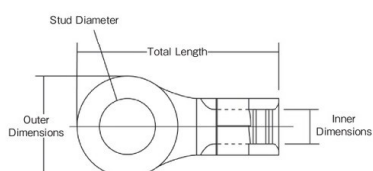

Example


NICHIFU

NICHIFU



R 0.3-3

Dimensions

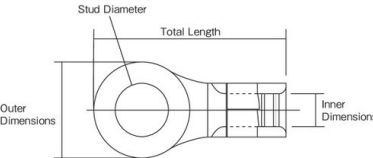

Bare Crimp Terminal(round type)

การใช้งาน ●ใช้เชื่อมต่อสายไฟอ่อนที่ด้านในเป็นทองแดงชนิดอ่อนหรือสายไฟแกนเดี่ยว

ข้อมูลจำเพาะ ●สายไฟประเภทสายกลมแกนเดี่ยว

วัสดุ ●ทองแดงปลอดออกซิเจน (C1020) ชุบตะกั่วด้วยไฟฟ้า ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Single wire compatible type

Order Unit: 1 Pack

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Electrical Wire Tying Range			Outer Dimension (mm)	Stud Diameter (mm)	Total Length (mm)	Internal Dimension (mm)	Qty Per Pack (pcs)
			Solid Wire (mm)	Stranded Wire (mm)	AWG					
255-7355	T-R1.25-3	198THB	0.57 to 1.44	0.25 to 1.65	22-16	5.5	3.2	12.0	1.7	70
255-7363	T-R1.25-3.5	198THB	0.57 to 1.44	0.25 to 1.65	22-16	6.6	3.7	13.3	1.7	70
790-2891	T-R1.25-4S	198THB	0.57 to 1.44	0.25 to 1.65	22-16	6.6	4.3	13.3	1.7	70
255-7371	T-R1.25-4	198THB	0.57 to 1.44	0.25 to 1.65	22-16	8.0	4.3	15.6	1.7	70
255-7380	T-R1.25-4M	198THB	0.57 to 1.44	0.25 to 1.65	22-16	6.8	4.3	13.9	1.7	70
790-2905	T-R1.25-5	198THB	0.57 to 1.44	0.25 to 1.65	22-16	8.0	5.3	15.0	1.7	70
352-3632	T-R2-3	198THB	1.14 to 1.82	1.04 to 2.63	16-14	6.5	3.2	12.7	2.3	70
255-7398	T-R2-3.5	198THB	1.14 to 1.82	1.04 to 2.63	16-14	6.6	3.7	14.4	2.3	70
255-7401	T-R2-4	198THB	1.14 to 1.82	1.04 to 2.63	16-14	8.5	4.3	16.5	2.3	70
255-7428	T-R2-5	198THB	1.14 to 1.82	1.04 to 2.63	16-14	9.5	5.3	17.0	2.3	70
790-2921	T-R2-6	198THB	1.14 to 1.82	1.04 to 2.63	16-14	12.0	6.4	21.5	2.3	45
255-7436	T-R3.5-4	198THB	1.82 to 2.40	2.63 to 4.60	12	8.0	4.3	18.0	3.0	25
255-7444	T-R3.5-5S	198THB	1.82 to 2.40	2.63 to 4.60	12	9.6	5.3	20.0	3.0	25
790-2930	T-R3.5-6	198THB	1.82 to 2.40	2.63 to 4.60	12	9.6	6.4	20.0	3.0	25
790-2948	T-R3.5-8	198THB	1.82 to 2.40	2.63 to 4.60	12	13.5	8.4	25.5	3.0	25
790-2964	T-R5.5-4	198THB	1.82 to 2.40	2.63 to 4.60	12-10	9.5	4.3	19.5	3.4	25
255-7452	T-R5.5-5	198THB	1.82 to 2.89	2.63 to 6.64	12-10	9.5	5.3	19.5	3.4	25
255-7461	T-R5.5-6	198THB	1.82 to 2.89	2.63 to 6.64	12-10	12.0	6.4	23.0	3.4	25
790-2981	T-R5.5-8	198THB	1.82 to 2.40	2.63 to 6.64	12-10	15.0	8.4	28.0	3.4	15
790-2956	T-R5.5-10	198THB	1.82 to 2.40	2.63 to 6.64	12-10	15.0	10.5	28.0	3.4	15
794-9464	T-R8-5	198THB	2.89 to 3.65	6.64 to 10.52	8	12.0	5.3	23.5	4.5	15
255-7479	T-R8-6	198THB	2.89 to 3.65	6.64 to 10.52	8	12.0	6.4	23.5	4.5	15
255-7487	T-R8-8	198THB	2.89 to 3.65	6.64 to 10.52	8	15.0	8.4	29.5	4.5	12
794-9456	T-R8-10	198THB	2.89 to 3.65	6.64 to 10.52	8	15.0	10.5	29.5	4.5	12

Single wire non-compatible type

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Electrical Wire Tying Range			Outer Dimension (mm)	Stud Diameter (mm)	Total Length (mm)	Internal Dimension (mm)	Qty Per Pack (pcs)
			Solid Wire (mm)	Stranded Wire (mm)	AWG					
255-7614	T-R14-6	198THB	-	10.52 to 16.78	6	12.0	6.4	27.5	5.8	6
255-7622	T-R14-6S	198THB	-	10.52 to 16.78	6	10.0	6.4	26.5	5.8	6
255-7631	T-R14-8	198THB	-	10.52 to 16.70	6	16.0	8.4	32.5	5.8	6
856-3593	T-R14-8S	198THB	-	10.52 to 16.78	6	12.0	8.4	27.5	5.8	6
856-3592	T-R14-10	198THB	-	10.52 to 16.78	6	16.0	10.5	32.5	5.8	6
255-7649	T-R22-6	198THB	-	16.78 to 26.66	4	16.5	6.4	33.3	7.7	3
255-7657	T-R22-6S	198THB	-	16.78 to 26.66	4	11.8	6.4	31.4	7.7	3
255-7665	T-R22-8	198THB	-	16.78 to 26.66	4	16.5	8.4	33.3	7.7	3
255-7673	T-R22-8S	198THB	-	16.78 to 26.66	4	11.8	8.4	31.4	7.7	3
255-7681	T-R22-10	198THB	-	16.78 to 26.66	4	17.5	10.5	36.3	7.7	3
856-3595	T-R38-6S	198THB	-	26.66 to 42.42	2	22.0	6.4	39.0	9.4	3
255-7690	T-R38-8	198THB	-	26.66 to 42.42	2	22.0	8.4	42.3	9.4	3
255-7703	T-R38-8S	198THB	-	26.66 to 42.42	2	15.3	8.4	39.0	9.4	3
255-7711	T-R38-10	198THB	-	26.66 to 42.42	2	22.0	10.5	42.3	9.4	3
856-3594	T-R38-12	198THB	-	26.66 to 42.42	2	22.0	13.0	42.3	9.4	3
255-7720	T-R60-8	198THB	-	42.42 to 60.57	1/0	22.0	8.4	48.5	11.4	3
255-7738	T-R60-10	198THB	-	42.42 to 60.57	1/0	22.0	10.5	48.5	11.4	3

Bare Crimp Terminal(round type)

RoHS

การใช้งาน ●ใช้เชื่อมต่อสายไฟอ่อนที่ด้านในเป็นเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ

ข้อมูลจำเพาะ ●แบบกลม

วัสดุ ●ปลาซ: ทองแดงปลอดออกซิเจน (C1020) ชุบตะกั่วด้วยไฟฟ้า ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pack

NICHIFU Co.,Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Electrical Wire Tying Range			Outer Dimension (mm)	Stud Diameter (mm)	Total Length (mm)	Internal Dimension (mm)	Qty Per Pack (pcs)
			Solid Wire (mm)	Stranded Wire (mm)	AWG					
789-6182	R 0.3-2	229THB	-	0.20 to 0.50	24-20	5.2	2.2	12.00	1.0	100
473-0984	R 0.3-3	229THB	-	0.20 to 0.50	24-20	5.2	3.2	12.00	1.0	100
789-6204	R 0.3-3N	229THB	-	0.20 to 0.50	24-20	5.2	3.2	14.30	1.0	100
789-6191	R 0.3-3.5	229THB	-	0.20 to 0.50	24-20	6.6	3.7	15.00	1.0	100
789-6212	R 0.3-4	229THB	-	0.20 to 0.50	24-20	6.6	4.3	15.00	1.0	100
789-6221	R 0.3-5	229THB	-	0.20 to 0.50	24-20	8.0	5.3	15.50	1.0	100
789-6247	R 1.25-2	240THB	0.57 to 1.44	0.25 to 1.65	22-16	5.5	2.2	12.00	1.7	100
473-0992	R 1.25-3	240THB	0.57 to 1.44	0.25 to 1.65	22-16	5.5	3.2	12.00	1.7	100
789-6298	R 1.25-3N	240THB	0.57 to 1.44	0.25 to 1.65	22-16	5.6	3.2	14.90	1.7	100
789-6301	R 1.25-3S	240THB	0.57 to 1.44	0.25 to 1.65	22-16	5.7	3.2	11.90	1.7	100
789-6271	R 1.25-3.5N	240THB	0.57 to 1.44	0.25 to 1.65	22-16	7.6	3.7	14.90	1.7	100
789-6280	R 1.25-3.5S	240THB	0.57 to 1.44	0.25 to 1.65	22-16	5.7	3.7	11.90	1.7	100
473-1000	R 1.25-3.5	240THB	0.57 to 1.44	0.25 to 1.65	22-16	5.5	3.7	13.30	1.7	100
789-6263	R 1.25-3.5M	240THB	0.57 to 1.44	0.25 to 1.65	22-16	6.0	3.7	13.90	1.7	100
789-6255	R 1.25-3.5L	240THB	0.57 to 1.44	0.25 to 1.65	22-16	7.1	3.7	15.60	1.7	100
473-1034	R 1.25-4S	240THB	0.57 to 1.44	0.25 to 1.65	22-16	6.6	4.3	13.30	1.7	100
473-1026	R 1.25-4M	240THB	0.57 to 1.44	0.25 to 1.65	22-16	6.8	4.3	13.90	1.7	100
473-1018	R 1.25-4	240THB	0.57 to 1.44	0.25 to 1.65	22-16	8.0	4.3	13.90	1.7	100
473-1042	R 1.25-5	240THB	0.57 to 1.44	0.25 to 1.65	22-16	8.0	5.3	15.60	1.7	100
789-6310	R 1.25-6	424THB	0.57 to 1.44	0.25 to 1.65	22-16	12.0	6.4	20.20	1.7	100
789-6328	R 1.25-8	424THB	0.57 to 1.44	0.25 to 1.65	22-16	12.0	8.4	20.20	1.7	100
789-6239	R 1.25-10	543THB	0.57 to 1.44	0.25 to 1.65	22-16	16.5	10.5	25.00	1.7	100
789-6409	R 2-2	240THB	1.14 to 1.82	1.04 to 2.63	16-14	6.5	2.2	12.70	2.3	100
789-6506	R 2-3N	240THB	1.14 to 1.82	1.04 to 2.63	16-14	5.6	3.2	14.90	2.3	100
473-1271	R 2-3S	240THB	1.14 to 1.82	1.04 to 2.63	16-14	5.7	3.2	12.30	2.3	100
473-1263	R 2-3	240THB	1.14 to 1.82	1.04 to 2.63	16-14	6.5	3.2	12.70	2.3	100
789-6476	R 2-3.5N	240THB	1.14 to 1.82	1.04 to 2.63	16-14	5.6	3.7	14.90	2.3	100
789-6484	R 2-3.5NS	240THB	1.14 to 1.82	1.04 to 2.63	16-14	6.5	3.7	12.70	2.3	100
789-6450	R 2-3.5	240THB	1.14 to 1.82	1.04 to 2.63	16-14	6.6	3.7	14.40	2.3	100
789-6492	R 2-3.5S	240THB	1.14 to 1.82	1.04 to 2.63	16-14	6.6	3.7	15.40	2.3	100
789-6468	R 2-3.5M	240THB	1.14 to 1.82	1.04 to 2.63	16-14	8.0	3.7	16.00	2.3	100

705

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้

สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟฟ้าไทยได้

ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม