

707 Electrical Supplies

Connector
Terminals

RoHS

Cilps,
Test
ReadsModular
JacksLAN
CablesWires
and
CablesPlugs
Outlets

Switches

Cabling
SystemsCable
CoversCable
TiesInstallation
ToolsCable
MountsShrink
TubesCable
Protecting
SuppliesSwitchboard
CabinetsCard
Holders,
NameplatesCable
Labeling
SuppliesExplosion
Proof
Fittings

N 1.25-4

Heat-resistant Terminal (round type)

คุณสมบัติ • มีคุณสมบัติทนความร้อน ทำจากวัสดุทนิกเกิล

• สำหรับสายนิโครม/นิกเกิลโดยเฉพาะ


การใช้งาน • สำหรับการเชื่อมต่อกับลวดทำความร้อน

ข้อมูลจำเพาะ • แบบกลม • อุณหภูมิทนความร้อน: สูงสุด 400°C

วัสดุ • วัสดุทนิกเกิล ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pack

NICHIFU Co.,Ltd.

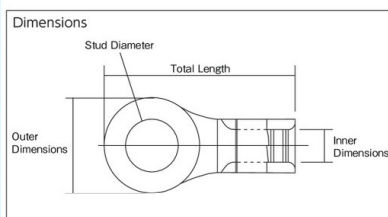

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Electrical Wire Tying Range		Outer Dimension (mm)	Stud Diameter (mm)	Total Length (mm)	Internal Dimension (mm)	Qty Per Pack (pcs)
			Nichrome, Nickel Solid Wire (mm)	Nickel Stranded Wire (mm)					
831-4470	N 1.25-3	2,590THB	0.6 to 1.4	0.5 to 1.25	5.5	3.2	12.0	1.7	100
831-4471	N 1.25-4	2,590THB	0.6 to 1.4	1.25 to 2	8.0	4.3	15.6	1.7	100
831-4472	N 1.25-5	2,590THB	0.6 to 1.4	3.5 to 5.5	8.0	5.3	15.6	1.7	100
831-4473	N 2-4	2,857THB	1.5 to 1.8	-	8.5	4.3	16.5	2.3	100
831-4474	N 2-5	2,857THB	1.5 to 1.8	-	9.5	5.3	17.0	2.3	100
831-4475	N 2-6	3,851THB	1.5 to 1.8	-	12.0	6.4	21.5	2.3	100
831-4476	N 5.5-4	5,157THB	1.9 to 2.8	-	9.5	4.3	19.5	3.4	100
831-4477	N 5.5-5	5,157THB	1.9 to 2.8	-	9.5	5.3	19.5	3.4	100
831-4478	N 5.5-6	5,594THB	1.9 to 2.8	-	12.0	6.4	23.0	3.4	100
831-4479	N 8-5	8,906THB	2.9 to 3.6	-	12.0	5.3	23.5	4.5	100
831-4480	N 8-6	8,906THB	2.9 to 3.6	-	12.0	6.4	23.5	4.5	100



RoHS

Bare Crimp Terminal (Y type)

คุณสมบัติ • หางปลาเปลี่ยนซึ่งด้านหนึ่งของช่อง (ลิ้น) เปิด และสามารถยึดติดโดยไม่ต้องถอนสกรูออกเดิมที่

การใช้งาน • ใช้เชื่อมต่อสายไฟอ่อนที่ด้านในเป็นเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ

ข้อมูลจำเพาะ • ประเภท Y

วัสดุ • ปลาย: ทองแดงปลอดออกซิเจน (C1020) ชุบตะกั่วด้วยไฟฟ้า


ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pack

NICHIFU Co.,Ltd.



0.3Y-3

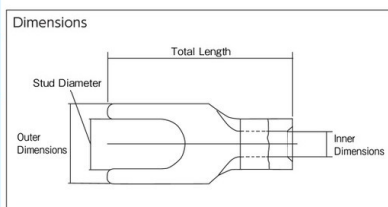

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Electrical Wire Tying Range		Outer Dimension (mm)	Stud Diameter (mm)	Total Length (mm)	Internal Dimension (mm)	Qty Per Pack (pcs)
			Solid Wire (mm)	Stranded Wire (mm) AWG					
789-3086	0.3Y-2	250THB	-	0.20 to 0.50 24-20	5.2	2.2	12.0	1.0	100
473-0593	0.3Y-3	250THB	-	0.20 to 0.50 24-20	5.2	3.2	12.0	1.0	100
473-0607	0.3Y-3.5N	250THB	-	0.20 to 0.50 24-20	5.8	3.7	15.0	1.0	100
789-3094	0.3Y-4N	250THB	-	0.20 to 0.50 24-20	6.4	4.3	15.0	1.0	100
789-3108	0.3Y-5	250THB	-	0.20 to 0.50 24-20	8.0	5.3	15.5	1.0	100
789-4317	1.25Y-2.5	256THB	0.57 to 1.44	0.25 to 1.65 22-16	4.7	2.7	11.7	1.7	100
473-0640	1.25Y-3K	256THB	0.57 to 1.44	0.25 to 1.65 22-16	5.6	3.2	15.0	1.7	100
789-4341	1.25Y-3S	256THB	0.57 to 1.44	0.25 to 1.65 22-16	5.7	3.2	11.9	1.7	100
473-0615	1.25Y-3	256THB	0.57 to 1.44	0.25 to 1.65 22-16	5.8	3.2	15.0	1.7	100
789-4333	1.25Y-3N	256THB	0.57 to 1.44	0.25 to 1.65 22-16	5.8	3.2	16.0	1.7	100
473-0631	1.25Y-3.5K	256THB	0.57 to 1.44	0.25 to 1.65 22-16	5.6	3.7	15.0	1.7	100
473-0623	1.25Y-3.5	256THB	0.57 to 1.44	0.25 to 1.65 22-16	5.8	3.7	15.0	1.7	100
789-4325	1.25Y-3L	256THB	0.57 to 1.44	0.25 to 1.65 22-16	6.2	3.7	16.0	1.7	100
473-0658	1.25Y-4N	256THB	0.57 to 1.44	0.25 to 1.65 22-16	6.4	4.3	16.4	1.7	100
789-4376	1.25Y-4S	256THB	0.57 to 1.44	0.25 to 1.65 22-16	7.0	4.3	16.4	1.7	100
789-4368	1.25Y-4M	256THB	0.57 to 1.44	0.25 to 1.65 22-16	8.1	4.3	16.4	1.7	100
789-4350	1.25Y-4L	363THB	0.57 to 1.44	0.25 to 1.65 22-16	9.6	4.3	17.5	1.7	100
789-4384	1.25Y-5	353THB	0.57 to 1.44	0.25 to 1.65 22-16	9.6	5.3	17.5	1.7	100
789-4392	1.25Y-6	363THB	0.57 to 1.44	0.25 to 1.65 22-16	11.0	6.4	19.0	1.7	100
473-0666	2Y-3	293THB	1.14 to 1.82	1.04 to 2.63 16-14	5.9	3.2	15.8	2.3	100
789-4678	2Y-3.5S	293THB	1.14 to 1.82	1.04 to 2.63 16-14	5.9	3.7	15.8	2.3	100
473-0674	2Y-3.5	293THB	1.14 to 1.82	1.04 to 2.63 16-14	6.4	3.7	15.8	2.3	100
789-4660	2Y-3.5L	293THB	1.14 to 1.82	1.04 to 2.63 16-14	6.4	3.7	15.8	2.3	100
789-4694	2Y-4N	293THB	1.14 to 1.82	1.04 to 2.63 16-14	6.4	4.3	16.0	2.3	100
473-0691	2Y-4S	293THB	1.14 to 1.82	1.04 to 2.63 16-14	7.0	4.3	16.0	2.3	100
473-0682	2Y-4	293THB	1.14 to 1.82	1.04 to 2.63 16-14	8.0	4.3	16.0	2.3	100
789-4686	2Y-4M	315THB	1.14 to 1.82	1.04 to 2.63 16-14	10.0	4.3	17.1	2.3	100
789-4708	2Y-5	315THB	1.14 to 1.82	1.04 to 2.63 16-14	8.0	5.3	16.0	2.3	100
789-4724	2Y-5M	315THB	1.14 to 1.82	1.04 to 2.63 16-14	10.0	5.3	17.1	2.3	100
789-4716	2Y-5L	315THB	1.14 to 1.82	1.04 to 2.63 16-14	12.0	5.3	18.0	2.3	100
789-4732	2Y-6	424THB	1.14 to 1.82	1.04 to 2.63 16-14	12.0	6.4	20.0	2.3	100
789-4741	2Y-8	424THB	1.14 to 1.82	1.04 to 2.63 16-14	14.0	8.4	22.0	2.3	100
789-4759	3.5Y-4	609THB	1.82 to 2.4	2.63 to 4.60 12	8.0	4.3	18.0	3.0	100
789-4767	3.5Y-5	609THB	1.82 to 2.4	2.63 to 4.60 12	9.5	5.3	20.0	3.0	100
789-4775	3.5Y-6	609THB	1.82 to 2.4	2.63 to 4.60 12	12.0	6.4	22.0	3.0	100
789-5631	5.5Y-3.5N	609THB	1.82 to 2.89	2.63 to 6.64 12-10	7.0	3.7	17.0	3.4	100
789-5658	5.5Y-4S	609THB	1.82 to 2.89	2.63 to 6.64 12-10	8.4	4.3	18.2	3.4	100
789-5640	5.5Y-4	609THB	1.82 to 2.89	2.63 to 6.64 12-10	9.0	4.3	18.2	3.4	100
789-5666	5.5Y-5	609THB	1.82 to 2.89	2.63 to 6.64 12-10	9.0	5.2	18.2	3.4	100
789-5674	5.5Y-6	726THB	1.82 to 2.89	2.63 to 6.64 12-10	12.5	6.4	25.2	3.4	100

707

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้

สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟที่ไทยได้

ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม