

## 715 Electrical Supplies


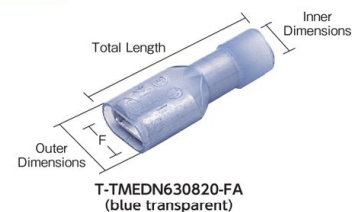
Connector  
Terminals

TRUSCO

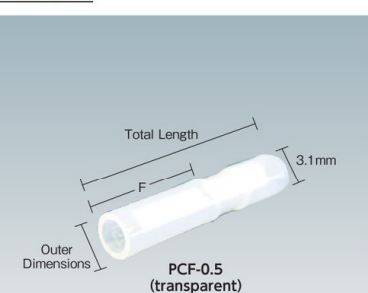
TRUSCO

Com  
DrawingClips,  
Test  
ReadsModular  
JacksLAN  
CablesWires  
and  
CablesPlugs  
Outlets

Switches


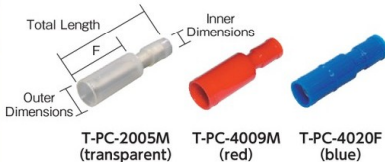
Cabling  
SystemsCable  
CoversCable  
TiesInstallation  
ToolsCable  
MountsShrink  
TubesCable  
Protecting  
SuppliesSwitchboard  
CabinetsCard  
Holders,  
NameplatesCable  
Labeling  
SuppliesExplosion  
Proof  
Fittings

JST





TRUSCO

TRUSCO

Com  
Drawing

TRUSCO

TRUSCO

Com  
Drawing

Rated Ampere

| Item No.         | Tab Width (mm) | Tab Thickness (mm) | Cable Size (mm <sup>2</sup> ) |      |     |     |
|------------------|----------------|--------------------|-------------------------------|------|-----|-----|
|                  |                |                    | 0.75                          | 1.25 | 2   | 5.5 |
| T-TMDEN280509-FA | 2.8            | 0.5                | 8A                            | 12A  | -   | -   |
| T-TMEDN480509-FA | 4.8            | 0.5                | 10A                           | 15A  | 20A | -   |
| T-TMEDN630809-FA | 6.3            | 0.8                | 10A                           | 15A  | 20A | -   |
| T-TMEDN630820-FA | 6.3            | 0.8                | 10A                           | 15A  | 20A | 20A |

## Insertion type Connection Terminal with Insulated Coating

การใช้งาน ●ใช้ในที่ที่จำเป็นต้องมีข้อต่อของลวดทองแดง

ข้อมูลจำเพาะ ●แรงดัน: 300V

วัสดุ ●อึดต่อ: ทองเหลือง (C2600) ซุปตะกั่วด้วยไฟฟ้า ●ฉนวน: โนลอน


ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pack

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

| Order Code | Item No.         | Price (per pack) | Electrical Wire Tying Range Stranded Wire mm <sup>2</sup> / AWG | Outer Dimension (mm) | F (mm) | Total Length (mm) | Internal Dimension (mm) | Qty Per Pack (pcs) |
|------------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|--------|-------------------|-------------------------|--------------------|
| 255-7746   | T-TMDEN280509-FA | 198THB           | 0.75 to 1.25 18-16                                              | 5.5                  | 3.2    | 19.5              | 3.4                     | 15                 |
| 255-7754   | T-TMEDN480509-FA | 198THB           | 0.75 to 1.25 18-16                                              | 7.2                  | 5.0    | 19.5              | 4.1                     | 15                 |
| 255-7762   | T-TMEDN630809-FA | 198THB           | 0.75 to 1.25 18-16                                              | 9.0                  | 6.8    | 21.0              | 4.1                     | 15                 |
| 255-7771   | T-TMEDN630820-FA | 198THB           | 2.00 14                                                         | 9.0                  | 6.8    | 21.0              | 4.5                     | 15                 |

Waterproof Pin Terminal



## Bullet Type Connection Terminal with Insulated Coating (PC type)

การใช้งาน ●สำหรับการเชื่อมสายไฟ การส่งผ่านกระแสไฟฟ้าในอุปกรณ์ด้วยการเชื่อมต่อ (ฟิตติง) ด้านตัวผู้กับด้านตัวเมีย

ข้อมูลจำเพาะ ●แรงดัน: 300V

วัสดุ ●ปลาย: ทองเหลือง (C2600) ซุปตะกั่วด้วยไฟฟ้า

●ฉนวน: โนลอน

ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pack

J.S.T.Mfg.Co.Ltd.

| Order Code | Item No. | Price (per pack) | Electrical Wire Tying Range Stranded Wire mm <sup>2</sup> / AWG | Outer Dimension (mm) | F (mm) | Total Length (mm) | Internal Dimension (mm) | Qty Per Pack (pcs) |
|------------|----------|------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|--------|-------------------|-------------------------|--------------------|
| 422-5481   | PCM-0.5  | 704THB           | 0.50 to 0.75 20-18                                              | 5.1                  | 15.0   | 26.5              | 3.1                     | 100                |
| 422-5457   | PCF-0.5  | 704THB           | 0.50 to 0.75 20-18                                              | 4.6                  | 13.0   | 24.5              | 3.1                     | 100                |

Example



| Cable Size (mm <sup>2</sup> ) | 0.5 | 0.75 | 1.25 | 2  |
|-------------------------------|-----|------|------|----|
| Current (A)                   | 10  | 12   | 15   | 20 |

## Insertion type Pin Terminal with Insulated Coating (pack-in)

การใช้งาน ●สำหรับการเชื่อมสายไฟ การส่งผ่านกระแสไฟฟ้าในอุปกรณ์ด้วยการเชื่อมต่อ (ฟิตติง) ด้านตัวผู้กับด้านตัวเมีย

ข้อมูลจำเพาะ ●แรงดัน: 300V

●เครื่องมือที่ใช้ได้: หางปลาที่เคลือบฉนวนและปลอก

วัสดุ ●ปลาย: ทองเหลือง (C2680) ซุปตะกั่วด้วยไฟฟ้า ●ฉนวน: โนลอน

ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pack

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

| Order Code | Item No.   | Price (per pack) | Electrical Wire Tying Range Stranded Wire mm <sup>2</sup> / AWG | Color       | Outer Dimension (mm) | F (mm) | Total Length (mm) | Internal Dimension (mm) | Qty Per Pack (pcs) |
|------------|------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|--------|-------------------|-------------------------|--------------------|
| 255-7550   | T-PC-2005M | 198THB           | 0.50 to 0.75 20-18                                              | Transparent | 5.1                  | 15.0   | 26.5              | 1.7                     | 15                 |
| 255-7568   | T-PC-2005F | 198THB           | 0.50 to 0.75 20-18                                              | Transparent | 4.6                  | 13.0   | 24.5              | 1.7                     | 15                 |
| 255-7576   | T-PC-4009M | 198THB           | 0.75 to 1.25 18-16                                              | Red         | 7.4                  | 16.5   | 27.7              | 1.8                     | 15                 |
| 255-7584   | T-PC-4009F | 198THB           | 0.75 to 1.25 18-16                                              | Red         | 6.9                  | 15.0   | 26.2              | 1.8                     | 15                 |
| 255-7592   | T-PC-4020M | 198THB           | 2.00 14                                                         | Blue        | 7.4                  | 16.5   | 27.7              | 2.4                     | 15                 |
| 255-7606   | T-PC-4020F | 198THB           | 2.00 14                                                         | Blue        | 6.9                  | 15.0   | 26.2              | 2.4                     | 15                 |

## Waterproof Type Pin Terminal (in pack)

การใช้งาน ●การเชื่อมต่อ (ฟิตติง) ด้านตัวผู้ (M) กับด้านตัวเมีย (F) ทำให้สามารถเชื่อมสายไฟและส่งผ่านกระแสไฟฟ้าภายในอุปกรณ์ซึ่งจำเป็นต้องมีประสิทธิภาพในการป้องกันน้ำที่ชื้น

ข้อมูลจำเพาะ ●แรงดัน: 300V ●เครื่องมือที่ทำงานร่วมกันได้: NH-64 (เครื่องมือเฉพาะทางของ Nichifu)

●ประสิทธิภาพการป้องกันน้ำ: IP57


วัสดุ ●ฉนวน: โนลอน

ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pack

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

| Order Code | Item No.      | Price (per pack) | Electrical Wire Tying Range Stranded Wire mm <sup>2</sup> / AWG | Color | Outer Dimension (mm) | F (mm) | Total Length (mm) | Internal Dimension (mm) | Qty Per Pack (pcs) |
|------------|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|-------|----------------------|--------|-------------------|-------------------------|--------------------|
| 441-9057   | T-PC4009-M-WP | 198THB           | 0.75 to 1.25 18-16                                              | Red   | 7.4                  | 16.5   | 27.7              | 3.2                     | 10                 |
| 441-9065   | T-PC4009-F-WP | 198THB           | 0.75 to 1.25 18-16                                              | Red   | 6.9                  | 15.0   | 26.2              | 3.2                     | 10                 |
| 441-9073   | T-PC4020-M-WP | 198THB           | 2.00 14                                                         | Blue  | 7.4                  | 16.5   | 27.7              | 3.9                     | 10                 |
| 441-9081   | T-PC4020-F-WP | 198THB           | 2.00 14                                                         | Blue  | 6.9                  | 15.0   | 26.2              | 3.9                     | 10                 |



715

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้

สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟไทยได้

ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม