


717 Electrical Supplies

Connector
TerminalsClips,
Test
ReadsModular
JacksLAN
CablesWires
and
CablesPlugs
Outlets

Switches

Cabling
SystemsCable
CoversCable
TiesInstallation
ToolsCable
MountsShrink
TubesCable
Protecting
SuppliesSwitchboard
CabinetsCard
Holders,
NameplatesCable
Labeling
SuppliesExplosion
Proof
Fittings

NICHIFU

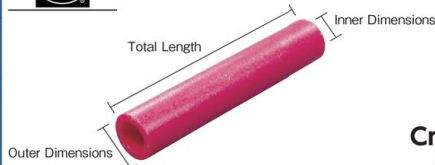

TGV B-1.25-RED
(B type with insulated coating)



TGV B-5.5-YEL
(B type with insulated coating)



TGV P-2-BLU
(P type with insulated coating)

Crimping Sleeve with Insulated Coating (for matching)

การใช้งาน ● ใช้เชื่อมต่อสายไฟอ่อนที่ด้านในเป็นเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ

ข้อมูลจำเพาะ ● เครื่องมือที่ใช้ได้: หางปลาที่เคลือบฉนวนและปลอก

วัสดุ ● ปลอก: ทองแดงปลอกออกซิเจน (ชุบตะกั่วด้วยไฟฟ้า)

● ปลอก: ทองแดงปลอกออกซิเจน (ชุบตะกั่วด้วยไฟฟ้า)

● ฉนวน: โพลีไวนิลคลอไรด์

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

B type with Insulated Coating คุณสมบัติ

● ต่อสายไฟโดยการจับคู่สายภายในปลอก

● ส่วนที่อยู่ในสายเทอร์มินัลได้รับการเคลือบฉนวนไว้อยู่แล้ว

● รูปทรงฉนวน: ส่วนที่เป็นทรงกระบอกขยายออก

Order Unit: 1 Pack

NICHIFU Co., Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Electrical Wire Tying Range Stranded Wire mm ² / AWG	Color	Total Length (mm)	Outer Dimension (mm)	Internal Dimension (mm)	Qty Per Pack (pcs)
473-2049	TGV B-1.25-RED	533THB	0.30 to 1.65 22-16	Red	25.5	3.2	1.8	100
473-2057	TGV B-2-BLU	630THB	1.04 to 2.63 16-14	Blue	25.5	3.9	2.3	100
473-2065	TGV B-5.5-YEL	886THB	2.63 to 6.64 12-10	Yellow	27.5	5.4	3.5	100

P type with Insulated Coating คุณสมบัติ

● ปลอกย้ายเปลี่ยนแบบเคลือบฉนวนสำหรับการวางซ้อน

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Electrical Wire Tying Range Stranded Wire mm ² / AWG	Color	Total Length (mm)	Outer Dimension (mm)	Internal Dimension (mm)	Qty Per Pack (pcs)
473-2073	TGV P-1.25-RED	397THB	0.30 to 1.65 22-16	Red	19	3.2	1.8	100
473-2081	TGV P-2-BLU	447THB	1.04 to 2.63 16-14	Blue	19	3.9	2.3	100
473-2090	TGV P-5.5-YEL	630THB	2.63 to 6.64 12-10	Yellow	19	5.4	3.5	100

TRUSCO

Com
Drawing

T-P-5.5
(For superposition/P type)

Bare Crimp Sleeves

วัสดุ ● ทองแดงปลอกออกซิเจน (C1020) ชุบตะกั่วด้วยไฟฟ้า

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

For Superposing/P type คุณสมบัติ

● กระบอกเป็นรูปร่างตรงรูปร่าง

การใช้งาน ● สำหรับหนีบหางปลาและเชื่อมต่อสายไฟที่ซ้อนทับกันไม่ปลอก (ในส่วนที่เป็นท่อ)

ข้อมูลจำเพาะ ● เครื่องมือที่ใช้ได้: เครื่องมือสำหรับหางปลาแบบย้ายเปลี่ยนและปลอก

Order Unit: 1 Pack

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Electrical Wire Tying Range Solid Wire mm / Stranded Wire mm ² / AWG	Total Length (mm)	Outer Dimension (mm)	Internal Dimension (mm)	Qty Per Pack (pcs)
489-4723	T-P-1.25	198THB	- 0.25 to 1.65 22-16	8.0	3.3	1.8	45
255-7495	T-P-2	198THB	- 1.04 to 2.63 16-14	8.0	4.1	2.3	45
255-7509	T-P-5.5	198THB	- 2.63 to 6.64 12-10	8.5	5.4	3.5	30
489-4740	T-P-8	198THB	- 6.64 to 10.52 8	9.5	7.0	4.5	20
489-4731	T-P-14	198THB	- 10.52 to 16.78 6	11.0	8.9	5.8	10

Example



T-EM
(For termination superposition/E type)

For termination superposition/E type

การใช้งาน

● ใช้สำหรับการเชื่อมต่อสาย

ไฟที่ซ้อนทับกันภายในกล่องเก็บสายไฟเข้ากับเทอร์มินัล

ข้อมูลจำเพาะ ● เครื่องมือที่ใช้ได้: ปลอกแหวน

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Electrical Wire Tying Range		Total Length (mm)	Outer Dimension (mm)	Internal Dimension (mm)	Qty Per Pack (pcs)
			Solid Wire mm	Stranded Wire mm² AWG				
255-7525	T-ES	198THB	2.0 to 3.5 (2 pieces)	-	10.5	5.0	4.0	50
255-7533	T-EM	198THB	2.0 to 3.5 (3 pieces)	-	10.5	6.9	5.3	30
255-7541	T-EL	198THB	2.0 to 3.5 (5 pieces)	-	10.5	7.7	6.1	20

Example



T-B-2
(For matching/B type)

For matching, B type

คุณสมบัต

● สายไฟถูกขันแน่นกับท่อ

● สอดสายไฟจากทั้งสองด้านของปลอกและจับคู่กันด้วยการเชื่อมส่วนอื่น (ตัวรัดสายไฟ)

ภายในปลอกสำหรับการย้ายและการเชื่อมต่อ

ข้อมูลจำเพาะ ● เครื่องมือที่ใช้ได้: เครื่องมือสำหรับหางปลาแบบย้ายเปลี่ยนและปลอก

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Electrical Wire Tying Range Solid Wire mm / Stranded Wire mm ² / AWG	Total Length (mm)	Outer Dimension (mm)	Internal Dimension (mm)	Qty Per Pack (pcs)
255-7223	T-B-1.25	198THB	0.57 to 1.44 22-16	15.0	3.3	1.8	25
255-7231	T-B-2	198THB	1.14 to 1.82 16-14	15.0	4.1	2.3	20
255-7240	T-B-5.5	198THB	1.82 to 2.89 12-10	15.0	5.4	3.5	20
489-4693	T-B-8	198THB	2.89 to 3.65 8	21.0	7.0	4.5	8
489-4677	T-B-14	198THB	- 10.52 to 16.78 6	26.0	8.9	5.8	5
489-4685	T-B-22	198THB	- 16.78 to 26.66 4	29.0	11.3	7.7	3

Example



717

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้

สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟที่ไทยได้

ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม