


737 Electrical Supplies

Connector
TerminalsClips,
Test
ReadsModular
JacksLAN
CablesWires
and
CablesPlugs
Outlets

Switches

Cabling
SystemsCable
CoversCable
TiesInstallation
ToolsCable
MountsShrink
TubesCable
Protecting
SuppliesSwitchboard
CabinetsCard
Holders,
NameplatesCable
Labeling
SuppliesExplosion
Proof
Fittings

TRUSCO

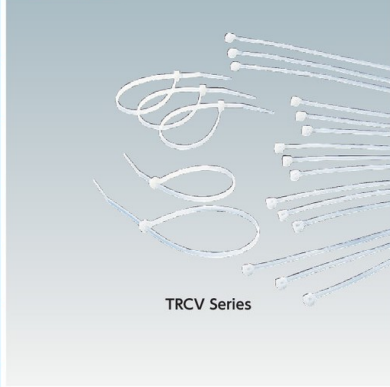

TRCV Series

Cable Tie(50 pieces)

การใช้งาน ●เหมาะสำหรับงานมัดสายไฟในร่ม

ข้อมูลจำเพาะ ●สำหรับใช้งานในร่ม

●ช่วงอุณหภูมิทำงาน: -40 ถึง 80°C

●สารทนไฟ UL (94V-2)

วัสดุ ●ไนลอน 66

ประเทศที่ผลิต ●ไต้หวัน

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	W x L (mm)	Thickness (mm)	Max Bundling Diameter (mm)	Tensile Strength (N)	Q'ty Per Pack (pcs)
792-2744	TRCV-914M-50	1,729THB	4.8 x 914	1.90	275	215.6	50
792-2604	TRCV-610-50	1,729THB	9.0 x 610	2.00	177	784.0	50
792-2621	TRCV-710-50	2,061THB	9.0 x 710	2.00	209	784.0	50
792-2663	TRCV-762-50	2,594THB	9.0 x 762	2.00	227	784.0	50
792-2680	TRCV-812-50	2,827THB	9.0 x 812	1.90	243	784.0	50
792-2728	TRCV-914-50	3,476THB	9.0 x 914	2.00	275	784.0	50
792-2426	TRCV-1168-50	4,323THB	9.0 x 1168	2.00	356	784.0	50
792-2442	TRCV-1219-50	5,054THB	9.0 x 1219	2.00	372	784.0	50
792-2469	TRCV-1500-50	6,319THB	9.0 x 1500	2.00	462	784.0	50

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

RoHS

Example



Since the wide size type with width of 12.7mm has tensile strength of 1117.2N, it is highly robust. Can strongly tighten several cables together.

TRUSCO



Com Drawing



TRJ Series

Order Code	Item No.	Price (per pack)	W x L x Thickness (mm)	Max Bundling Diameter (mm)	Tensile Strength (N)	Q'ty Per Pack (pcs)
360-6562	TRJ100	52THB	2.5 x 99 x 1.1	22	80	100
360-6571	TRJ150	116THB	3.6 x 142 x 1.1	35	178	100
360-6589	TRJ200S	143THB	3.6 x 203 x 1.1	51	178	100
360-6597	TRJ200	160THB	4.8 x 188 x 1.3	48	222	100

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Unit: 1 Pack

Nylon Cable Tie

คุณสมบัติ ●สายรัดเคเบิลมาตรฐาน มีน้ำหนักเบา และทนต่อแรงกระแทกได้ดีเยี่ยม

การใช้งาน ●สำหรับมัดสายไฟ สายเคเบิล สายยาง ฯลฯ

ข้อมูลจำเพาะ ●สำหรับใช้งานในร่ม

●ช่วงอุณหภูมิทำงาน: -59 ถึง 85°C

วัสดุ ●ไนลอนมาตรฐาน 66

ประเทศที่ผลิต ●สิงคโปร์

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	W x L x Thickness (mm)	Max Bundling Diameter (mm)	Tensile Strength (N)	Q'ty Per Pack (pcs)
360-6601	TRJ250S	212THB	3.7 x 246 x 1.3	64	178	100
360-6619	TRJ250	247THB	4.8 x 249 x 1.3	64	222	100
360-6627	TRJ300S	247THB	3.7 x 290 x 1.3	76	178	100
360-6635	TRJ300	273THB	4.8 x 292 x 1.3	76	222	100
360-6643	TRJ350S	369THB	4.8 x 368 x 1.3	102	222	100
360-6651	TRJ350	583THB	7.6 x 368 x 1.9	102	534	50
360-6660	TRJ450	800THB	8.9 x 450 x 2.0	127	778	50
360-6678	TRJ550	1,264THB	8.9 x 531 x 2.0	152	778	50
360-6686	TRJ800	2,681THB	8.9 x 777 x 2.0	229	778	50
360-6694	TRJ1000	2,234THB	8.9 x 1100 x 2.0	330	778	25

RoHS

3M



3M™ Nylon Cable Tie

คุณสมบัติ ●บริเวณปลายของสายรัดมีความโค้ง ทำให้สามารถสอดเข้ารูได้อย่างนุ่มนวล

●โครงสร้างหัวที่ตีเย็บทำให้สามารถรัดและยึดได้แน่นหนา

การใช้งาน ●ใช้ในการรัดสายเคเบิล

สายไฟ และท่อภายในอาคาร

ข้อมูลจำเพาะ ●สำหรับใช้งานในร่ม

●ช่วงอุณหภูมิทำงาน: -40 ถึง 85°C

วัสดุ ●ไนลอน 66

ประเทศที่ผลิต ●จีน

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	W x L x Thickness (mm)	Max Bundling Diameter (mm)	Tensile Strength (N)	Q'ty Per Pack (pcs)
370-0411	NB-100MM	48THB	2.5 x 100 x 1.05	22	79	100

NB-MM Series

3M JAPAN LIMITED

PANDUIT



Nylon Cable Tie

การใช้งาน ●ใช้ผูกสายไฟ และสายเคเบิลต่างๆ

ข้อมูลจำเพาะ ●สำหรับใช้งานในร่ม

●ช่วงอุณหภูมิทำงาน: -60 ถึง 85°C

●ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน UL

●มาตรฐาน CSA

วัสดุ ●ไนลอน 66

ประเทศที่ผลิต ●สิงคโปร์

●คอสตาริกา


Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	W x L x Thickness (mm)	Max Bundling Diameter (mm)	Tensile Strength (N)	Q'ty Per Pack (pcs)
422-9771	PLT1M-CJ	79THB	2.5 x 99 x 1.1	22	80	100
422-9916	PLT2I-C	533THB	3.6 x 203 x 1.1	51	178	100
421-7527	PLT4S-C	1,244THB	4.8 x 368 x 1.3	102	222	100

Panduit Corp. Japan Branch

RoHS


PLT Series



PANDUIT



PLT Series



Super Grip Nylon Cable Tie

คุณสมบัติ ●ตัวรูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์ของคอ แข็งแรงและทนทานมากขึ้น

●การออกแบบให้ส่วนปลายโค้งทำให้สามารถตรวจสอบได้อย่างรวดเร็ว

การใช้งาน ●สำหรับยึดและมัดสายไฟและสายเคเบิล

ข้อมูลจำเพาะ ●สำหรับใช้งานในร่ม ●ช่วงอุณหภูมิทำงาน: -60 ถึง 85°C ●ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน UL

วัสดุ ●ไนลอน 66

ประเทศที่ผลิต ●สิงคโปร์

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	W x L (mm)	Thickness (mm)	Max Bundling Diameter (mm)	Tensile Strength (N)	Q'ty Per Pack (pcs)
287-5411	PLT100	79THB	3.0 x 106	1.0	23	80	100
287-5420	PLT150	145THB	4.3 x 157	1.0	38	178	100
287-5438	PLT200	260THB	5.7 x 211	1.2	51	222	100
287-5446	PLT250	537THB	5.7 x 264	1.3	66	311	100
287-5454	PLT300	666THB	5.7 x 315	1.3	81	311	100
287-5462	PLT350	701THB	8.4 x 389	1.6	105	534	50
287-5471	PLT370S	991THB	5.7 x 389	1.3	107	311	100
287-5489	PLT450	1,276THB	9.7 x 471	1.7	132	778	50
287-5497	PLT510	1,244THB	12.7 x 511	1.9	127	1112	25
287-5501	PLT550	1,391THB	12.7 x 564	1.9	152	1112	25

Panduit Corp. Japan Branch

737

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้

สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟที่ไทยได้

ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม