


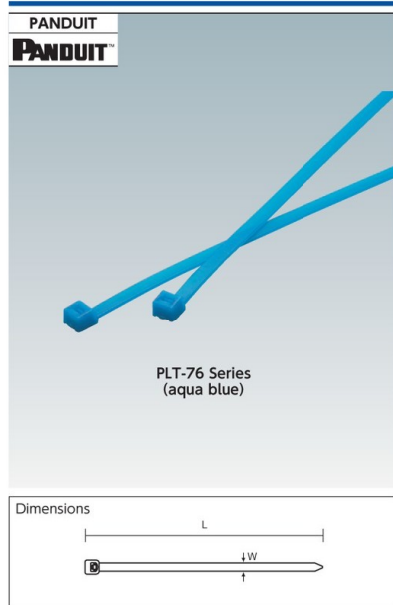

Tefzel Cable Tie (heat and chemical resistance type)

คุณสมบัติ ●ทนต่อสารเคมี ทนต่อรังสีอัลตราไวโอเลต ทนต่อสภาพอากาศ และต้านทานรังสีแกมมาดีเยี่ยม
การใช้งาน ●โรงกลั่นปิโตรเลียม โรงงานเคมี โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ สารเคมี สถานที่ที่ต้องทนความร้อน
ข้อมูลจำเพาะ ●สำหรับงานภายในอาคารและภายนอกอาคาร ●ช่วงอุณหภูมิทำงาน: -60 ถึง 170°C
วัสดุ ●UL สารหน่วงไฟ (94V-0) ●มาตรฐาน CSA
ประเทศที่ผลิต ●Tefzel (เรซินฟลูออโรคาร์บอน)
●สหรัฐอเมริกา

ข้อควรระวัง

●Tefzel เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ DUPONT CO., LTD.

Order Unit: 1 Pack

Panduit Corp. Japan Branch

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Color	W x L (mm)	Thickness (mm)	Max Bundling Diameter (mm)	Tensile Strength (N)	Q'ty Per Pack (pcs)
252-2047	PLT1M-C76	1,863THB	Aqua Blue	2.5 x 102	1.1	22	80	100
380-9277	PLT1M-M76	16,930THB	Aqua Blue	2.5 x 102	1.1	22	80	1000
380-9285	PLT2I-C76	5,079THB	Aqua Blue	3.4 x 203	1.1	51	111	100
380-9293	PLT2I-M76	42,327THB	Aqua Blue	3.4 x 203	1.1	51	111	1000
252-2055	PLT2S-C76	5,926THB	Aqua Blue	4.8 x 188	1.4	48	222	100
380-9307	PLT2S-M76	48,376THB	Aqua Blue	4.8 x 188	1.4	48	222	1000
380-9323	PLT3S-C76	9,313THB	Aqua Blue	4.8 x 295	1.5	76	222	100
380-9331	PLT3S-M76	84,656THB	Aqua Blue	4.8 x 295	1.5	76	222	1000
252-2063	PLT4S-C76	10,159THB	Aqua Blue	4.8 x 371	1.5	102	222	100
380-9358	PLT4S-M76	93,120THB	Aqua Blue	4.8 x 371	1.5	102	222	1000
380-9315	PLT3H-L76	10,583THB	Aqua Blue	7.6 x 292	1.9	76	534	50
390-5802	PLT3H-TL76	46,360THB	Aqua Blue	7.6 x 292	1.9	76	534	250
252-2071	PLT4H-L76	13,120THB	Aqua Blue	7.6 x 371	1.9	102	534	50
380-9340	PLT4H-TL76	58,451THB	Aqua Blue	7.6 x 371	1.9	102	534	250
403-7146	PLT1M-M79	18,546THB	Natural	2.5 x 102	1.1	22	80	1000
403-7278	PLT2I-M79	40,311THB	Natural	3.4 x 203	1.1	51	111	1000
403-7316	PLT3S-M79	84,656THB	Natural	4.8 x 295	1.5	76	222	1000




Super-durable Nylon 12 Cable Tie (weather resistant type)

คุณสมบัติ ●อายุการใช้งานนอกอาคารครั้งแรกของโรงงานอุตสาหกรรมน้อยกว่าประมาณ 28 ปี
●มีคุณสมบัติในการทนต่อแคลเซียมคลอไรด์และความสามารถในการทนต่อรังสีอัลตราไวโอเลตและสามารถใช้งานได้
การใช้งาน ●งานติดตั้งระบบไฟฟ้าภายนอกอาคารทั่วไป
(การเดินสายไฟส่องสว่างภายในอุโมงค์ อุปกรณ์ไฟฟ้าบนถนน และอื่นๆ)
●งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานภายนอกอาคารทั่วไป
(การติดตั้งเซ็นเซอร์ กล้องวงจรปิด ตาข่ายกันนก และอื่นๆ)
●โครงสร้างแผงโซลาร์
ข้อมูลจำเพาะ ●สำหรับงานภายในอาคารและภายนอกอาคาร
●ช่วงอุณหภูมิทำงาน: -60 ถึง 90°C
วัสดุ ●ไนลอน 12 ต้านทานต่อสภาพอากาศ

Order Unit: 1 Pack

Panduit Corp. Japan Branch

Order Code	Item No.	Price (per pack)	W x L (mm)	Thickness (mm)	Max Bundling Diameter (mm)	Tensile Strength (N)	Q'ty Per Pack (pcs)
477-5163	PLT1M-C120	406THB	2.5 x 99	1.1	22	80	100
477-5112	PLT1.5I-C120	570THB	3.6 x 142	1.1	35	111	100
477-5228	PLT2S-C120	939THB	4.8 x 188	1.3	48	178	100
477-5210	PLT2.5S-C120	967THB	4.8 x 249	1.3	64	178	100
477-5279	PLT3S-C120	1,367THB	4.8 x 292	1.3	76	178	100
477-5287	PLT4S-C120	2,340THB	4.8 x 368	1.3	102	178	100

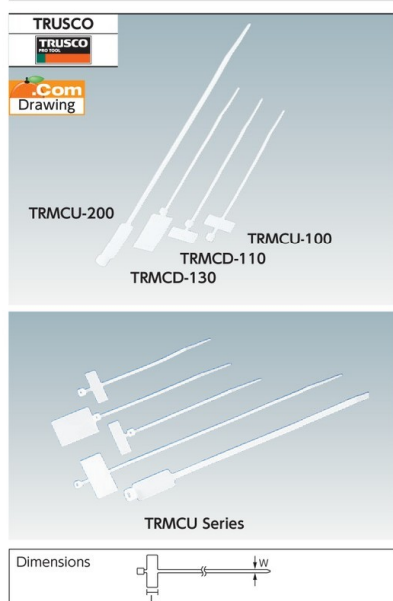

Marking Tie

คุณสมบัติ ●สามารถใช้ปากกาเคมีในการเขียนหรือแปะสติ๊กเกอร์เพื่อแยกสายไฟแต่ละมัดได้
การใช้งาน ●ระบุสายเคเบิลและสายเคเบิลที่รวมไว้
ข้อมูลจำเพาะ ●ช่วงอุณหภูมิทำงาน: -40 ถึง 80°C ●สำหรับใช้งานในร่ม
●วิธีการพิมพ์: ปากกาใช้น้ำมัน ●ผลิตภายใต้มาตรฐาน UL
วัสดุ ●ไนลอน 66 ประเทศที่ผลิต ●ไต้หวัน

Order Unit: 1 Pack

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pack)	W x L (mm)	Thickness (mm)	Max Bundling Diameter (mm)	Tensile Strength (N)	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
329-3475	TRMCD-110	240THB	2.5 x 110	1.2	25	78.4	100	71
329-3483	TRMCD-130	260THB	2.5 x 130	1.1	25	78.4	100	90
329-3491	TRMCD-100	240THB	2.5 x 100	1.1	25	78.4	100	62
329-3505	TRMCD-200	459THB	4.6 x 200	1.4	50	215.6	100	150
799-2939	TRMCD-200S	453THB	2.5 x 200	1.1	50	78.4	100	135
799-2947	TRMCD-200SS	383THB	2.5 x 200	1.1	50	78.4	100	85
799-2955	TRMCD-270	1,009THB	4.6 x 270	1.3	75	215.6	100	200
799-2963	TRMCD-300	1,321THB	4.8 x 300	1.2	82	215.6	100	240
799-2971	TRMCD-370	1,670THB	4.8 x 370	1.2	105	215.6	100	290

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไต้หวันและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไต้หวัน **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย