


757 Electrical Supplies

Connector
TerminalsClips,
Test
ReadsModular
JacksLAN
CablesWires
and
CablesPlugs
Outlets

Switches

Cabling
SystemsCable
CoversCable
TiesInstallation
ToolsCable
MountsShrink
TubesCable
Protecting
SuppliesSwitchboard
CabinetsCard
Holders,
NameplatesCable
Labeling
SuppliesExplosion
Proof
Fittings

HAGI



KBS-4

End Cap

- คุณสมบัติ
- ฝาครอบท่อสำหรับหลอด (casing tube terminal processing)
- การใช้งาน
- ใช้เพื่อป้องกันสำหรับงานเชื่อมหรือเป็นตัวเชื่อมต่อเทอร์มินัลในการลดแรงสั่นสะเทือนของเครื่องมือวัด อุปกรณ์เซ็นเซอร์ ทุ่นยนต์ เครื่องเล่น ฯลฯ
- วัสดุ
- ทองเหลือง (วัสดุ LCD)
 - การปรับปรุงพื้นผิว: เคลือบผิวหนักเกลือ
- ประเทศที่ผลิต
- ญี่ปุ่น



Example

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Outer Diameter (mm)	Length (mm)	Opening (mm)	Screw Size (mm)	Applicable Tube
331-5924	KBS-4	155THB	8	10	Φ4	M2 x 2L: ☹	KS-4N
331-5932	KBS-5	155THB	9	10	Φ5	M2 x 2L: ☹	KS-5N
331-5941	KBS-6	166THB	10	10	Φ6	M2 x 2L: ☹	KS-6N

3M




Cable Cleaner CC-90

- คุณสมบัติ
- เป็นสารทำความสะอาดที่มีคุณสมบัติเป็นฉนวน
 - เครื่องทำความสะอาดแบบใช้แล้วทิ้งที่สะดวกสำหรับทำความสะอาดสายเคเบิล
 - ปลดปล่อยที่อุณหภูมิสูง (90°C หรือสูงกว่า)
- การใช้งาน
- ทำความสะอาดสายไฟแรงสูงและเทอร์มินัล
- วัสดุ
- ฝ้ายชนิดไม่ทอ ที่มีเซลล์ลูโลสเป็นส่วนประกอบ
 - ตัวทำละลายแบบผสม: ตัวทำละลายสายกรดไขมัน, Oil Distillate
- ประเทศที่ผลิต
- ญี่ปุ่น



CC-90



Example




Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Sheet Size (L x W)	Q'ty Per Pack (sheet)	Weight (g)
795-4662	CC-90	796THB	250mm x 250mm	15	280



Free Bushing (with adhesive/roll type)

- คุณสมบัติ
- เนื่องจากติดตั้งง่ายไม่จำเป็นต้องใช้กาวยึด
- การใช้งาน
- ป้องกันสายไฟทะเลี่ยง โครงของวงจร ฯลฯ
- ข้อมูลจำเพาะ
- ช่วงอุณหภูมิทำงาน: -40 ถึง 50°C
 - สีธรรมชาติ: สำหรับภายในอาคาร
 - สีดำ: สำหรับภายนอกอาคาร
- วัสดุ
- โพลีเอทิลีน (PE)
- ประเทศที่ผลิต
- สหรัฐอเมริกา

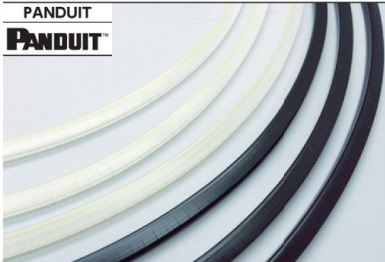GEE series
(type with slit)

Slitless type

Order Unit: 1 Roll

Order Code	Item No.	Price (per roll)	Color	Recommended Board Thickness (mm)	W x H (mm)	Length (m)
404-5360	GES62F-A-C	2,273THB	Natural	1.2	3.3 x 4.1	30.48
404-5386	GES99F-A-C	2,371THB	Natural	1.6	4.3 x 4.7	30.48
404-5343	GES144F-A-C	2,474THB	Natural	2.4/3.2	5.4 x 5.7	30.48
404-5378	GES62F-A-C0	2,504THB	Black	1.2	3.3 x 4.1	30.48
404-5394	GES99F-A-C0	2,607THB	Black	1.6	4.3 x 4.7	30.48
404-5351	GES144F-A-C0	2,714THB	Black	2.4/3.2	5.4 x 5.7	30.48

Slitted type

Order Unit: 1 Roll


Order Code	Item No.	Price (per roll)	Color	Recommended Board Thickness (mm)	W x H (mm)	Length (m)
252-2314	GEE62F-A-C	2,504THB	Natural	1.2	3.3 x 4.1	30.48
252-2322	GEE99F-A-C	2,607THB	Natural	1.6	4.3 x 4.7	30.48
252-2331	GEE144F-A-C	2,714THB	Natural	2.4/3.2	5.4 x 5.7	30.48
404-5327	GEE62F-A-C0	2,744THB	Black	1.2	3.3 x 4.1	30.48
404-5335	GEE99F-A-C0	2,867THB	Black	1.6	4.3 x 4.7	30.48
404-5319	GEE144F-A-C0	2,963THB	Black	2.4/3.2	5.4 x 5.7	30.48

Panduit Corp. Japan Branch




Free Bushing

- คุณสมบัติ
- สะดวกต่อการป้องกันชุดสายไฟขณะสอดผ่านช่องอุปกรณ์ต่างๆ
 - ติดตั้งได้ง่าย เพียงยึดด้วยสกรูสกรูเปิด
- การใช้งาน
- สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน (เครื่องซักผ้า ตู้เย็น และอื่นๆ) อุปกรณ์สำนักงานอัตโนมัติ อุปกรณ์สำหรับความบันเทิง อุปกรณ์ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้าเช่นแผงไฟโวลต์สปีด เครื่องจักรก่อสร้าง ยานพาหนะขนาดใหญ่ รถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
- วัสดุ
- ไนลอน 6
- ประเทศที่ผลิต
- ญี่ปุ่น

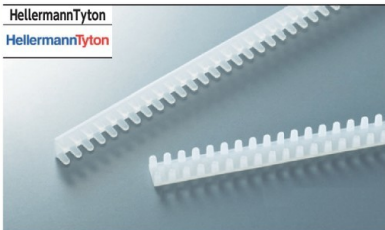

TG-016



Order Unit: 1 Pack

HellermannTyton Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Recommended Board Thickness (mm)	W x H x L (mm)	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
433-7735	TG-016	1,137THB	1.6	4.1 x 4.1 x 253	100	229.1
433-7743	TG-024	1,137THB	2.3	4.5 x 4.0 x 253	100	230.6

757

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้ สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟไทยได้ ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม