

767 Adhesives・Repairing Materials



Instant Adhesives

Adhesives

Adhesives for Threadlock

Sealants

Sealants for Piping

Caulk Guns

Sealing Materials



Item No.	Features	Working Temperature Range	Principal Component
TB1211	Because it is a fluidity type, it can be easily filled even in small crevice.	-60 to 200°C	Silicone
TB1212	Since it is a non-flowable type, it is excellent in cladding property.	-60 to 200°C	Silicone


"Liquid Gasket" (silicone type solvent-free type)

ประเทศที่ผลิต ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

ThreeBond Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Color	Capacity (g)	Weight (g)
126-3544	TB1211	1,054THB	White	100	130
126-3552	TB1212	1,319THB	White	100	130

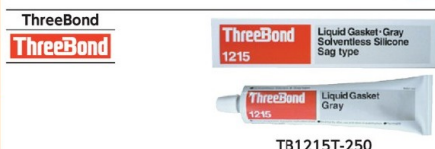

TB1215T-250

Silicone Liquid Gasket

- คุณสมบัติ
- ประกันเหลวประเภทซิลิโคนสามารถแห้งได้ด้วยความชื้นในอากาศ (อุณหภูมิห้อง)
 - สามารถทนทานต่อน้ำมันและสารเคมีได้ดีเยี่ยม
 - เหมาะสำหรับใช้กับงานที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่
- การใช้งาน
- ใช้สำหรับป้องกันการรั่วซึมบริเวณบริเวณเครื่องยนต์รถยนต์, เครื่องยนต์ทางเกษตร หรือเครื่องจักรประเภทต่างๆ
- วัสดุ
- ซิลิโคน
- ประเทศที่ผลิต
- ไทย

Order Unit: 1 Pcs

ThreeBond VIV Sales (Thailand) Co.,Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Color	Viscosity (mPa·s)	Capacity (g)	Weight (g)
T08-1010	TB1215T-250	1,736THB	Gray	70	250	290



567-250

Sealing Agent for Metal Piping "567"

- คุณสมบัติ
- แบบไม่ใช้ออกซิเจนชนิดไม่มีตัวทำละลาย ประเภทใช้กับเหล็กกล้าไร้สนิม
- ข้อมูลจำเพาะ
- ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน: -55 ถึง 200°C
- วัสดุ
- ส่วนประกอบหลัก: ยางสังเคราะห์
- ประเทศที่ผลิต
- จีน

Order Unit: 1 Pcs

HENKEL JAPAN LTD.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Color	Capacity (ml)	Weight (g)
123-6211	567-250	4,304THB	White	250	304



575-50


Sealing Agent for Metal Piping "575"

- คุณสมบัติ
- แบบไม่ใช้ออกซิเจนชนิดไม่มีตัวทำละลาย ประเภทมีกลิ่นน้อย
- ข้อมูลจำเพาะ
- ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน: -55 ถึง 150°C
- วัสดุ
- ส่วนประกอบหลัก: ยางสังเคราะห์
- ประเทศที่ผลิต
- จีน

Order Unit: 1 Pcs

HENKEL JAPAN LTD.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Color	Capacity (ml)	Weight (g)
123-6245	575-50	1,026THB	White	50	80

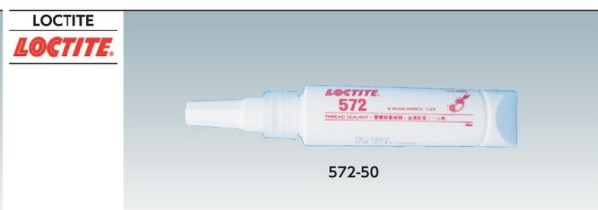

572-50

Sealing Agent for Metal Piping "572"

- คุณสมบัติ
- ตัวปิดผนึกแบบไม่ใช้ออกซิเจนชนิดไม่มีตัวทำละลาย
- ข้อมูลจำเพาะ
- ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน: -55 ถึง 150°C
- วัสดุ
- ส่วนประกอบหลัก: ยางสังเคราะห์
- ประเทศที่ผลิต
- จีน

Order Unit: 1 Pcs

HENKEL JAPAN LTD.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Color	Capacity (ml)	Weight (g)
123-6229	572-50	1,026THB	White	50	80



573-50

Flange Sealing Agent

- คุณสมบัติ
- เหมาะสำหรับงานประกอบชิ้นส่วน
 - เหมาะสำหรับกรับกริดหน้าแปลนโลหะขนาดใหญ่หรือหน้าแปลนเชิงซึ่งการประกอบอาจใช้เวลานานหลายชั่วโมง
- ประเทศที่ผลิต
- จีน

Order Unit: 1 Pcs

Henkel (Thailand) Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Color	Capacity (ml)	Weight (g)
T44-0001	573-50	1,029THB	Green	50	80



55

Pipe Sealing Cord 24mmx50m

- คุณสมบัติ
- สามารถใช้กับการซีลท่อเหล็ก ท่อเหล็กกล้า ท่อทองเหลือง ท่อพลาสติก
 - ใช้ได้กับข้อต่อทุกชนิด และใช้กับข้อต่อขนาด เส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่สุดได้ถึง 6 นิ้ว
- ข้อมูลจำเพาะ
- อุณหภูมิการใช้งาน 300°C (150°C)
 - ได้รับการมาตรฐาน NSF/ANSI 61, WRc, BS6920 KTW, AS/NZ4020:1999, EN 751-2 Class Arp, DVGW และ DIN 30660
 - รับแรงดันได้สูงสุด 690 บาร์

Order Unit: 1 Pcs

Henkel (Thailand) Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Color	Length (m)	Weight (g)
T44-0002	55	261THB	White	50	38.1

767

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้

สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟที่ไทยได้

ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม