

วิธีการใช้งาน ฟิล์มยืดพันพาเลท ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

1



ประกอบจุดเข้ากับม้วนฟิล์ม เพื่อป้องกันการบาดเจ็บระหว่างพันพาเลท วิธีการใช้งาน ใช้นิ้วสอดเข้าไปในแถบตามความถนัด โดยให้นิ้วไปอยู่ด้านนอกแถบ เพื่อใช้ถือคัตฟิล์มเวลาตัด

2



ใช้ด้านในฟิล์มหันเข้าหาพาเลท เพราะด้านในฟิล์มมีคุณสมบัติในการเกาะติดที่ดีกว่า ช่วยในการยึดเกาะและพยุงสินค้าให้คงตัว ไม่ไถลล้ม

3



เมื่อเริ่มพันพาเลท ให้เริ่มจากล่างขึ้นบน โดยหนีบฟิล์มกับสังลสินค้าให้ตึงพอประมาณ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการเริ่มพัน

4



เมื่อยึดฟิล์มในจุดตั้งต้นแล้ว ให้ผู้ปฏิบัติงานถอยหลังพัน เพื่อเป็นแรงส่งในการยึดฟิล์ม เน้นพันลงไปให้ม้วนฐานพาเลท เพื่อยึดสินค้าไม่ให้ขยับเขยื้อนออกจากพาเลท ระหว่างการเคลื่อนย้าย

5



ให้ผู้ปฏิบัติงานเริ่มพันจากล่างขึ้นบน โดยใช้หลักการ 1 ชุดมาตรฐาน คือ ล่าง 3 รอบ, กลาง 2 รอบ, บน 3 รอบ โดยแต่ละรอบพันแบบทับซ้อนเหลื่อมกันประมาณ 10 ซม.


6



สินค้าน้ำหนัก 400 กก. ขึ้นไป
ต้องพันฟิล์ม 2 ชุดมาตรฐาน

สำหรับสินค้าที่มีน้ำหนักไม่เกิน 400 กก. ให้พัน 1 ชุดมาตรฐาน จากล่างขึ้นบน หากน้ำหนักสินค้าเกิน 400 กก. ขึ้นไปให้พัน 2 ชุดมาตรฐาน คือ จากล่างขึ้นบนและบนลงล่าง

คำแนะนำสำหรับพาเลทแต่ละประเภท

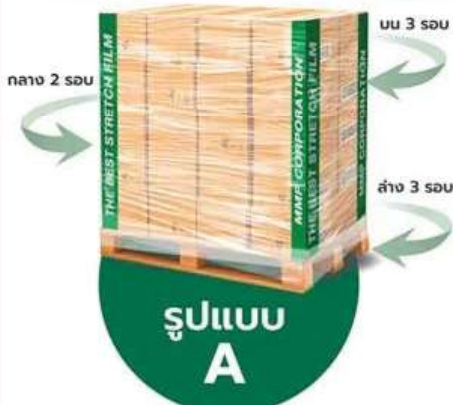

พาเลทวางสินค้าทั่วไป จำพวกคลัง (แบบเสมอพาเลท)

- พันสินค้ายึดกับพาเลท ล่าง 3 รอบ กันการไถ่นล้ม
 - พันสินค้าระหว่างชั้น กลาง 2 รอบ เน้นพันให้ทับซ้อนเหลื่อมกันประมาณ 10 ซม.
 - พันสินค้ายึดช่วงบน 3 รอบ
- การพันสินค้ารูปแบบ A : เน้นพันสินค้ายึดกับพาเลทให้แน่น ยึดฟิล์มให้ตึงทุกครั้งเมื่อขมวด จะทำให้รัดสินค้าแน่นมากขึ้น



พาเลทวางสินค้าแบบกระสอบ มีความโค้งมน ความสูงไม่เกิน 150 เมตร (แบบไม่เสมอพาเลท)

- พันสินค้ายึดกับพาเลท ล่าง 4 รอบ กันการไถ่นล้ม
 - พันสินค้ายึดช่วงบน 3 รอบ
- การพันสินค้ารูปแบบ B : ขณะเริ่มต้นพันพาเลท ไม่ควรยึดฟิล์มมากเกินไป เพราะฟิล์มอาจจะโดนมุมพาเลทที่ยื่นออกมาขาด แนะนำให้พันหลวมๆ 2 รอบแรกก่อนออกแรงยึด



พาเลทวางสินค้าแบบอิสระ รูปทรงต่างกัน (แบบไม่เสมอพาเลท)

- พันสินค้ายึดกับพาเลท ให้มีลักษณะไขว่กากบาท
 - พันสินค้าข้าง 2 รอบ ขึ้นบนลงล่าง ให้มั่นใจว่าครอบคลุมสินค้าทั้งหมด
- การพันสินค้ารูปแบบ C : ไม่สามารถระบุรอบพันได้ ให้ดูความเหมาะสมตามหน้างาน เน้นพันแบบพันทับซ้อนเหลื่อมกันประมาณ 20 ซม.