



INVERTER
WELDING MACHINE

รับประกัน
LIMITED
WARRANTY 12
MONTHS



ENERGY SAVING



PUMPKINTOOLS CHANNEL
YOUTUBE OFFICIAL

IGBT

HOT
START

ANTI
STICKING

IGBT

HOT
START

ANTI
STICKING

IGBT



DUAL USB
5V 2.1 A




DUAL USB
5V 2.1 A



พลังเชื่อมต่อ คู่ราคา

- เทคโนโลยี IGBT กระแสไฟคงที่
ออกเต็ม ไม่มีสะดุด อายุการใช้งานนาน
- ขนาดกระทัดรัด น้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายง่าย

อุปกรณ์มาตรฐาน

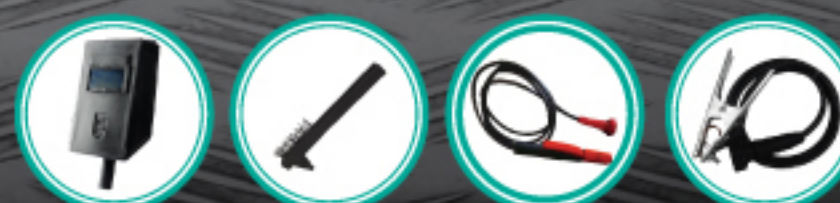

ผ่านการทดสอบจากแล็บมาตรฐาน
ด้วยการใช้ลวดเชื่อมขนาด 3.2 มม.
เชื่อมอย่างต่อเนื่องได้มากกว่า
200 เส้น

- มีระบบ HOT START ช่วยเพิ่มกระแสในการเริ่มต้นเชื่อมจุดอาร์คได้สะดวก รวดเร็ว
- มีระบบ ARC FORCE ช่วยเพิ่มแรงดัน และช่วยหลอมละลายชนิดฟลักซ์ของลวดให้ซึมลึกไปในชิ้นงานมากขึ้น
ทำให้เชื่อมได้ต่อเนื่องได้ดี ไม่สะดุด

WS CODE	17919	17920	17921
MODEL	HOME 120A	HOME 120A PLUS	HOME 140A PLUS
แรงดันไฟฟ้า (V)	220V 10% , 50/60Hz	220V 10% , 50/60Hz	220V 10% , 50/60Hz
กระแสไฟฟ้า (A)	22.5	21.8	26.3
กำลังไฟฟ้า (KVA)	4.8	4.8	5.8
แรงดันไฟในการเชื่อม (V)	24.8	25.6	25.6
กระแสไฟเชื่อม (A)	20-120	20-120	20-140
ความสามารถในการทำงาน (Duty Cycle)	35%	60%	60%
ระดับการป้องกันสิ่งแปลกปลอม	IP21S	IP21S	IP21S
ระดับความเป็นฉนวน	F	F	F
ประสิทธิภาพ	85%	85%	85%
ขนาดลวดเชื่อม (MM.)	1.6,2.6,3.2	2.6,3.2,4.0	2.6,3.2,4.0
คีมจับสายเชื่อม (A)	200A	300 A	300 A
คีมจับสายดิน (A)	200A	300 A	300A
ความยาวสายเชื่อม (M.)	2	3	3
ความยาวสายดิน (M.)	1	1.2	1.2
ความยาวสายไฟ (M)	1	1.5	1.5
ขนาดของเครื่อง(MM.)	280x119x192	140X310x205	140X310x205
น้ำหนักเครื่อง (KG.)	3.54	3.54	3.2
ขนาดของสินค้ารวมบรรจุภัณฑ์ (MM.)	330x200x210	350x225x275	330x182X297
น้ำหนักสินค้ารวมบรรจุภัณฑ์ (KG.)	3.54	3.54	4.93