

Gasoline Generator INVERTER Silent type / เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเบนซินระบบ INVERTER รุ่น Silent type

TANK SUPPLY
INVERTER GENERATOR



ระดับเสียงขณะใช้งาน
Operating Noise Level
60 dB(A)

1800W
RUNNING WATTS

2000W
STARTING WATTS

12 MONTH
WARRANTY
รับประกัน
มอเตอร์และเครื่องยนต์



สัญลักษณ์น้ำมัน
ไฟแจ้งเตือนเมื่อระดับน้ำมันเครื่อง
ลดต่ำกว่าเกณฑ์

OVERLOAD
ไฟแจ้งเตือนเมื่อเครื่องทำงานหนัก
หรือจ่ายกระแสไฟฟ้าเกินกำลัง

OUTPUT
เครื่องพร้อมทำงาน-ไฟเขียว

TYPE C
4.7-5.2V/3A 27W

USB
3.4V-12.1V 3A

DC/RESET
12V/8.3A กด DC OVERLOAD
ให้เครื่องกลับมาทำงาน

CHOKE
ช่วยสตาร์ทเครื่อง
เมื่อเครื่องเย็น

**สวิตช์ เปิด-ปิด
น้ำมันเชื้อเพลิง**




RESET
ตัดการทำงานของปลั๊กเมื่อ
จ่ายกระแสไฟเกิน

ECO
สวิตช์เปิด-ปิด โหมด ECO
ช่วยประหยัดพลังงาน

PARALLEL CONNECTION
เชื่อมต่อการทำงานของ
เครื่องปั่นไฟ 2 เครื่องเข้าด้วยกัน

NEUTRAL FLOATING
ลดโอกาสเกิดไฟรั่ว

GROUND
จุดต่อสายดินป้องกัน
อันตรายจากไฟฟ้าลัดวงจร

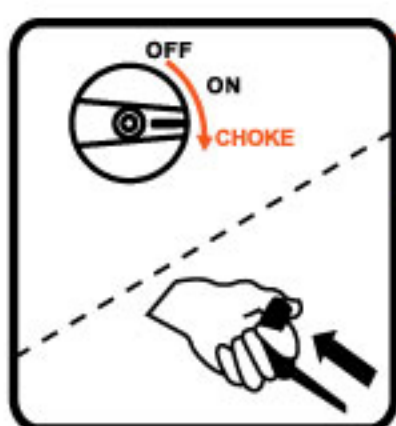

**ปรับไปที่ CHOKE
และ ดึงสตาร์ท**



Meter Display

- V (Voltage) → ค่าแรงดันไฟฟ้า (โวลต์) ที่เครื่องกำลังจ่ายออกมา เช่น 220V
- F (Frequency) → ค่าความถี่ไฟฟ้า (เฮิรตซ์) เช่น 50Hz
- R (Running) → ระยะเวลาใช้งานของเครื่องแต่ละครั้ง
- T (Time) → ชั่วโมงการทำงานใช้สำหรับเช็คการบำรุงรักษา

44382 / PTT-G2018is

SPECIFICATION

กำลังไฟฟ้าขณะเครื่องทำงาน (วัตต์)	1800W	ชนิดของเครื่องยนต์	4 จังหวะ
กำลังไฟฟ้าขณะเริ่มสตาร์ท (วัตต์)	2000W	ชนิดของน้ำมัน	เบนซิน
กระแสไฟฟ้า (แอมป์) ตอนเริ่มต้นที่แรงดัน 220V	9.1 A	ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง	5 ลิตร
กระแสไฟฟ้า (แอมป์) ขณะทำงานปกติที่แรงดัน 220V	8.3 A	ชนิดน้ำมันเครื่อง (SAE)	SAE 15W-40
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์)	220	ความจุน้ำมันเครื่อง	0.35 ลิตร
ค่าความถี่	50Hz	ขนาดเครื่องเครื่อง	50x28.5x46CM
ระยะเวลาการใช้งานต่อเนื่องที่โหลด 50%	7 ชม.	น้ำหนักเครื่อง	18.3kg
เครื่องยนต์	79.7cc	บรรจุ	1 เครื่อง
แรงม้า	3HP		

อุปกรณ์มาตรฐาน

- ไขควงแฉก 1 อัน
- ประแจขันบ็อกหัวเทียน 1 อัน
- ชุดสายชาร์จแบตเตอรี่
- ขั้วต่อสายไฟ DC 12V. 1 อัน
- หัวปลั๊กตัวผู้ Eu 1 อัน
- กระเป๋าเก็บเครื่องมือ



Gasoline Generator INVERTER Silent type / เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเบนซินระบบ INVERTER รุ่น Silent type

TANK SUPPLY
INVERTER GENERATOR



ระดับเสียงขณะใช้งาน
Operating Noise Level
60 dB(A)

1800W
RUNNING WATTS

2000W
STARTING WATTS

12 MONTH
WARRANTY
รับประกัน
มอเตอร์และเครื่องยนต์



สัญลักษณ์น้ำมัน
ไฟแจ้งเตือนเมื่อระดับน้ำมันเครื่อง
ลดต่ำกว่าเกณฑ์

OVERLOAD
ไฟแจ้งเตือนเมื่อเครื่องทำงานหนัก
หรือจ่ายกระแสไฟฟ้าเกินกำลัง

OUTPUT
เครื่องพร้อมทำงาน-ไฟเขียว

TYPE C
4.7-5.2V/3A 27W

USB
3.4V-12.1V 3A

DC/RESET
12V/8.3A กด DC OVERLOAD
ให้เครื่องกลับมาทำงาน

CHOKE
ช่วยสตาร์ทเครื่อง
เมื่อเครื่องเย็น

**สวิตช์ เปิด-ปิด
น้ำมันเชื้อเพลิง**



START
สวิตช์ เปิด-ปิด


RESET
ตัดการทำงานของปลั๊กเมื่อ
จ่ายกระแสไฟเกิน

ECO
สวิตช์เปิด-ปิด โหมด ECO
ช่วยประหยัดพลังงาน

PARALLEL CONNECTION
เชื่อมต่อการทำงานของ
เครื่องปั่นไฟ 2 เครื่องเข้าด้วยกัน

NEUTRAL FLOATING
ลดโอกาสเกิดไฟรั่ว

GROUND
จุดต่อสายดินป้องกัน
อันตรายจากไฟฟ้าลัดวงจร

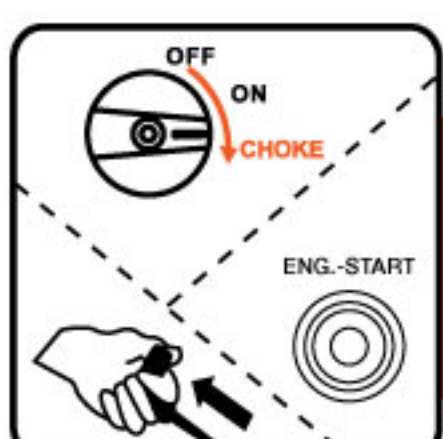

**ปรับไปที่CHOKE
และ ดึงสตาร์ท หรือ
กดปุ่ม ENG.-START**



Meter Display

- V (Voltage) → ค่าแรงดันไฟฟ้า (โวลต์) ที่เครื่องกำลังจ่ายออกมา เช่น 220V
- F (Frequency) → ค่าความถี่ไฟฟ้า (เฮิรตซ์) เช่น 50Hz
- R (Running) → ระยะเวลาใช้งานของเครื่องแต่ละครั้ง
- T (Time) → ชั่วโมงการทำงานใช้สำหรับเช็คการบำรุงรักษา

44383 / PTT-G2018Eis

SPECIFICATION

กำลังไฟฟ้าขณะเครื่องทำงาน (วัตต์)	1800W	ชนิดของเครื่องยนต์	4 จังหวะ
กำลังไฟฟ้าขณะเริ่มสตาร์ท (วัตต์)	2000W	ชนิดของน้ำมัน	เบนซิน
กระแสไฟฟ้า (แอมป์) ตอนเริ่มต้นที่แรงดัน 220V	9.1 A	ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง	5 ลิตร
กระแสไฟฟ้า (แอมป์) ขณะทำงานปกติที่แรงดัน 220V	8.3 A	ชนิดน้ำมันเครื่อง (SAE)	SAE 15W-40
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์)	220	ความจุน้ำมันเครื่อง	0.35 ลิตร
ค่าความถี่	50Hz	ขนาดเครื่องเครื่อง	50x28.5x46CM
ระยะเวลาการใช้งานต่อเนื่องที่โหลด 50%	7 ชม.	น้ำหนักเครื่อง	19.8kg
เครื่องยนต์	79.7 cc	บรรจุ	1 เครื่อง
แรงม้า	3 HP		

อุปกรณ์มาตรฐาน

- ไขควงแฉก 1 อัน
- ประแจขันบ็อกหัวเทียน 1 อัน
- ชุดสายชาร์จแบตเตอรี่
- ขั้วต่อสายไฟ DC 12V. 1 อัน
- หัวปลั๊กตัวผู้ Eu 1 อัน
- กระเป๋าเก็บเครื่องมือ

