

Driver / ส่วนไฟฟ้า 3 หุน ปรับแรงบิดได้ 10 mm.

J-SERIES

**300
Watt**

50153 / J-D1033

SPECIFICATION

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	300 W
ความเร็วหมุนเปล่า Low	0-440 r/min.
Hi	0-1,650 r/min.
สมรรถนะในการเจาะ	
• เหล็ก / ไม้	10 / 15 mm.
น้ำหนักเครื่อง	1.3 kg.
บรรจุ/ลัง	10 เครื่อง
ขนาดบรรจุภัณฑ์	250.5x250.3x80 mm
ราคา	

- สามารถปรับตั้งค่าแรงบิดได้ 18+1 ระดับในการเจาะ
- ไฟ LED ส่องนำหัวสว่าน ช่วยเพิ่มความสะดวกในการทำงานในที่มืด
- ออกแบบให้ถอดเปลี่ยนแปรงถ่านได้ง่าย สะดวก
- ปรับความเร็วได้ 2 ระดับ เมื่อต้องการแรงบิดสูง ให้ใช้ความเร็วรอบต่ำ

10mm Electric Drill / ส่วนไฟฟ้า 10 mm.


46110 / J-D1034

SPECIFICATION

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	450 W
ความเร็วหมุนเปล่า	0-3,000 rpm
สมรรถนะในการเจาะ	
• เหล็ก / ไม้	10 / 20 mm.
น้ำหนักเครื่อง	2 kg.
บรรจุ/ลัง	10 เครื่อง
ขนาดบรรจุภัณฑ์	251x231x65 mm
ราคา	

- ใช้ลูกปืนแบบตลับทั้งด้านเฟืองและหลังเฟือง เพื่อให้การหมุนที่สมดุลและกำลังได้ดี

**450
Watt**

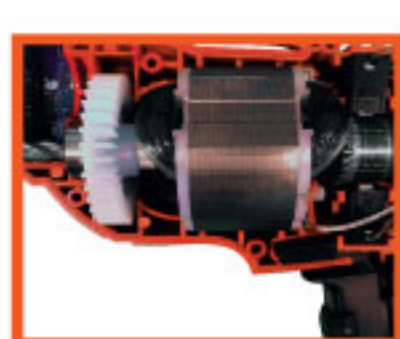

มอเตอร์ 450 วัตต์
เหมาะสมสำหรับงานหนัก



หน้าสวิตช์ขนาดใหญ่
ใช้งานได้สะดวกพร้อม
ปุ่มกดล็อกสวิตช์
ทำงานต่อเนื่อง



สวิตช์ปรับซ้าย-ขวา
พร้อมปุ่มหมุนปรับ
ความเร็ว 0-3,000 rpm



ด้ามหุ้มยาง
เพื่อป้องกัน
ลื่นขนาดใช้
งานและลด
การเจ็บมือ

10mm Electric Drill / ส่วนไฟฟ้า 10 mm.

46115 / J-D1035

SPECIFICATION

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	450 W
ความเร็วหมุนเปล่า	0-3,300 rpm
สมรรถนะในการเจาะ	
• เหล็ก / ไม้	10 / 20 mm.
น้ำหนักเครื่อง	2 kg.
บรรจุ/ลัง	10 เครื่อง
ขนาดบรรจุภัณฑ์	250x230x65 mm
ราคา	

**450
Watt**



มอเตอร์ 450 วัตต์
เหมาะสมสำหรับงานหนัก



หน้าสวิตช์ขนาดใหญ่
ใช้งานได้สะดวกพร้อม
ปุ่มกดล็อกสวิตช์
ทำงานต่อเนื่อง



สวิตช์ปรับซ้าย-ขวา
พร้อมปุ่มหมุนปรับ
ความเร็ว 0-3,300 rpm