

Rigmounted core drill / เครื่องเจาะคอยยี่ริง

J-SERIES

A



B



C



D



E



F



G



H




4,280 Watt

50160 / J-CD2050M

SPECIFICATION

กำลังไฟฟ้า	4,280 W
ความเร็วหมุนเปล่า	100~670 rpm
สมรรถนะในการเจาะ	Ø 8" (205 มม.)
เกลียวต่อดอกเจาะ	1-1/4" / 7UNC
Soft Start & Overload Protection	มี
น้ำหนักเครื่อง	} 23 kgs.
น้ำหนักขาตั้ง	

- ขนาดมอเตอร์ 4,280W พร้อม Overload Protection แข็งแรง ทนทาน
- สวิตช์ เปิด-ปิด แบบ Soft-Start
- มีระบบ Mechanical Clutch Protection เพื่อหยุดการทำงานของเครื่อง กรณีที่ตอกเจาะติดขัด
- มาพร้อมขาตั้งมอเตอร์ ที่ผลิตจากอลูมิเนียม แข็งแรง น้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายสะดวก ปรับองศาการเจาะ ตั้งแต่ 0-45°
- ห้องเฟืองอาบน้ำน้ำมัน (Oil Bath Gearbox) ช่วยยืดอายุการใช้งานของชุดเฟือง

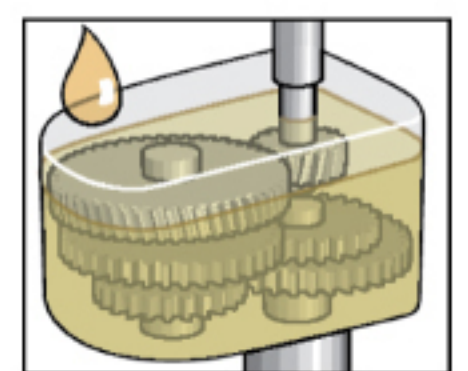

อุปกรณ์มาตรฐาน (มาพร้อมกับเครื่อง)



Rigmounted core drill / เครื่องเจาะคอยยี่ริง

50161 / J-CD2052

SPECIFICATION

กำลังไฟฟ้า	4,000 W
ความเร็วหมุนเปล่า	670 rpm
สมรรถนะในการเจาะ	Ø 8" (205 มม.)
เกลียวต่อดอกเจาะ	1-1/4" / 7UNC
Soft Start & Overload Protection	มี
น้ำหนักเครื่อง	} 25 kgs.
น้ำหนักขาตั้ง	

- ขนาดมอเตอร์ 4,000W พร้อม Overload Protection แข็งแรง ทนทาน
- สวิตช์ เปิด-ปิด แบบ Soft-Start
- มีระบบ Mechanical Clutch Protection เพื่อหยุดการทำงานของเครื่อง กรณีที่ตอกเจาะติดขัด
- มาพร้อมขาตั้งมอเตอร์ ที่ผลิตจากอลูมิเนียม แข็งแรง น้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายสะดวก



4,000 Watt

อุปกรณ์มาตรฐาน (มาพร้อมกับเครื่อง)

