

Magnetic Core Drill / ส่วนแทนแม่เหล็กไฟฟ้า

J-SERIES

**1,550
Watt**

**Ø35
mm.**



ตัวเครื่องแยกชิ้น



บรรจุในกล่องพลาสติก
แข็งแรงทนทาน

อุปกรณ์มาตรฐาน (มาพร้อมกับเครื่อง)



หัวสว่าน 13 มม.



สายนิรภัย



แก๊งหล่อเย็น



ฟิวส์



หกเหลี่ยม 2,5,6 มม.



ดอกคัตเตอร์



ดอกสว่าน

50188 / J-MD3503V

SPECIFICATION

กำลังไฟฟ้า	1,550 W
ความเร็วหมุนเปล่า	100 ~ 830 rpm
ความสามารถในการเจาะสูงสุด	
ดอกคัตเตอร์ Core Drill	Ø 35 x 50 mm.
ดอกสว่าน Twist Dill	Ø 13 x 110 mm.
Cutting Depth	Ø 50 mm.
แรงดูดแม่เหล็กไฟฟ้า (เมื่อแผ่นเหล็กมีความหนา ≥ 15 mm.)	14,800 N
Overload Protection	มี
ระยะปรับสูง-ต่ำ	210 mm.
น้ำหนักเครื่อง	12 kgs.

- สวิตช์ เปิด-ปิด Soft-Start
- มีปุ่มปรับความเร็วรอบหมุนเปล่า 100 - 830 rpm
- โครงสร้างของเครื่องผลิตจากแมกนีเซียม (Magnesium Alloy Frame) ให้น้ำหนักเบา
- เพิ่มระยะการเจาะได้สูงสุดได้ถึง 210 mm.
- เพิ่มห้องเฟืองแบบออยล์ บาร์ท (Oil Bath Gearbox) ช่วยยืดอายุการใช้งานของเฟือง ควรเปลี่ยนเมื่อครบ 1 ปีหรือ 1,000 ชม.

Magnetic Core Drill / ส่วนแทนแม่เหล็กไฟฟ้า

**1,700
Watt**

**Ø50
mm.**



ตัวเครื่องแยกชิ้น




บรรจุในกล่องพลาสติก
แข็งแรงทนทาน

อุปกรณ์มาตรฐาน (มาพร้อมกับเครื่อง)



หัวสว่าน 13 มม.

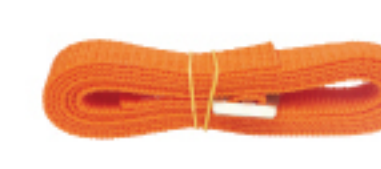

สายนิรภัย



แก๊งหล่อเย็น



ฟิวส์



หกเหลี่ยม 2,5,6 มม.



ดอกคัตเตอร์



ดอกสว่าน

50189 / J-MD5002V

SPECIFICATION

กำลังไฟฟ้า	1,700 W
ความเร็วหมุนเปล่า	100~810 rpm
ความสามารถในการเจาะสูงสุด	
ดอกคัตเตอร์ Core Drill	Ø 50 x 50 mm.
ดอกสว่าน Twist Dill	Ø 13 x 110 mm.
Cutting Depth	Ø 50 mm.
แรงดูดแม่เหล็กไฟฟ้า (เมื่อแผ่นเหล็กมีความหนา ≥ 15 mm.)	15,600 N
Overload Protection	มี
ระยะปรับสูง-ต่ำ	210 mm.
น้ำหนักเครื่อง	13 kgs.

- สวิตช์ เปิด-ปิด Soft-Start
- มีปุ่มปรับความเร็วรอบหมุนเปล่า 100 - 810 rpm
- โครงสร้างของเครื่องผลิตจากแมกนีเซียม (Magnesium Alloy Frame) ให้น้ำหนักเบา
- เพิ่มระยะการเจาะได้สูงสุดได้ถึง 210 mm.
- เพิ่มห้องเฟืองแบบออยล์ บาร์ท (Oil Bath Gearbox) ช่วยยืดอายุการใช้งานของเฟือง ควรเปลี่ยนเมื่อครบ 1 ปีหรือ 1,000 ชม.