

Submersible Clean Water Pump / ปั๊มแช่ดูดน้ำดี 250W

250
Watt

CLEAN
WATER

High
POWER
250W



100%
COPPER WIRE



PLASTIC
PPO



OIL CHAMBER
REDUCE FRICTION

7M
MAX. HEAD (FEET)

117
L/min

อุปกรณ์ มาตรฐาน



เชือกไนลอน 10 ม.



ก๊อปปี้ท่อ



ข้อต่อ 3 ขนาด (1", 1-1/4", 1-1/2")



WATER CHANGING



FLOODED AREAS



POOLS



FOUNTAINS

POWER
SUPPLY
CORD 10M



ดูดน้ำต่ำสุด
15 มม.



WARRANTY
12
MONTHS
WARRANTY

2 in 1

CABLE CLAMP FOR
FLOAT SWITCH



เก็บสายสำหรับการใช้งาน
ระบบดูดน้ำแบบอัตโนมัติ

ถอดสายสำหรับการใช้งาน
ระบบลูกลอยอัตโนมัติ

50243 / PTT-WTP250CA
SPECIFICATION

แรงดันไฟฟ้า	220V/50HZ
กำลังไฟฟ้า	400W/250W
อัตราการไหลของน้ำสูงสุด	7000L/HR (117L/MIN)
ระยะส่งน้ำสูงสุด	7.0 M
ระยะดูดน้ำลึก	7.0 M
ขนาดเศษวัสดุผ่านเครื่องได้ไม่เกิน	5.0 MM
ขนาดท่อ	1", 1-1/4", 1-1/2" (1"/1.25"/1.5")
บรรจุ/ลัง	4 เครื่อง

- ขดลวดมอเตอร์ทองแดงแท้ 100% นำกระแสไฟฟ้าได้ดี และทนต่อความร้อนสูง
- มี Mechanical seal ป้องกันการรั่วซึมของน้ำได้ดี
- มีข้อต่อ 3 ขนาดพร้อมก๊อปปี้ท่อ สามารถใช้งานร่วมกับสายยางขนาด 1", 1-1/4", 1-1/2" ได้
- ระบบสวิตช์ลูกลอย 2 IN 1 ทำงานอัตโนมัติและสามารถเปิด-ปิดระบบได้ง่ายด้วยคลิปล็อก
- อนุกรมประสงค์ด้วยสายไฟยาวพิเศษ 10 เมตรและเชือกไนลอนสำหรับหย่อนยาวถึง 10 เมตร
- ส่งน้ำได้สูง 7 เมตร และดูดน้ำได้ต่ำสุด 15 มม.
- ขนาดกระทัดรัด น้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายง่าย พกพาสะดวก
- เหมาะสำหรับงานบ้าน งานสวน งานระบายน้ำ เช่น ถังเก็บน้ำ น้ำพุ สระว่ายน้ำ บ่อปลา พื้นที่น้ำท่วม ฯลฯ



Submersible Clean Water Pump / ปั๊มแช่ดูดน้ำดี 100W

100
Watt

CLEAN
WATER

High
POWER
100W



6M
MAX. HEAD (FEET)

83
L/min



100%
COPPER WIRE



PLASTIC
PPO



OIL CHAMBER
REDUCE FRICTION

อุปกรณ์ มาตรฐาน



ซีลยาง



เกลียวล็อก




ข้อต่อขนาด



เชือกไนลอน



WATER CHANGING

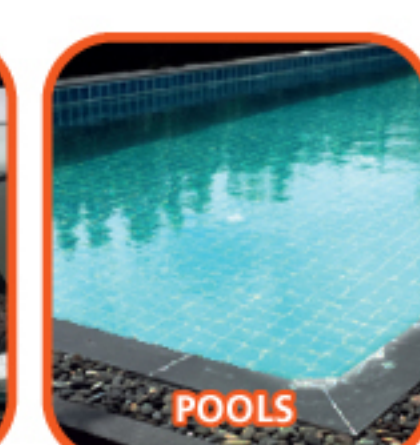

POOLS



FOUNTAINS



FLOODED AREAS

POWER
SUPPLY
CORD 5M



WARRANTY
12
MONTHS
WARRANTY



ดูดน้ำต่ำสุด
15 มม.

50242 / PTT-WTP100CA
SPECIFICATION

แรงดันไฟฟ้า	220V/50HZ
กำลังไฟฟ้า	100W
อัตราการไหลของน้ำสูงสุด	5000L/HR (83L/MIN)
ระยะส่งน้ำสูงสุด	6.0 M
ระยะดูดน้ำลึก	5.0 M
ขนาดเศษวัสดุผ่านเครื่องได้ไม่เกิน	5.0 MM
ขนาดท่อ	5/8", 1"
บรรจุ/ลัง	4 เครื่อง

- ขดลวดมอเตอร์ทองแดงแท้ 100% นำกระแสไฟฟ้าได้ดี และทนต่อความร้อนสูง
- Ceramic Shaft แกนใบพัดเซรามิค อายุการใช้งานยาวนานไม่เป็นสนิม
- สามารถใช้งานร่วมกับสายยางขนาด 5/8" หรือ 1" ได้
- อนุกรมประสงค์ด้วยสายไฟยาวพิเศษ 5 เมตรและเชือกไนลอนสำหรับหย่อนยาวถึง 10 เมตร
- ส่งน้ำได้สูง 6 เมตร และดูดน้ำได้ต่ำสุด 15 มม.
- ขนาดกระทัดรัด น้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายง่าย พกพาสะดวก
- เหมาะสำหรับงานบ้าน งานสวน งานระบายน้ำ เช่น ถังเก็บน้ำ น้ำพุ สระว่ายน้ำ บ่อปลา พื้นที่น้ำท่วม ฯลฯ

