

POWER TOOLS

เครื่องมือไฟฟ้า



Electric Concrete Vibrator/ เครื่องจี้ปูนไฟฟ้า

ฟรีค่าขนส่ง
FREE MAINTENANCE MONTHS 12

รับประกัน
LIMITED WARRANTY 6 MONTHS

J-SERIES

44336 / J-VR2200

SPECIFICATION

กำลังไฟฟ้า	2200 W
แรงดันไฟฟ้า	220-230 V
ความถี่	50 HZ
ความเร็วหมุนเปล่า	4800 rpm
แรงสั่นสะเทือน	13000 vpm
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางทกเหลี่ยม	0.6 mm.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางหัวจับสายจี้	Ø42 mm.
สายไฟ	3 m.
น้ำหนักเครื่อง	2.5 kg.
บรรจุ/ลัง	5 เครื่อง
ขนาดบรรจุภัณฑ์	341x81x210 mm
ราคา	

เครื่อง + สายจี้ปูน



รหัส	ขนาด		ราคา	เครื่องพร้อมสายจี้ปูน
	Ø (A)	ยาว (B)		
44337	35 mm.	1.5 m.		
44338	28 mm.	1.5 m.		

- Coper wire มอเตอร์ ทองแดงแท้ 100%
- กำลัง 2200W ให้พลังในการเขย่าสูงและสม่ำเสมอ
- Safety lock button ปุ่มล็อกสวิตช์เพื่อการทำงานต่อเนื่อง ลดความเมื่อยล้าจากการใช้งานเป็นเวลานาน
- Aluminium casting ตัวเครื่องผลิตจากอะลูมิเนียมหล่อ แข็งแรง ทนทาน
- ฝาเปิด-ปิดแปรงถ่านเปลี่ยนได้ง่ายจากภายนอก
- สามารถใช้งานร่วมกับสายจี้ขนาด Ø28mm และ Ø35mm ได้




PUMPKINTOOLS CHANNEL

2200 Watt



DURABLE ALUMINIUM HOUSING

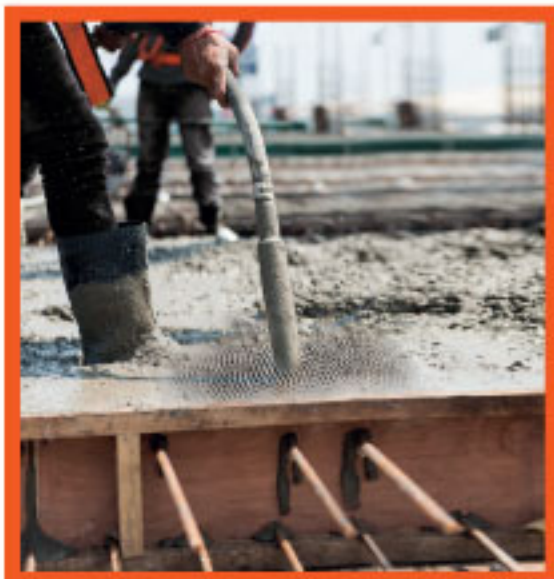


13000 vpm
พลังสั่นตึกกำลัง
ได้อากาคนด

POWER SUPPLY CORD 3M

GOOD HEATING VENTILATION
ระบายความร้อนได้ดี

LONGER OPERATING TIMES
ทำงานต่อเนื่องได้ยาวนาน



ช่องระบายความร้อนขนาดใหญ่
เหมาะกับงานหนัก

HEX Dia.6mm
เกลียวอะลูมิเนียม
สามารถถอดออกได้ง่าย



ตัวเครื่องอะลูมิเนียม แข็งแรง
ทนทาน ทำงานต่อเนื่องได้ดี

ปุ่มล็อกสวิตช์
เพื่อความสะดวก
ในการทำงานต่อเนื่อง



สวิตช์เปิด-ปิด
ขนาดใหญ่ กดถนัดมือ

Electric Concrete Vibrator/ เครื่องจี้ปูนไฟฟ้า

ฟรีค่าขนส่ง
FREE MAINTENANCE MONTHS 12

รับประกัน
LIMITED WARRANTY 6 MONTHS

50348 / J-VR1100

SPECIFICATION

กำลังไฟฟ้า	220V
แรงดันไฟฟ้า	1100w
ความถี่	50Hz
ความเร็วหมุนเปล่า	4600rpm
แรงสั่นสะเทือน	12000vpm
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางทกเหลี่ยม	HEX Dia.7.7mm
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางหัวจับสายจี้	Ø 42mm
สายไฟ	3 m.
น้ำหนักเครื่อง	2.1 kg.
บรรจุ/ลัง	5 เครื่อง
ขนาดบรรจุภัณฑ์	320x85x170 mm
ราคา	

เครื่อง + สายจี้ปูน



รหัส	ขนาด		ราคา	เครื่องพร้อมสายจี้ปูน
	Ø (A)	ยาว (B)		
44337	35 mm.	1.5 m.		
44338	28 mm.	1.5 m.		

- Coper wire มอเตอร์ ทองแดงแท้ 100%
- กำลัง 1100W ให้พลังในการเขย่าสูงและสม่ำเสมอ
- Safety lock button ปุ่มล็อกสวิตช์เพื่อการทำงานต่อเนื่อง ลดความเมื่อยล้าจากการใช้งานเป็นเวลานาน
- Aluminium casting with PA6 ตัวเครื่องผลิตจากอะลูมิเนียมหล่อ และPA6(Nylon) แข็งแรง ทนทาน
- ฝาเปิด-ปิดแปรงถ่านเปลี่ยนได้ง่ายจากภายนอก
- สามารถใช้งานร่วมกับสายจี้ขนาด Ø28mm และ Ø35mm ได้"




PUMPKINTOOLS CHANNEL

พลังสั่นสะเทือนสูง 12000 vpm
ได้อากาคนด

POWER SUPPLY CORD 3M

GOOD HEATING VENTILATION
ระบายความร้อนได้ดี

LONGER OPERATING TIMES
ทำงานต่อเนื่องได้ยาวนาน




ช่องระบายความร้อนขนาดใหญ่
เหมาะกับงานหนัก

HEX Dia.7.7mm
เกลียวอะลูมิเนียม
สามารถถอดออกได้ง่าย



ตัวเครื่อง ทำจากวัสดุ อะลูมิเนียมและ PA6
มีความแข็งแรงทนทาน ไม่เสียรูปทรงง่าย

ปุ่มล็อกสวิตช์
เพื่อความสะดวก
ในการทำงานต่อเนื่อง



สวิตช์เปิด-ปิด
ขนาดใหญ่ กดถนัดมือ