

20V Cordless 2-in-1 Clean & Dirty Water Submersible Pump / บิ๊มแช่ดูดน้ำดี-น้ำเสีย ไร้สาย 2IN1 20V

INFINITY
POWER SHARE

20V
LITHIUM-ION
BATTERY

2IN1
ดูดได้ทั้งน้ำดี น้ำเสีย
ใช้สะดวก ดูดได้ทุกงาน

รับประกัน
LIMITED
WARRANTY
12
MONTHS

MAX
pump height
8 m.

MAX
Grain
15 mm.

WATERPROOF
IPX8

CLEAN
WATER
WATER
DIRTY

Lowest
Suction
level
1 mm

Lightweight
2.45 kg

ส่งน้ำได้สูงถึง
8 เมตร

50619 / INF-90SP2

SPECIFICATION

แรงดันไฟฟ้า	20V
กำลังไฟฟ้า	90W
การส่งน้ำสูงสุด น้ำดี	8M
การส่งน้ำสูงสุด น้ำเสีย	6M
ปริมาณการไหลน้ำสูงสุด น้ำดี	75 L/min
ปริมาณการไหลน้ำสูงสุด น้ำเสีย	65 L/min
ดูดน้ำลึก	2M
ขนาดตะกอนสูงสุด	15MM
ระดับน้ำต่ำสุดที่ดูดได้	1mm
เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ	Ø 1"
สายไฟยาว	3M
ขนาดสินค้า	305x305x101.6 mm
ขนาดบรรจุภัณฑ์	318x322x145 mm
น้ำหนักเครื่อง	2.5 Kg
บรรจุ	เครื่อง
ราคา	

POWER
SUPPLY
CORD
3M



US\$ 1 เครื่อง/กล่อง

การส่งน้ำ สูงสุด	8 เมตร		
ปริมาณการ ไหลน้ำสูงสุด	น้ำดี 75 ลิตร/นาท	น้ำเสีย 65 ลิตร/นาท	

อุปกรณ์มาตรฐาน

1 PC



50614 XT20 2.0Ah

แบตเตอรี่ XT20 2.0Ah

1 PC



50593 XT XTREME

แท่นชาร์จแบตเตอรี่ XTREME

1 PC



SP50618-46

หัวแปลง 1 นิ้ว



SP50618-19

หัวแปลง 1/2 นิ้ว



ท่อต่อขนาดมาตรฐาน 1 นิ้ว
ต่อสะดวก แข็งแรง ทนทาน
ใช้งานยาวนาน



สายต่อยาว 3 เมตร เพิ่มความสะดวก
ในการใช้งาน



กล่องแบตเตอรี่ออกแบบให้พกพา
สะดวก



ขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา
เพียง 2.45 กก. พกพา
เคลื่อนย้ายสะดวก ไม่หนักเกินไป



เปิดช่องสำหรับใช้งานดูดน้ำเสีย
ดูดน้ำโคลนและเศษได้ถึง 15 มม.



ใช้งานได้หลากหลาย ทั้งดูดน้ำทั่วไป
น้ำเสียน้ำโคลน หรือเศษเล็กเศษน้อย



ช่องใส่แบตเตอรี่ พร้อมฝาครอบกันน้ำ
IPX4 ปลอดภัยทุกการใช้งาน

รหัสสินค้า	รุ่นสินค้า	รายละเอียด	จำนวน/ลัง	ราคา
50618	INF-90SP	เครื่องเปล่า	เครื่อง	

Garden Watering สดน้ำสวน




Flooded areas พื้นที่น้ำท่วม



โครงมอเตอร์ทำจาก
อะลูมิเนียมอัลลอยด์
แข็งแรง ทนความร้อน




แผงวงจรในตัว
พร้อมระบบป้องกันแรงดัน
และกระแสไฟฟ้าทั้งสูงและต่ำ

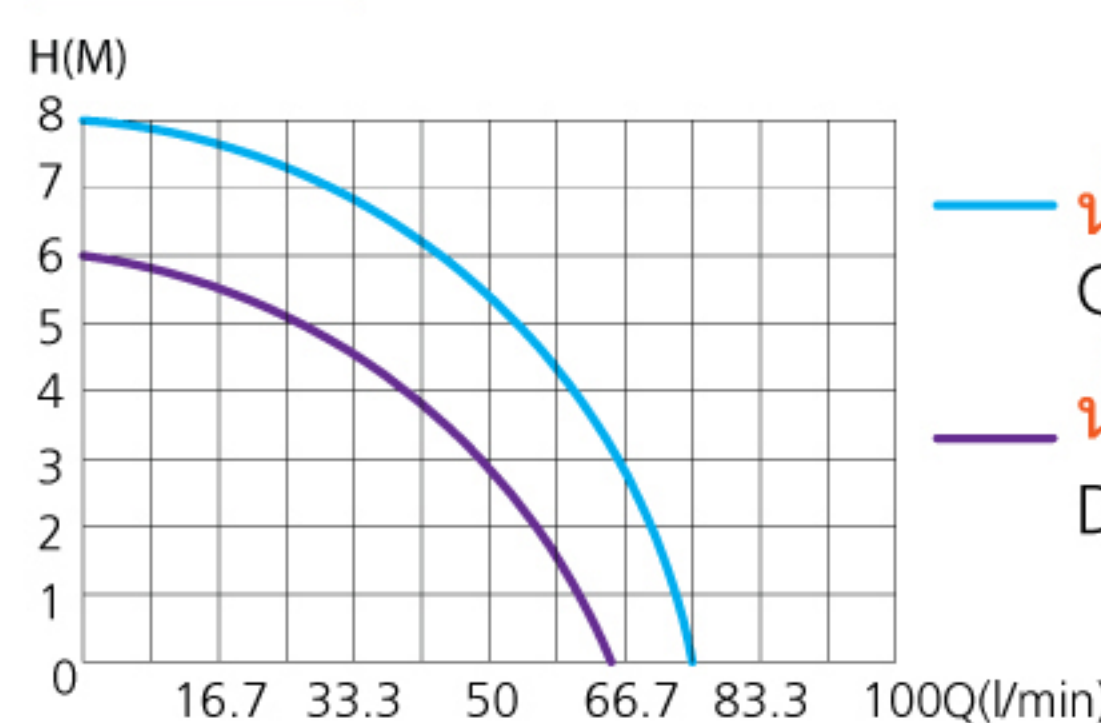

WATER DIRTY น้ำเสีย	CLEAN WATER น้ำดี	MAX 6 m
30L/min	20L/min	4 m
50L/min	45L/min	2 m
65L/min	75L/min	0 m

FLOW RATE PER HEAD
ปริมาณน้ำไหลต่อระยะสูง

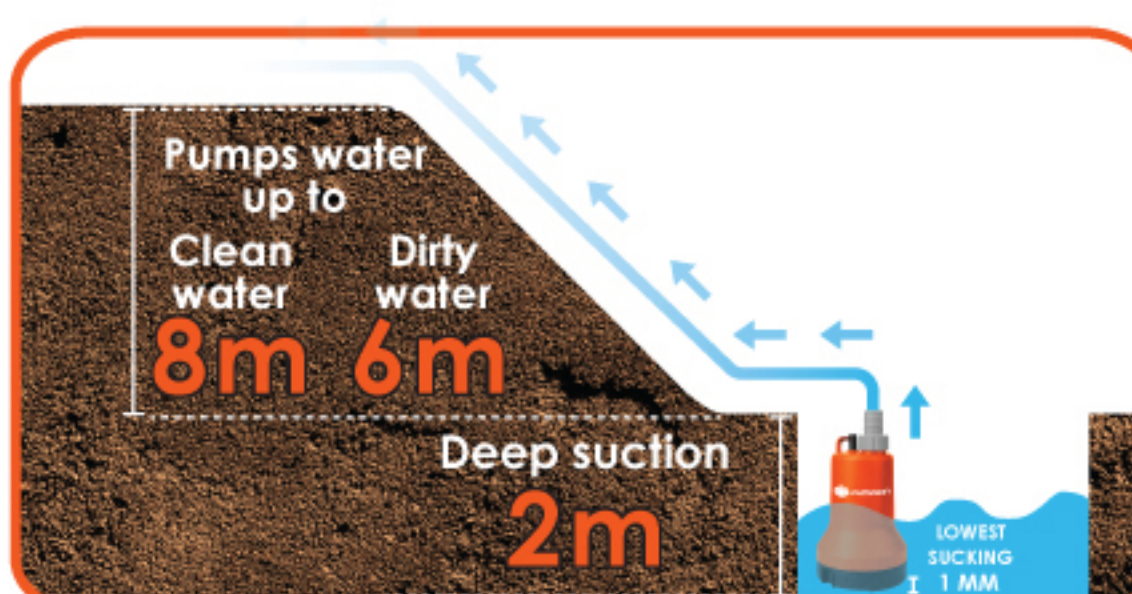

ส่งน้ำสูงสุด 6 ม. ดูดน้ำลึก 2 ม.
พร้อมดูดต่ำสุด 1 มม.
เหมาะกับงานหลากหลาย.



ไฟแสดงสถานะการทำงานของเครื่อง

- ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่
- ไฟแสดงสถานะการขัดข้อง
- ไฟแสดงการตั้งค่าเวลา 5/10/15 นาที

ระยะเวลาการ ใช้งานต่อเนื่อง	ความจุ	ระยะเวลา
2.0 Ah	25 min	
4.0 Ah	50 min	
5.0 Ah	60 min	