

Cordless Transfer Pump / ปั๊มน้ำโอนประสงค์ ไร้สาย

รับประกัน
LIMITED
WARRANTY
12
MONTHS

INFINITY
POWER SHARE
20V
LITHIUM-ION
BATTERY

ใช้งานง่ายทุกที่
รวดเร็ว ทุ่นาน

Naga
© ทรงพลังตั้งเจ้าแห่งน้ำ
ดูดน้ำส่งออกเร็วไว
พลังแรงเต็มพิกัด

การส่งน้ำสูงสุด
MAX Pump height
22 m.

Overload
protection

WATERPROOF
IPX4

2
Level

Lightweight
2.6 kg

50621 / INF-18TP4

SPECIFICATION

แรงดันไฟฟ้า	20V
กำลังไฟฟ้า	180W
การส่งน้ำสูงสุด	Level 1: 15M Level 2: 22M
ปริมาณการไหลน้ำสูงสุด	Level 1: 35L/min Level 2: 47L/min
ดูดน้ำลึก	6 M
เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ	Ø 1"
ขนาดสินค้า	145x440x220 mm
ขนาดบรรจุภัณฑ์	450x230x295 mm
น้ำหนักเครื่อง	2.6 Kg
บรรจุ	2 เครื่อง
ราคา	

รหัสสินค้า	รุ่นสินค้า	รายละเอียด	จำนวน/ลัง	ราคา
50620	INF-18TP	เครื่องเปล่า	2 เครื่อง	



บรรจุ 1 เครื่อง/กล่อง

อุปกรณ์มาตรฐาน



1 PC

50615 XT20 4.0Ah

แบตเตอรี่ XT20 4.0Ah



1 PC

50593 XT XTREME

แท่นชาร์จแบตเตอรี่ XTREME



1 PC

ACC50620-04

อะแดปเตอร์ 1 นิ้ว



ข้อต่อทางน้ำเข้า-ทางน้ำออก
ทำจากทองเหลือง 100% ขนาด 1 นิ้ว
แข็งแรง ทนแรงดันสูง
ใช้ต่อกับข้อต่อและอุปกรณ์มาตรฐานได้ง่าย



ช่องใส่แบตเตอรี่ด้านหลัง พร้อมฝาครอบกันน้ำ
มาตรฐาน IPX4 ใช้งานกลางแจ้งได้อย่างมั่นใจ
ปลอดภัยทุกสถานการณ์



ปรับแรงได้ 2 ระดับ
เลือกโหมดการทำงานให้
เหมาะกับงานเบาและ
งานหนักได้



ตัวเครื่อง หิ้วสะดวก
เคลื่อนย้ายง่าย
ใช้งานคล่องตัวทุกพื้นที่




ช่องกรองน้ำ สามารถถอดฟิวเตอร์
ออกมาล้างทำความสะอาดได้ง่าย
ลดการอุดตัน ยืดอายุการใช้งานของปั๊ม



Auto Suction ระบบดูดน้ำอัตโนมัติ
ใช้งานง่าย กดปุ่มครั้งเดียว เครื่องทำงาน
ทันที ไม่ต้องคอยควบคุมตลอดเวลา
ช่วยประหยัดแรงและเวลา



วิธีการล่อน้ำก่อนใช้งาน
เปิดฝาช่องเติมน้ำ แล้วเติมน้ำเข้าตัวปั๊มให้เต็มก่อนสตาร์ทเครื่อง
เพื่อไล่อากาศออกจากระบบ ช่วยให้ปั๊มดูดน้ำขึ้นเร็ว และทำงาน
ได้เต็มประสิทธิภาพ

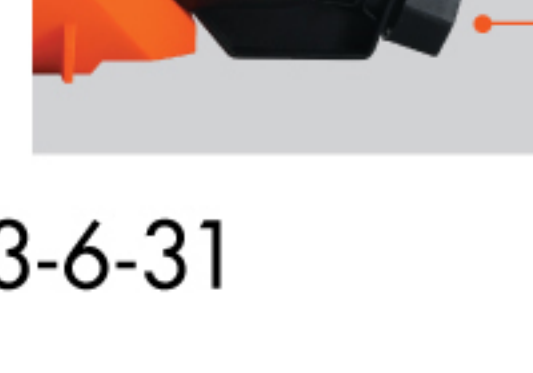

การระบายน้ำออกจากปั๊มหลังใช้งาน
หลังใช้งาน ให้เปิดจุกระบายน้ำด้านล่าง เพื่อระบายน้ำออกจากตัวปั๊มและ
ทำความสะอาดคราบเครื่องไว้ในที่แห้งและอากาศถ่ายเท เพื่อลดการสะสม
ความชื้น และช่วยยืดอายุการใช้งานของปั๊ม




ควบคุมการทำงานด้วยชิปอัจฉริยะ
(IC Control) ควบคุมการเปิด-ปิดมอเตอร์
ควบคุมแรงดันน้ำให้สม่ำเสมอ
และช่วยป้องกันความเสียหายของตัวเครื่อง



มาพร้อมระบบป้องกันกระแสเกิน
(Overload Protection)
เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน



มีไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ชัดเจน
ดูได้ทันทีจากตัวเครื่อง

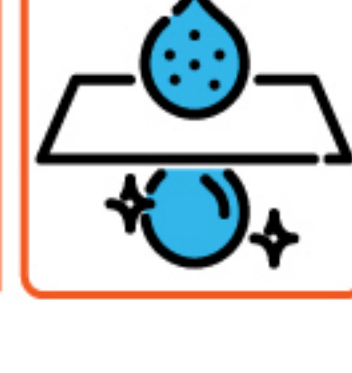

ระบบกรองในตัว พร้อมไส้กรองละเอียด
ติดตั้งที่ทางดูดน้ำเข้าช่วยดักเศษผง
เศษทราย และสิ่งสกปรก ก่อนเข้าปั๊ม
ลดการอุดตัน

ระยะเวลา การใช้งานต่อเนื่อง	
ความจุ	ระยะเวลา
2.0 Ah	20 min
4.0 Ah	40 min
5.0 Ah	50 min

