1/2" Brushless Cordless Impact Wrench 20V / บล็อกกระแทกไร้สาย ไร้แปรงถ่าน 1/2" 505Nm 20V

INFINITY POWER SHARE | 20V LITHIUM-ION BATTERY | BRUSHLESS MOTOR | รับประกัน LIMITED WARRANTY 24 MONTHS

MAX Torque 505 Nm | MAX Torque Reverse 655 Nm | Square chuck 12.7mm(1/2") | Lightweight 1.2 kg | 4 Speed level | Reverse Rotation AUTO Stop | LED light

MAX TORQUE 655 Nm

50627/INF-655W4

SPECIFICATION

แรงดันไฟฟ้า	20V
ประเภทมอเตอร์	Brushless
ขนาดหัวจับดอก	1/2"
ความเร็วรอบหมุนเปล่า	0-1100/2200/3200/3600 rpm
อัตรากระแทก	0-1100/2600/3600/3800 bpm
แรงบิดขันเข้า	505 Nm
แรงบิดขันคลายออก	655 Nm
น้ำหนักเครื่อง	1.2 Kg
ขนาดสินค้า	199x116x60 mm
ขนาดบรรจุภัณฑ์	395x295x105 mm
จำนวน/ลัง	6 เครื่อง
ราคา	

บรรจุ 1 เครื่อง/กล่อง

รหัสสินค้า	รุ่นสินค้า	รายละเอียด	จำนวน/ลัง	ราคา
50626	INF-655W	เครื่องเปล่า	10 เครื่อง	

อุปกรณ์มาตรฐาน

ACC50473-03
กระเป๋าผ้า 1 ใบ

50397
แบตเตอรี่ X20 4.0Ah 1 ก้อน

50435
แท่นชาร์จ X20 2.4A 1 เครื่อง

40331
ลูกบล็อก ชุด 3 ชิ้น
1/2",6P,ความยาว 78mm
ขนาด 17/19/21 mm

INTELLIGENT SYSTEM
ระบบอัจฉริยะ

- On/Off Auto Stop
- On/Off Auto Slow
- On/Off Lighting
- Adjust Speed

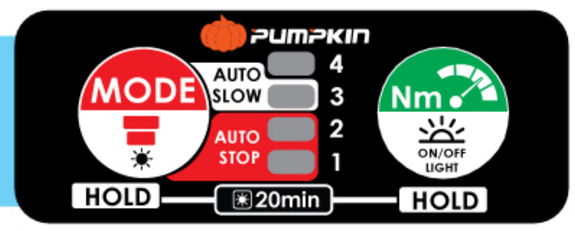

1

หัวจับลูกบล็อกขนาด 1/2" และแหวนลดแรงเสียดทาน เพื่อให้การเปลี่ยนลูกบล็อกได้ง่ายและรวดเร็ว

3

มีไฟส่องสว่างทำงานอัตโนมัติช่วยให้ทำงานในพื้นที่ แคบหรือที่มืดได้ดี

2

ฝาครอบด้านหลังแบบถอดได้ ทำให้เข้าถึงชิ้นส่วนภายในได้ง่าย สะดวกต่อการซ่อมบำรุง ทำความสะอาด และยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือ

4

ช่องระบายอากาศขนาดใหญ่ช่วยระบายความร้อนได้เร็วลดการสะสมความร้อนและยืดอายุการทำงานของเครื่อง.

คอสั้นเบาที่สุด
13.5 cm.
ปรับโหมดง่าย

ปรับตั้งความเร็วและแรงบิดได้ 4 ระดับ ช่วยให้ควบคุมความเร็วและกำลังได้ตรงตามงาน ที่ต้องใช้และหลากหลายมากยิ่งขึ้น

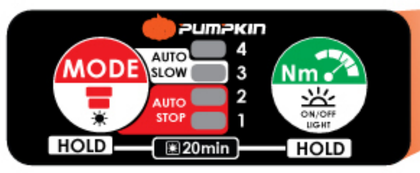

กดปุ่ม MODE ไฟสีแดงแสดงช่องที่ 1

ระบบ Autostop ปรับระดับไฟ	• ขันเข้า เครื่องจะหยุดทำงานเมื่อขันแน่น • ขันออก เครื่องจะหยุดทำงานเมื่อคลายสุด • กดค้าง 5 วินาที ปรับความสว่างได้ 2 ระดับ

กดปุ่ม MODE ไฟสีแดงแสดงช่องที่ 2

ระบบ Autostop หลัง 0.5 วินาที
• ขันเข้า เครื่องจะหยุดทำงานเมื่อขันแน่น
• ขันออก เครื่องจะหยุดทำงานเมื่อคลายสุด

กดปุ่ม MODE ไฟสีแดงแสดงช่องที่ 3

ขันเข้าเครื่องจะหยุดทำงานเมื่อขันแน่นหลัง 1 วินาที
ขันออกระบบ Autoslow

กดปุ่ม MODE และ Nm ค้าง 5 วินาที

ไฟเปิดค้าง 20 นาที

กดปุ่ม Nm ไฟสีเขียวแสดงช่องที่ 1

ปรับแรงบิดขันเข้า 0-1100 rpm / 190 Nm
ปรับแรงบัดขันออก 247 Nm

กดปุ่ม Nm ไฟสีเขียวแสดงช่องที่ 2

ปรับแรงบิดขันเข้า 0-2200 rpm / 275 Nm
ปรับแรงบัดขันออก 358 Nm

กดปุ่ม Nm ไฟสีเขียวแสดงช่องที่ 3

ปรับแรงบิดขันเข้า 0-2500 rpm / 401 Nm
ปรับแรงบัดขันออก 521 Nm

กดปุ่ม Nm ไฟสีเขียวแสดงช่องที่ 4

ปรับแรงบิดขันเข้า 0-2700 rpm / 505 Nm
ปรับแรงบัดขันออก 655 Nm

กดปุ่ม Nm ค้าง 5 วินาที

เปิด/ปิด ระบบไฟส่องสว่าง
ไฟจะดับเองโดยอัตโนมัติภายใน5 วินาที หากไม่มีการใช้งาน

SOFT SWITCH

ระบบ Soft Switch ช่วยให้การกดเครื่องมือเป็นไปตามแรงกดที่ผู้ใช้ตั้งใจ ควบคุมแรงได้อย่างแม่นยำ ลดแรงกระชากและสะบัดในช่วงเริ่มต้น