Sicherheits-Einbaubuchse

- zum Einbauen in Frontplatten bis 9 mm Dicke
- Befestigung mittels einer Schlitzmutter M8 x 0,5
- Montagebohrung Ø 8,2 mm
- Montage mittels Montagewerkzeug MWZ 4 und Sechskantschlüssel 6-kant 1.5
- die Montageanleitung MA 006 und den Warnhinweis WH 004 finden Sie unter www.schuetzinger.de

Best.-Nr. SEB 8660 Ni / ..(Farbe)

- Kontaktteile **vernickelt**
- Isolierteile PA 6.6 (Polyamid)
- Befestigungsmutter (Schlitzmutter) vernickelt
- **Farben** siehe Tabelle

Best.-Nr. SEB 8660 Au / ..(Farbe)

- wie oben, jedoch
- Kontaktteile **vergoldet**
- **Farben** siehe Tabelle

MA 006 WH 004

Safety threaded socket

- *for fixture into panels up to 9 mm thick*
- *fixed by: slotted nut M8 x 0.5*
- *hole Ø 8,2 mm*
- *fixture using special tool MWZ 4 and allen key 6-kant 1.5*
- *please visit www.schuetzinger.de to find the assembly instruction MA 006 and the warning notice WH 004*


Order No. SEB 8660 Ni / *..(colour)*

- *contact parts* ***nickel-plated***
- *insulation PA 6.6 (Polyamid)*
- *fastening nut (slotted nut) nickel-plated*
- ***colours*** *see table*

Order No. SEB 8660 Au / *..(colour)*

- *as above*
- *contact parts* ***gold-plated***
- ***colours*** *see table*

MA 006 WH 004

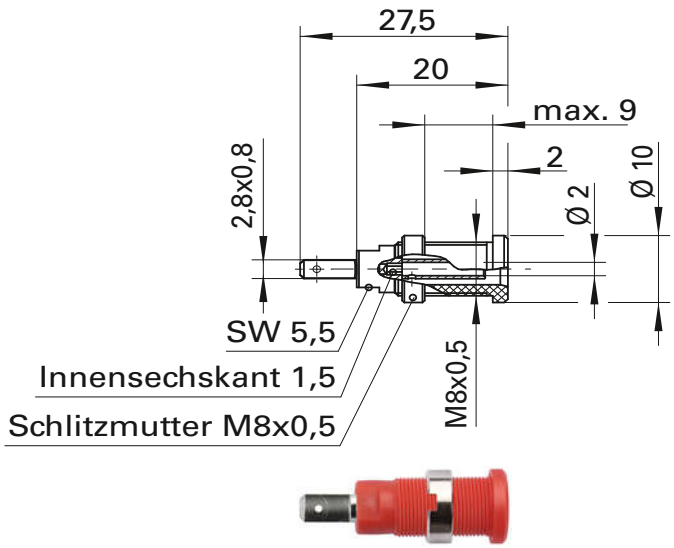

Allgemeine Angaben		General information	
Best.-Nr. [1]	**SEB 8660 Ni /** ..(Farbe) Kontaktteile vernickelt	***Order No.*** [1]	***SEB 8660 Ni /*** *..(colour) contact parts nickel-plated*
	SEB 8660 Au / ..(Farbe) Kontaktteile vergoldet		***SEB 8660 Au /*** *..(colour) contact parts gold-plated*
Farben	schwarz, rot, blau, gelb, grün	*colours*	*black, red, blue, yellow, green*
Technische Daten		***Technical data***	
Anschluss	FSH 2,8 mm x 0,8 mm	*terminal*	*FR 2.8 mm x 0.8 mm*
Durchgangswiderstand [4]	5 mΩ / 3 mΩ	*transition resistance* [4]	*5 mΩ / 3 mΩ*
Bemessungsspannung [2]	600 V CAT III	*rated voltage* [2]	*600 V CAT III*
Bemessungsstrom [2]	10 A	*rated current* [2]	*10 A*
Betriebstemperatur	von -25 °C bis +75 °C	*operating temperature*	*from -25 °C to +75 °C*
Anzugsdrehmoment der Befestigungsmutter	30 Ncm	*max. torque fastening nut*	*30 Ncm*

[1] andere Kontaktoberflächen, Farben und Anschlüsse auf Anfrage
[2] bei normalen Umgebungstemperaturen
[4] abhängig von der Kontaktoberfläche

[1] *other contact platings, colours and terminals on request*
[2] *at normal ambient temperatures*
[4] *depending on contact plating*