
Federkorbstecker
- gerade, mit axialer Zusteckbuchse, Lötanschluss bis 2,5 mm² Leitungsquerschnitt
- mit Griffhülse, unmontiert
- die Griffhülse besteht aus UL-gelistetem Material
- **Weiterentwicklung unseres** Federkorbsteckers **FK 15 L**
- für eine fachgerechte Anwendung unserer Produkte müssen die Sicherheitshinweise in unserem Katalog beachtet werden

Lamella-basket plug
- *straight, with inline socket and solder terminal for cables up to 2.5 mm²*
- *with sleeve, unassembled*
- *the sleeve is composed of UL-listed material*
- ***further development of our** lamella-basket plug **FK 15 L***
- *for a professional use of our products, the safety instructions in our catalogue must be observed*

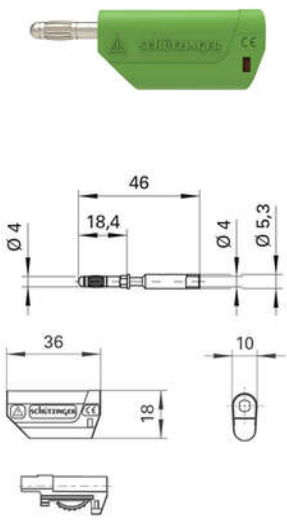

Best.-Nr. FK 8715 L Ni / AS / ..(Farbe)
- Kontaktteile **vernickelt**
- Griffhülsen PA 6.6 (UL94-V2)
- für Leitungs-querschnitt bis 2,5 mm²
- für Leitungs-durchmesser bis 4 mm
- **Farben** siehe Tabelle

***Order No. FK 8715 L Ni / AS /** ..(colour)*
- *contact parts **nickel-plated***
- *sleeves PA 6.6 (UL94-V2)*
- *for wire cross-section up to 2.5 mm²*
- *for cable diameter up to 4 mm*
- ***colours** see table*

Best.-Nr. FK 8715 L Au / AS / ..(Farbe)
- wie oben, jedoch
- Kontaktteile **vergoldet**
- **Farben** siehe Tabelle

***Order No. FK 8715 L Au / AS /** ..(colour)*
- *as above*
- *contact parts **gold-plated***
- ***colours** see table*

MA 025

MA 025

Allgemeine Angaben

Best.-Nr. [1) 15)]	**FK 8715 L Ni / AS /** ..(Farbe) Kontaktteile vernickelt
	FK 8715 L Au / AS / ..(Farbe) Kontaktteile vergoldet
Farben	schwarz, rot, blau, gelb, grün, grau, braun, weiß, violett

Technische Daten

Anschluss	löten bis 2,5 mm²
Griffhülse für Leitung	bis Ø 4 mm
Durchgangswiderstand [4)]	3 mΩ / 2 mΩ
Bemessungsspannung [2) 25)]	30 V_{AC} / 60 V_{DC}
Bemessungsstrom [2)]	32 A
Betriebstemperatur	von -25 °C bis +80 °C

General information

Order No. [*1) 15)*]	***FK 8715 L Ni / AS /** ..(colour) contact parts nickel-plated*
	***FK 8715 L Au / AS /** ..(colour) contact parts gold-plated*
colours	*black, red, blue, yellow, green, grey, brown, white, purple*

Technical data

terminal	*solder up to 2.5 mm²*
sleeve for cable	*up to Ø 4 mm*
transition resistance [4)]	*3 mΩ / 2 mΩ*
rated voltage [2) 25)]	*30 V_{AC} / 60 V_{DC}*
rated current [2)]	*32 A*
operating temperature	*from -25 °C to +80 °C*

[1)] andere Kontaktoberflächen und Farben auf Anfrage
[2)] bei normalen Umgebungstemperaturen
[4)] abhängig von der Kontaktoberfläche
[15)] bleifreie Ausführung auf Anfrage
[25)] Die Sicherheit des Produkts ist nur bei Einbau / Anwendung durch qualifiziertes Fachpersonal gewährleistet. Die Sicherheitsbestimmungen der IEC EN 61010-031 für handgehaltenes Messzubehör sind auch bei Selbstmontage

[1)] other contact platings and colours on request
[2)] at normal ambient temperatures
[4)] depending on contact plating
[15)] lead-free alternative on request
[25)] The safety of the products is only guaranteed by installation / application by qualified specialists. The safety regulations of IEC EN 61010-031 for hand-held measuring accessories must also be observed during self-assembly.

www.schnuetzinger.de