VACUPRESS® CRISTAL

913044

MERLETT

Tubo in PVC plastificato a due strati con spirale in acciaio zincato incorporata e rinforzo in fibra poliestere, per aspirazione e passaggio liquidi alimentari.

Two-layer plasticized PVC hose with embedded galvanised steel spiral with polyester yarn reinforcement, for suction and delivery of food liquids.

SUPERFICI LISCE SMOOTH SURFACE	✸ ✸ ✸ ✸ ✸
FLESSIBILITÁ FLEXIBILITY	✸ ✸ ✸
RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE	ISO 4649:<90 mm³
TEMPERATURA D'IMPIEGO TEMPERATURE RANGE	-5° C + 65°C
RESISTENZA CHIMICA CHEMICAL RESISTANCE	tabella PVC
RESISTENZA ALLO SCHIACCIAMENTO CRUSHING RESISTANCE	✸ ✸ ✸
IDONEO AL CONTATTO CON ALIMENTI SECONDO DDC SUITABLE FOR CONTACT WITH FOODSTUFF ACCORDING TO THE DECLARATION OF CONFORMITY	

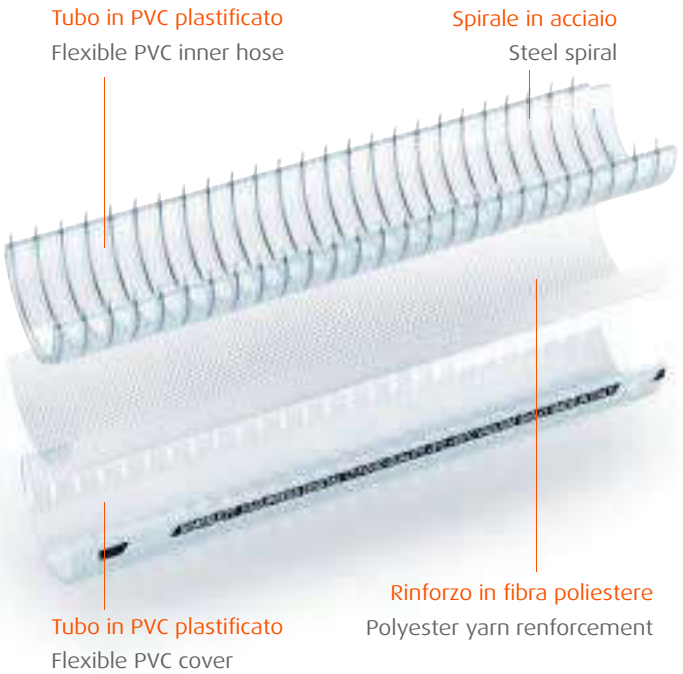

Ø INTERNO Ø I.D. inch	Ø INTERNO Ø I.D. mm	Ø ESTERNO Ø O.D. mm	PESO WEIGHT g/m	RAGGIO CURVATURA BENDING RADIUS mm	PRESS. ESERCIZIO WORKING PRESS. bar	PRESS. SCOPPIO BURSTING PRESS. bar	SOTTOVUOTO VACUUM m H_2O	LUNG. ROTOLI COIL LENGTH mt
3/4	**19**	28	450	80	20	60	9	60
1	**25**	35,5	670	90	20	60	9	60
	30	40,5	770	105	16	48	9	60
1 1/4	**32**	42,5	800	110	16	48	9	60
	35	48	1100	125	14	42	9	60
1 1/2	**38**	51	1150	135	14	42	9	30
	40	53	1200	140	14	42	9	30
1 3/4	**45**	58	1400	155	14	42	9	30
	50	63,5	1600	170	14	42	9	30
	60	74	1980	200	12	36	9	30
2 1/2	**63**	77	2050	210	12	36	9	30
3	**76**	92	2800	250	12	36	9	30
	80	96	2850	300	10	30	9	30
	90	106,5	3300	350	10	30	9	30
4	**102**	119	3900	400	10	30	9	30
	120	138	4800	480	8	24	9	20
5	**127**	145	5200	500	7	21	9	20
6	**152**	171	6700	600	5	15	9	20



All technical specifications apply to a temperature of 23° C ± 2° C (ISO 291) - tolerance on all specifications ±5% • Tutti i dati tecnici sono riferiti ad una temperatura di 23° C ± 2° C (ISO 291) - tolleranze su tutti i dati indicati ± 5%.
To verify if the item of your interest is "on stock" or "on demand" pls refer to our web site • Per verificare se il prodotto che ti interessa è in stock o su richiesta consultare il nostro sito.