HIRSCHMANN® Test & Measurement
A BRAND OF SKS

SKS Kontakttechnik GmbH

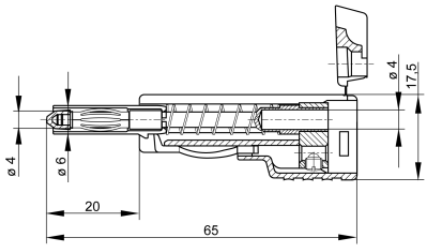
## Stecker

4 mm Schiebehülsensystem

# SLS 200



CE

| Produkt | SLS 200 |
|---|---|
| Beschreibung | Berührungsgeschützter Stecker mit Schraubanschluss für Leitungen bis 2,5mm², mit Weitersteckmöglichkeit (4 mm Buchse)<br>Isoliert durch rastende und gefederte Isolierhülse, die nur durch Druck auf die seitliche Verriegelungsfeder freigegeben wird.<br>Stecker mit Kontaktfeder, Durchmesser 4 mm.<br><br>*Für diesen Typ gilt 150 VDC, CAT II; nach IEC / EN 61010-031 Punkt 6.4.2; zulässig für Geräte, die mit Anschlüssen ausgestattet sind, die keine vollumhüllten Steckverbinder aufnehmen können. |
| Betriebsanleitung | BA412 |
| Artikel-Nr. /<br>*Farbe | 9321531xx<br>00 schwarz · 01 rot · 02 blau · 03 gelb · 04 grün<br>Ni |
| **Zeichnung** | |
| |  |
| **Technische Daten** | |
| Anschluss | Schraubanschluss |
| Bemessungsspannung(1) | 30 VAC / 60 VDC |
| Messkategorie lt. IEC61010 | O (3) |
| Bemessungsstrom(1)<br>(Derating Kurve beachten) | 30 A |
| Werkstoff-Kontaktstift | Messing, vernickelt |
| Gehäusematerial | PP |
| Temperaturbereich lt. IEC61010(2) | -25 °C bis +80 °C |

| | |
|---|---|
| Norm | IEC 61010 |

(1) Bei normalen Umgebungsbedingungen -5°C bis +40°C
(2) Anwendungen in abweichenden Temperaturbereichen sind beim Hersteller anzufragen
(3) Ohne bemessene Messkategorie, für Stromkreise die nicht direkt mit dem Netz verbunden sind
Stand: 07.05.2019