
500 V



NH 000 / NH 00 / NH 0

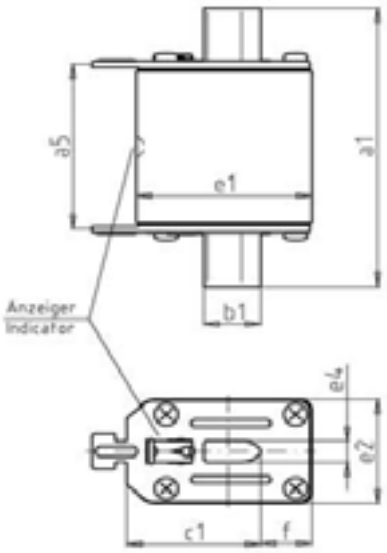

Spannungsführende Grifflaschen / Non insulated removal tags

Verpackung / Packing 10 Stück / 10 pieces – 3 Stück (*) / 3 pieces (*)

Betriebsklasse / Class	
gG	IEC 60269-2 VDE 0636 Teil 2

Bemessungsspannung Rated Voltage	Artikel Article	Größe Size	Bemessungsstrom Rated Current	Länge Length							
				a_5	a_1	b_1	e_4	e_1	e_2	f	c_1
V			I_n / A	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
500	20 000 13	NH 000	6 - 100	47	78	15	6	40,5	20,5	7	35
	20 001 13	NH 00	125 - 160	47	78	15	6	46	29,5	13	35
	20 002 13	NH 0	6 - 160	65	125	15	6	46	29,5	13	35

Bemessungsstrom Rated Current	Artikel Nr. / Leistungsabgabe Article No. / Power Loss						Gewicht Weight	Bemessungsausschaltvermögen Rated Breaking Capacity	Schmelzintegral Pre-Arcing-I^2t-Value	Ausschaltintegral Total I^2t-Value	
	NH 000		NH 00		NH 0					@ AC 254 V	@ AC 440 V
I_n / A		W		W		W	kg/1	kA	A^2s	A^2s	A^2s
6	20 000 13.6	1,9	–	–	–	–	0,12	120	36	75	130
10	20 000 13.10	2,4	–	–	–	–	0,12	120	230	320	560
16	20 000 13.16	3,6	–	–	–	–	0,12	120	420	490	810
20	20 000 13.20	2,4	–	–	20 002 13.20	2,7	0,12/0,24	120	760	910	1.480
25	20 000 13.25	2,3	–	–	20 002 13.25	3,1	0,12/0,24	120	1.440	1.780	2.890
32	20 000 13.32	3,1	–	–	20 002 13.32	3,5	0,12/0,24	120	2.600	3.360	5.630
35	20 000 13.35	3,8	–	–	20 002 13.35	3,9	0,12/0,24	120	3.100	4.770	7.610
40	20 000 13.40	4,0	–	–	20 002 13.40	4,3	0,12/0,24	120	4.700	6.750	11.300
50	20 000 13.50	4,0	–	–	20 002 13.50	5,1	0,12/0,24	120	5.900	8.340	13.600
63	20 000 13.63	4,5	–	–	20 002 13.63	5,8	0,12/0,24	120	10.300	16.200	26.400
80	20 000 13.80	5,4	–	–	20 002 13.80	6,5	0,12/0,24	120	17.300	27.200	45.500
100	20 000 13.100	6,5	–	–	20 002 13.100	7,8	0,12/0,24	120	28.900	45.500	88.600
125	–	–	20 001 13.125	8,2	20 002 13.125	10,0	0,19/0,27	120	44.400	78.600	127.500
160	–	–	20 001 13.160	11,2	20 002 13.160	12,8	0,19/0,27	120	78.500	139.600	226.600


(*) für alle 20 002 13 / for all 20 002 13

500 V




NH 000 / NH 00 / NH 0 gG

Zeit/Strom-Kennlinien
Time-current characteristics

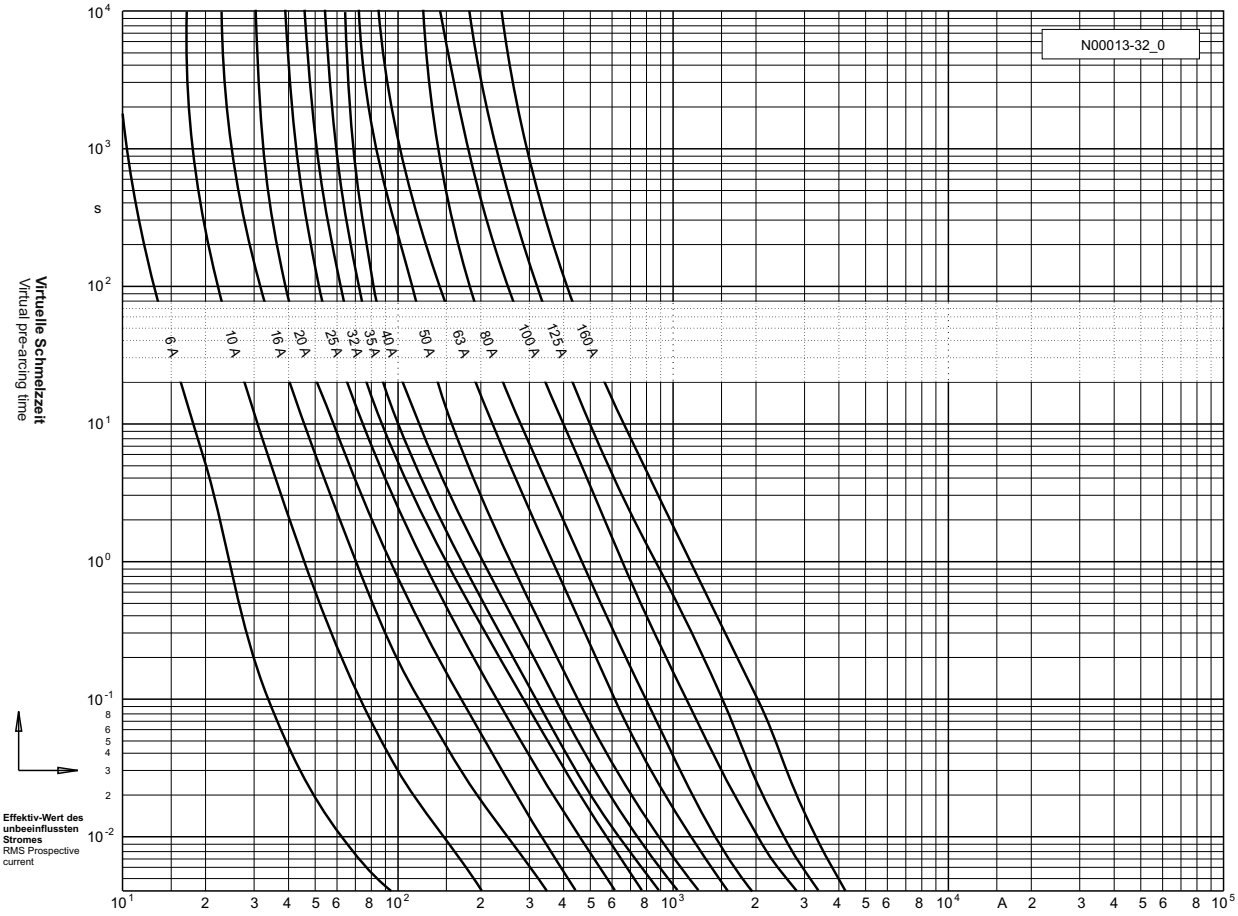

Durchlass-Strom
Cut-off current

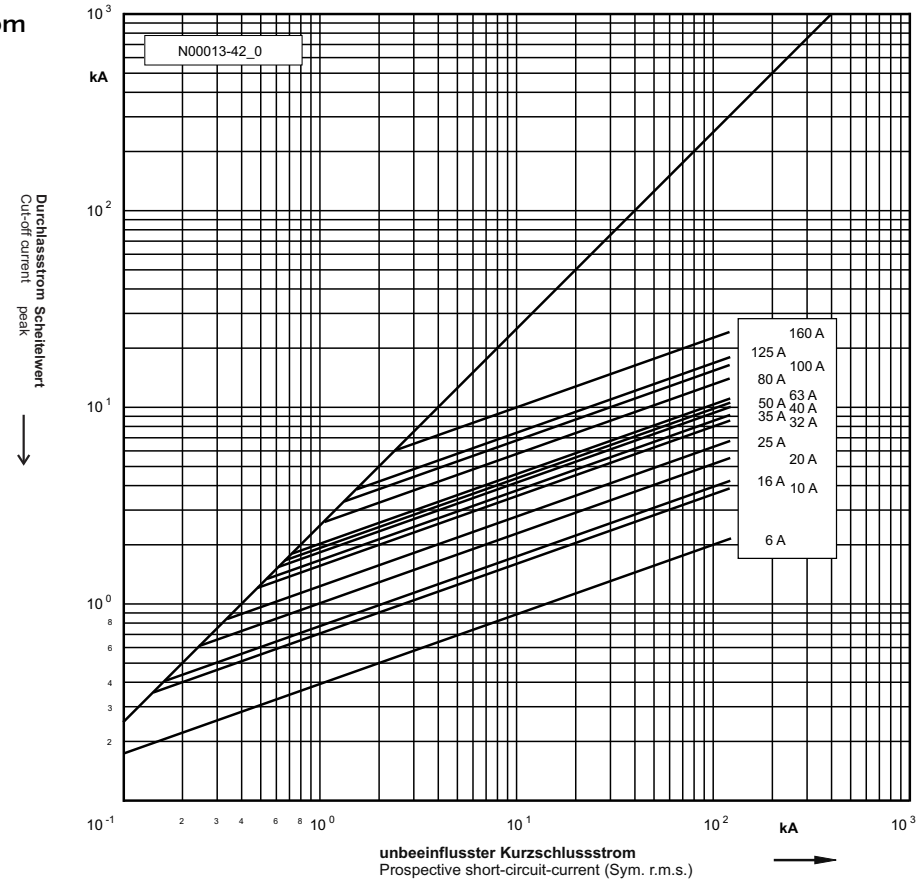

Größe Size	Schaltvermögen Breaking capacity	
	AC	DC
NH 000	550 V 120 kA	220 V 25 kA
NH 00	550 V 120 kA	220 V 25 kA
NH 0	550 V 120 kA	440 V 25 kA

NH-Katalog / LV-Catalogue © 2013-06 SIBA GmbH • www.siba.de • info@siba.de