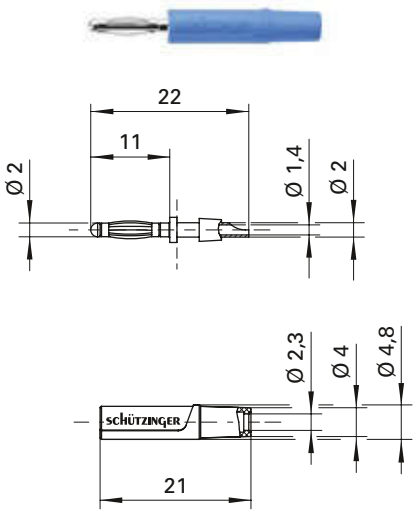


Federkorbstecker
- gerade, mit Lötanschluss bis 0,5 mm² Leitungsquerschnitt
- mit Griffhülse, unmontiert

Best.-Nr. FK 02 L Ni /..(Farbe)

• Kontaktteile	**vernickelt**
• Griffhülse	PA 6.6 (Polyamid)
· für Leitungs-querschnitt	bis 0,5 mm²
· für Leitungs-durchmesser	bis 2 mm
• **Farben**	siehe Tabelle

Best.-Nr. FK 02 L Au /..(Farbe)

• wie oben, jedoch	
• Kontaktteile	**vergoldet**
• **Farben**	siehe Tabelle


Lamella-basket plug
- *straight, with solder terminal for cables up to 0.5 mm²*
- *with sleeve, unassembled*

***Order No. FK 02 L Ni /**..(colour)*

• *contact parts*	***nickel-plated***
• *sleeve*	*PA 6.6 (Polyamid)*
· *for wire cross-section*	*up to 0.5 mm²*
· *for cable diameter*	*up to 2 mm*
• ***colours***	*see table*

***Order No. FK 02 L Au /**..(colour)*

• *as above*	
• *contact parts*	***gold-plated***
• ***colours***	*see table*

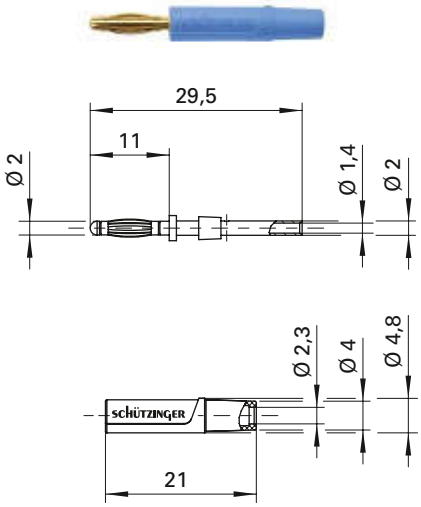

Federkorbstecker
- gerade, mit Crimpanschluss für 0,5 mm² Leitungsquerschnitt
- mit Griffhülse, unmontiert

Best.-Nr. FK 2510 C Au /..(Farbe)

• Kontaktteile	**vergoldet**
• Griffhülse	PA 6.6 (Polyamid)
· für Leitungs-querschnitt	0,5 mm²
· für Leitungs-durchmesser	bis 2 mm
• **Farben**	siehe Tabelle

Lamella-basket plug
- *straight, with crimp terminal for cables 0.5 mm²*
- *with sleeve, unassembled*

***Order No. FK 2510 C Au /**..(colour)*

• *contact parts*	***gold-plated***
• *sleeve*	*PA 6.6 (Polyamid)*
· *for wire cross-section*	*0.5 mm²*
· *for cable diameter*	*up to 2 mm*
• ***colours***	*see table*

Allgemeine Angaben		
Best.-Nr. [1]	**FK 02 L Ni /** ..(Farbe) Kontaktteile vernickelt **FK 02 L Au /** ..(Farbe) Kontaktteile vergoldet	**FK 2510 C Au /** ..(Farbe) Kontaktteile vergoldet
Farben	schwarz, rot, blau, gelb, grün, grau, braun, weiß	
Technische Daten		
Anschluss	löten bis 0,5 mm²	crimpen 0,5 mm²
Griffhülse für Leitung	bis Ø 2 mm	
Durchgangswiderstand [4]	3 mΩ / 2 mΩ	< 3 mΩ
Bemessungsspannung [2]	33 V_{AC} / 70 V_{DC}	
Bemessungsstrom [2]	10 A	
Temperatur-Einsatzbereich	von -25 °C bis +90 °C	

General information		
Order No. [1]	***FK 02 L Ni /*** *..(colour) contact parts nickel-plated* ***FK 02 L Au /*** *..(colour) contact parts gold-plated*	***FK 2510 C Au /*** *..(colour) contact parts gold-plated*
colours	*black, red, blue, yellow, green, grey, brown, white*	
Technical data		
terminal	*solder up to 0.5 mm²*	*crimp 0.5 mm²*
sleeve for cable	*up to Ø 2 mm*	
transition resistance [4]	*3 mΩ / 2 mΩ*	*< 3 mΩ*
rated voltage [2]	*33 V_{AC} / 70 V_{DC}*	
rated current [2]	*10 A*	
operating temperature	*from -25 °C to +90 °C*	

[1] andere Kontaktoberflächen, Farben und Griffhülsen für andere Leitungsdurchmesser auf Anfrage
[2] bei normalen Umgebungstemperaturen
[4] abhängig von der Kontaktoberfläche

[1] *other contact platings, colours and sleeves for other cable diameter on request*
[2] *at normal ambient temperatures*
[4] *depending on contact plating*