
ref : AC202/03

Antichute mobile COBRA®
COBRA® guided type fall arrester

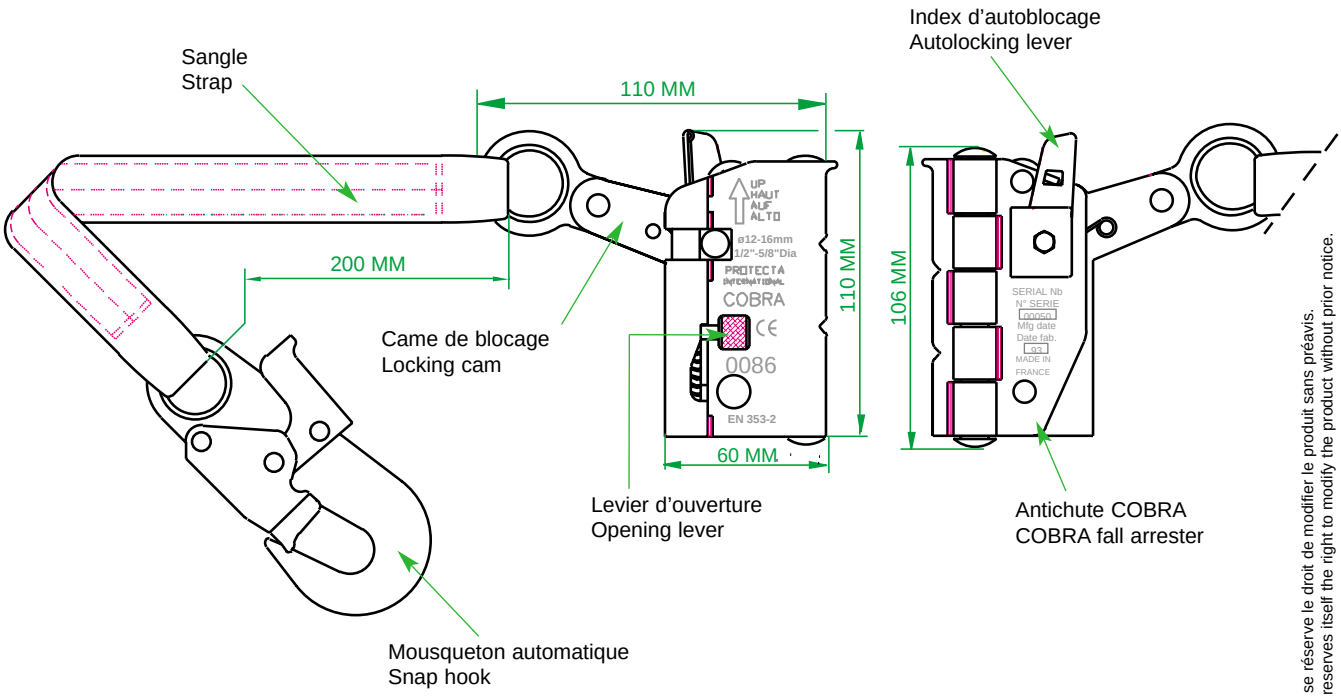

CE 0086 Conforme à la norme / Comply with standard EN 353/2 0082/037/160/04/94/0030

***** avec cordage Protecta REF: AC210-250 & AC210T-250T
With PROTECTA rope REF: AC210-250 & AC210T-250T

F Description :

Utilisation
- sur cordage toronné ø 12-16 mm
- sur cordage tressé ø 12-14 mm
- système d'ouverture à double sécurité
- système de blocage automatique
- Index d'autoblocage manuel

Corps
- acier haute résistance
- finition électrozingage jaune

Sangle
- polyamide - larg 25 mm
- Resistance à la rupture > 1500 DaN

Mousqueton
- résistance >2500 daN
- ouverture 18 mm
- acier haute résistance
- nickelage

Résistance à la rupture du système
- >1500 daN

Poids net
- 1,05 Kg

GB Description :

Use
- on twisted rope 12-16 diameter
- on braided rope 12-14 mm
- opening system with double safety
- automatic locking system
- manual autolocking lever

Body
- high strength steel
- yellow electo-zing-plated finish

Webbing
- polyamide - width 25 mm
- breaking strength >1500 DaN

Hook
- strength >2500 daN
- opening 18 mm
- high strength steel
- nickel-plated

System breaking strength
- >1500 daN

Net weight
- 1,05 Kg

Les données descriptives de ce produit sont données à titre indicatif. Protecta international se réserve le droit de modifier le produit sans préavis.
The descriptive statements of this product are only as per indication. Protecta international reserves itself the right to modify the product without prior notice.

PROTECTA® INTERNATIONAL

HOME QUIT