## Einpressbuchse SEB2-...

Isoliert, starr, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 2 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse. Montage durch Einpressen in Bohrungen von Platten oder Gehäusen aus Kunststoff, Metall etc.

**Anschluss: Flachstecker 2,8 mm x 0,8 mm oder Rundstift Ø 1,9 mm.**

## Press-in Socket SEB2-...

Insulated, rigid, accepting spring-loaded Ø 2 mm plugs with rigid insulating sleeve. The socket is pressed into pre-drilled panels of plastic, metal, etc.

**Connection: Flat connecting tab 2.8 mm x 0.8 mm or round connecting pin Ø 1.9 mm.**

**SEB2-R**



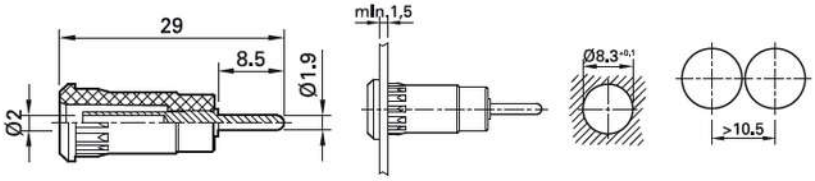


| Typ<br>Type | Bestell-Nr.<br>Order No. | Bemessungsspannung/-strom<br>Rated voltage/current | Anschluss<br>Connection | | *Farben<br>*Colors |
|---|---|---|---|---|---|
| **SEB2-R** | **65.9193-*** | 600 V, CAT III / 10 A | Rundstift Ø 1,9 mm<br>Round connecting pin Ø 1.9 mm | Au c UL us | 21 22 23 24 25<br>29 |