QLZ06/2400-3030

AC tangential blower

forward-curved



ebm-papst Landshut GmbH
Hofmark-Aich-Straße 25
D-84030 Landshut
Phone +49 (0) 871 707-0
Fax +49 (0) 871 707-465
info3@de.ebmpapst.com
www.ebmpapst.com

Nominal data

Type	QLZ06/2400-3030	
Phase		1~
Nominal voltage	VAC	230
Frequency	Hz	50
Speed	min^{-1}	1700
Power consumption	W	33
Current draw	A	0.29
Min. ambient temperature	°C	0
Max. ambient temperature	°C	60
Air flow	m^3/h	170
Pressure increase	Pa	63

ml = Max. load · me = Max. efficiency · fa = Free air · cs = Customer specification · ce = Customer equipment
Subject to change

AC tangential blower

forward-curved

Technical description


Weight	1.40 kg
Dimensions	60 mm
Insulation class	B on request also F or H
Installation position	Horizontal or vertical with motor on bottom
Cable	Flat plug 6.3 x 0.8

ebm-papst Landshut GmbH · Hofmark-Aich-Straße 25 · D-84030 Landshut · Phone +49 (0) 871 707-0 · Fax +49 (0) 871 707-465 · info3@de.ebmpapst.com · www.ebmpapst.com

AC tangential blower

forward-curved

Product drawing

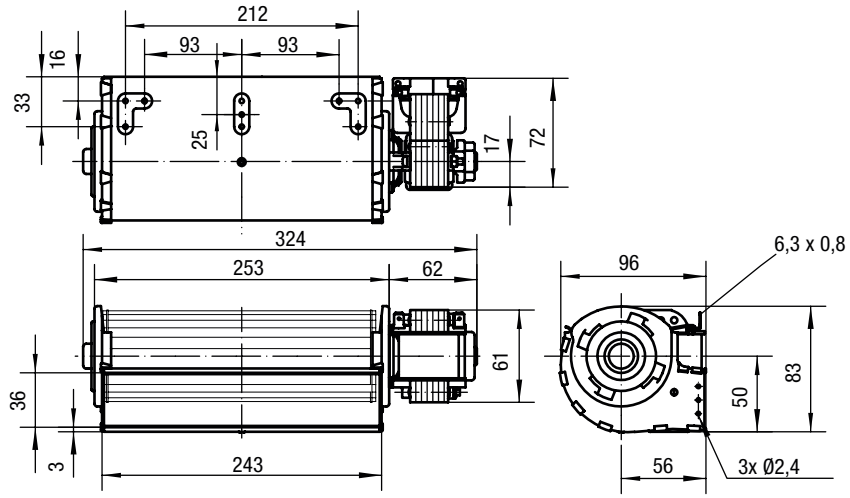


ebm-papst Landshut GmbH · Hofmark-Aich-Straße 25 · D-84030 Landshut · Phone +49 (0) 871 707-0 · Fax +49 (0) 871 707-465 · info3@de.ebmpapst.com · www.ebmpapst.com

AC tangential blower

forward-curved

Curves: Air performance

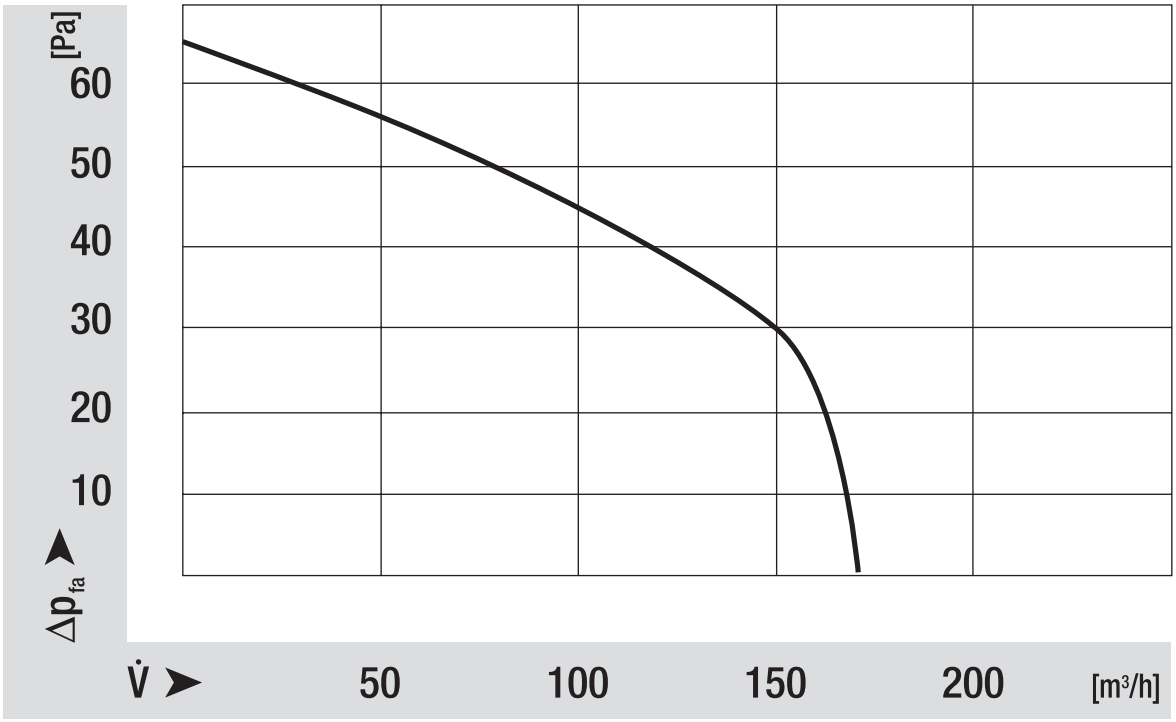


ebm-papst Landshut GmbH · Hofmark-Aich-Straße 25 · D-84030 Landshut · Phone +49 (0) 871 707-0 · Fax +49 (0) 871 707-465 · info3@de.ebmpapst.com · www.ebmpapst.com

AC tangential blower

forward-curved

Curves: Speed

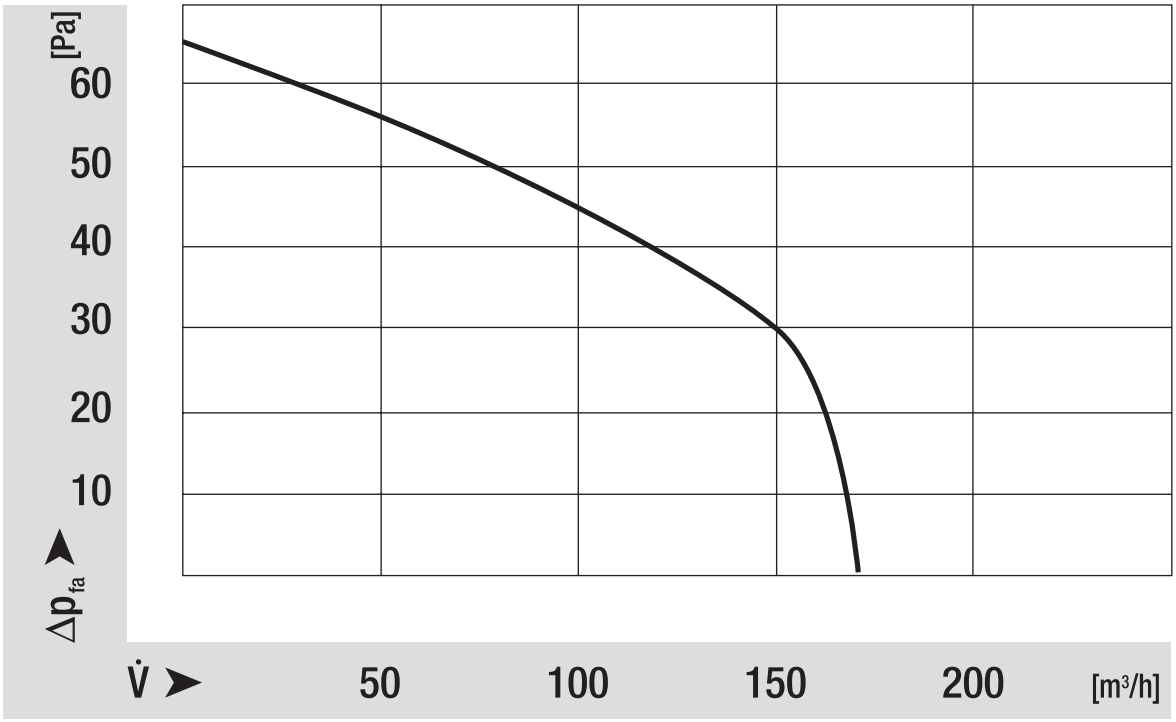

ebm-papst Landshut GmbH · Hofmark-Aich-Straße 25 · D-84030 Landshut · Phone +49 (0) 871 707-0 · Fax +49 (0) 871 707-465 · info3@de.ebmpapst.com · www.ebmpapst.com