Sicherheits-Verbindungsleitung

- 2 Sicherheits-Federkorbstecker mit axialer Steckbuchse, konfektioniert an hochflexibler, doppelt-isolierter PVC-Leitung 2,5 mm²
- schmalere Bauform - Rastermaß 10 mm
- die Griffhülsen bestehen aus UL-gelistetem Material
- **Weiterentwicklung** und Verbesserung **unseres** erfolgreichen Key-Produktes **VSFK 5000**

Safety connecting lead


- *2 safety lamella-basket plugs with inline socket, assembled on highly flexible double insulated PVC cable 2.5 mm²*
- *slim design - grid dimension 10 mm*
- *the sleeves are composed of UL-listed material*
- ***further development** and improvement **of our** successful Key-product* **VSFK 5000**

Best.-Nr. VSFK 8500 / 2,5 / ..(Länge) **/** ..(Farbe)

- Leitung — 2,5 mm² PVC-doppelt-isoliert
- Kontaktteile — **vernickelt**
- Griffhülsen — PA 6.6 (UL94-V2)
- **Farben** — siehe Tabelle

Order No. VSFK 8500 / 2.5 / *..(length)* **/** *..(colour)*

- *cable* — *2.5 mm² PVC double-insulated*
- *contact parts* — ***nickel-plated***
- *sleeves* — *PA 6.6 (UL94-V2)*
- ***colours*** — *see table*

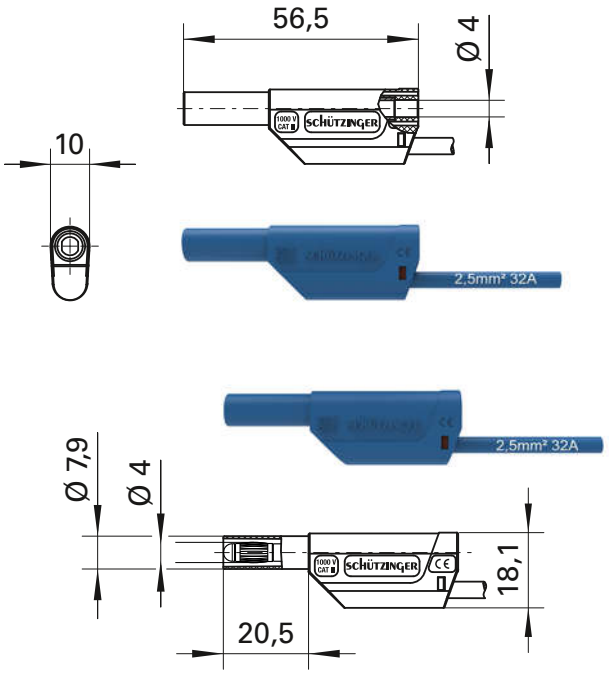

Allgemeine Angaben	
Best.-Nr. [1) 15)]	**VSFK 8500 / 2.5 /** ..(Länge) **/** ..(Farbe) Kontaktteile vernickelt
Farben [6)]	schwarz, rot, blau, gelb, grün, grau, braun, weiß, orange, violett, grüngelb
Längen	25 cm, 50 cm, 100 cm, 150 cm, 200 cm

General information	
Order No. [*1) 15)*]	***VSFK 8500 / 2.5 /*** *..(length)* **/** *..(colour) contact parts nickel-plated*
colours [*6)*]	*black, red, blue, yellow, green, grey, brown, white, orange, purple, green-yellow*
lengths	*25 cm, 50 cm, 100 cm, 150 cm, 200 cm*

Technische Daten	
Leitung	2,5 mm² PVC-doppelt-isoliert
Durchgangswiderstand [4)]	5 mΩ / 9 mΩ / 17 mΩ / 25 mΩ / 35 mΩ
Bemessungsspannung [2)]	1000 V CAT II
Bemessungsstrom [2)]	32 A
Betriebstemperatur	von -10 °C bis +70 °C

Technical data	
cable	*2.5 mm² PVC double-insulated*
transition resistance [*4)*]	*5 mΩ / 9 mΩ / 17 mΩ / 25 mΩ / 35 mΩ*
rated voltage [*2)*]	*1000 V CAT II*
rated current [*2)*]	*32 A*
operating temperature	*from -10 °C to +70 °C*

[1)] andere Kontaktoberflächen, Farben, Längen und Leitungsquerschnitte auf Anfrage
[2)] bei normalen Umgebungstemperaturen
[4)] abhängig von der Leitungslänge
[6)] bei Farbe grüngelb: grüngelbe Leitung und grüne Gehäuse
[15)] bleifreie Ausführung auf Anfrage

[1)] other contact platings, colours, lengths and wire cross-sections on request
[2)] at normal ambient temperatures
[4)] depending on cable length
[6)] at colour green-yellow: lead green-yellow and sleeves green
[15)] lead-free alternative on request