
XZG425

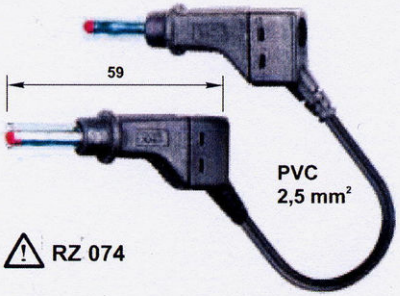

Hoch flexible Messleitung, speziell zur Verbindung elektrischer Geräte, die (noch) nicht mit Sicherheitsbuchsen ausgestattet sind. Beidseitig mit stapelbarem Ø 4 mm-Lamellenstecker mit Schutzkragen und Schiebehülse zum Schutz gegen zufällige Berührung.

Highly flexible test lead especially suitable for connecting electrical apparatus not (yet) equipped with safety sockets. With stackable Ø 4 mm Multilam™ plugs on both ends with protective collar and retractable sleeve to prevent accidental touching.

Cordon de mesure extra-souple, destiné à être utilisé exclusivement avec des appareils de mesure, non (encore) équipés de douilles de sécurité ! Équipé des deux côtés d'une fiche à lamelles Ø 4 mm à garde de protection et à reprise arrière protégée contre tout contact fortuit par un fourreau isolant rétractable.

Bemessungsspannung / -strom	Rated voltage / current	Tension / intensité assignée
600 V, CAT II / 32 A	**600 V, CAT II / 32 A**	**600 V, CAT II / 32 A**
Leitungsquerschnitt / -isolation	Lead cross section / insulation	Section / isolation du câble
2,5 mm² / PVC	**2.5 mm² / PVC**	**2,5 mm² / PVC**
Standard-Leitungslängen [cm]	Standard lead lengths [cm]	Longueurs standard du câble [cm]
	050 100 150 200	
*Standard-Farben	*Standard colours	*Couleurs standard
	21 22 23	
Best.-Nr.	Order No.	N° de Cde
66.9407-☐*	**66.9407-☐***	**66.9407-☐***

Einzelteile	Component parts	Pièces détachées
Stecker: XZGL-458 (→ S. 97) Litzenleitung: FLEXI-2V/HK2,5-D (→ S. 205)	Plug: XZGL-458 (→ p. 97) Multistrand wire: FLEXI-2V/HK2,5-D (→ p. 205)	Fiche : XZGL-458 (→ p. 97) Câble : FLEXI-2V/HK2,5-D (→ p. 205)