
Sicherheits-Federkorbstecker
- gerade, mit axialer Zusteckbuchse, Schraubanschluss bis 2,5 mm² Leitungsquerschnitt
- schmalere Bauform - Rastermaß 10 mm
- mit Griffhülse, unmontiert
- die Griffhülse besteht aus UL-gelistetem Material
- **Weiterentwicklung unseres** Sicherheits-Federkorbsteckers **SFK 40 S**
- für eine fachgerechte Anwendung unserer Produkte müssen die Sicherheitshinweise in unserem Katalog beachtet werden

Safety lamella-basket plug
- *straight, with inline socket and screw terminal for cables up to 2.5 mm²*
- *slim design - grid dimension 10 mm*
- *with sleeve, unassembled*
- *the sleeve is composed of UL-listed material*
- ***further development of our** safety lamella-basket plug **SFK 40 S***
- *for a professional use of our products, the safety instructions in our catalogue must be observed*

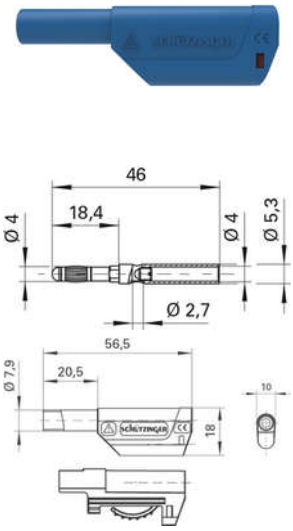

Best.-Nr. SFK 8500 S Ni / AS / ..(Farbe)

Kontaktteile	**vernickelt**
Griffhülsen	PA 6.6 (UL94-V2)
für Leitungs-querschnitt	bis 2,5 mm²
für Leitungs-durchmesser	bis 4 mm
Farben	siehe Tabelle

***Order No. SFK 8500 S Ni / AS /** ..(colour)*

contact parts	***nickel-plated***
sleeves	*PA 6.6 (UL94-V2)*
for wire cross-section	*up to 2.5 mm²*
for cable diameter	*up to 4 mm*
colours	*see table*

Best.-Nr. SFK 8500 S Au / AS / ..(Farbe)

wie oben, jedoch	
Kontaktteile	**vergoldet**
Farben	siehe Tabelle

***Order No. SFK 8500 S Au / AS /** ..(colour)*

as above	
contact parts	***gold-plated***
colours	*see table*

MA 024

MA 024

Allgemeine Angaben		***General information***	
Best.-Nr. [1) 15)]	**SFK 8500 S Ni / AS /** ..(Farbe) Kontaktteile vernickelt	***Order No.*** [1) 15)]	***SFK 8500 S Ni / AS /** ..(colour) contact parts nickel-plated*
	SFK 8500 S Au / AS / ..(Farbe) Kontaktteile vergoldet		***SFK 8500 S Au / AS /** ..(colour) contact parts gold-plated*
Farben	schwarz, rot, blau, gelb, grün, grau, braun, weiß, orange, violett	*colours*	*black, red, blue, yellow, green, grey, brown, white, orange, purple*
Technische Daten		***Technical data***	
Anschluss	schrauben bis 2,5 mm²	*terminal*	*screw up to 2.5 mm²*
Griffhülse für Leitung	bis Ø 4 mm	*sleeve for cable*	*up to Ø 4 mm*
Durchgangswiderstand [4)]	3 mΩ / 2 mΩ	*transition resistance* [4)]	*3 mΩ / 2 mΩ*
Bemessungsspannung [2) 25)]	1000 V CAT II	*rated voltage* [2) 25)]	*1000 V CAT II*
Bemessungsstrom [2) 25)]	32 A	*rated current* [2) 25)]	*32 A*
Betriebstemperatur	von -25 °C bis +80 °C	*operating temperature*	*from -25 °C to +80 °C*

[1)] andere Kontaktoberflächen und Farben auf Anfrage
[2)] bei normalen Umgebungstemperaturen
[4)] abhängig von der Kontaktoberfläche
[15)] bleifreie Ausführung auf Anfrage
[25)] Die Sicherheit des Produkts ist nur bei Einbau / Anwendung durch qualifiziertes Fachpersonal gewährleistet. Die Sicherheitsbestimmungen der IEC EN 61010-031 für handgehaltenes Messzubehör sind auch bei [illegible]

[1)] other contact platings and colours on request
[2)] at normal ambient temperatures
[4)] depending on contact plating
[15)] lead-free alternative on request
[25)] The safety of the products is only guaranteed by installation / application by qualified specialists. The safety regulations of IEC EN 61010-031 for hand-held measuring accessories must also be observed during self-assembly.